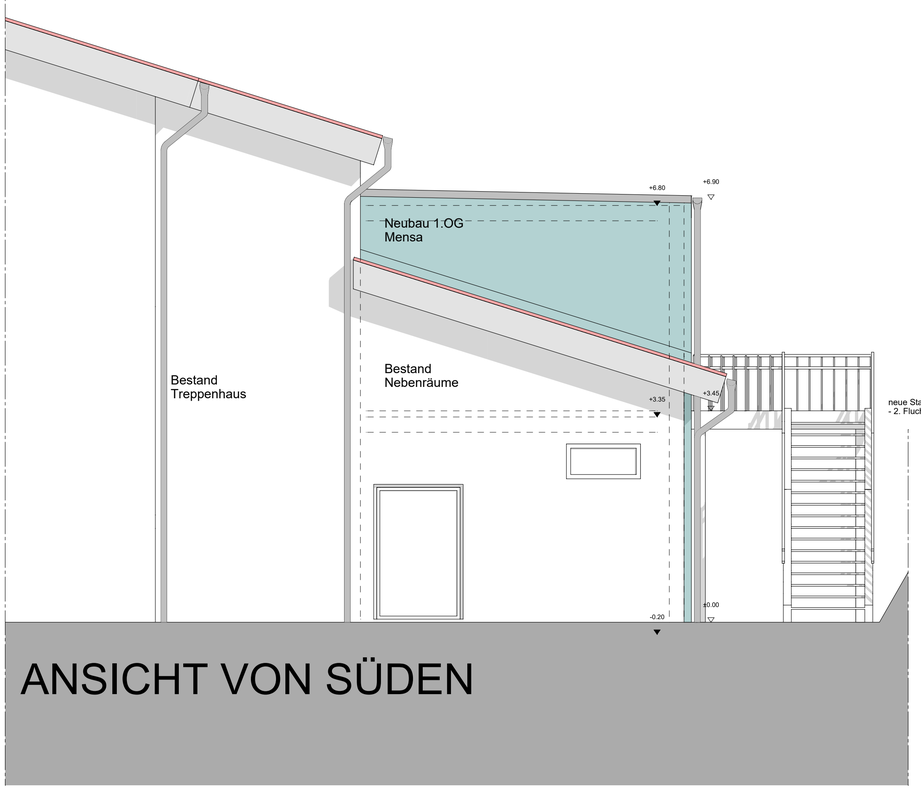

ANSICHT VON SÜDEN

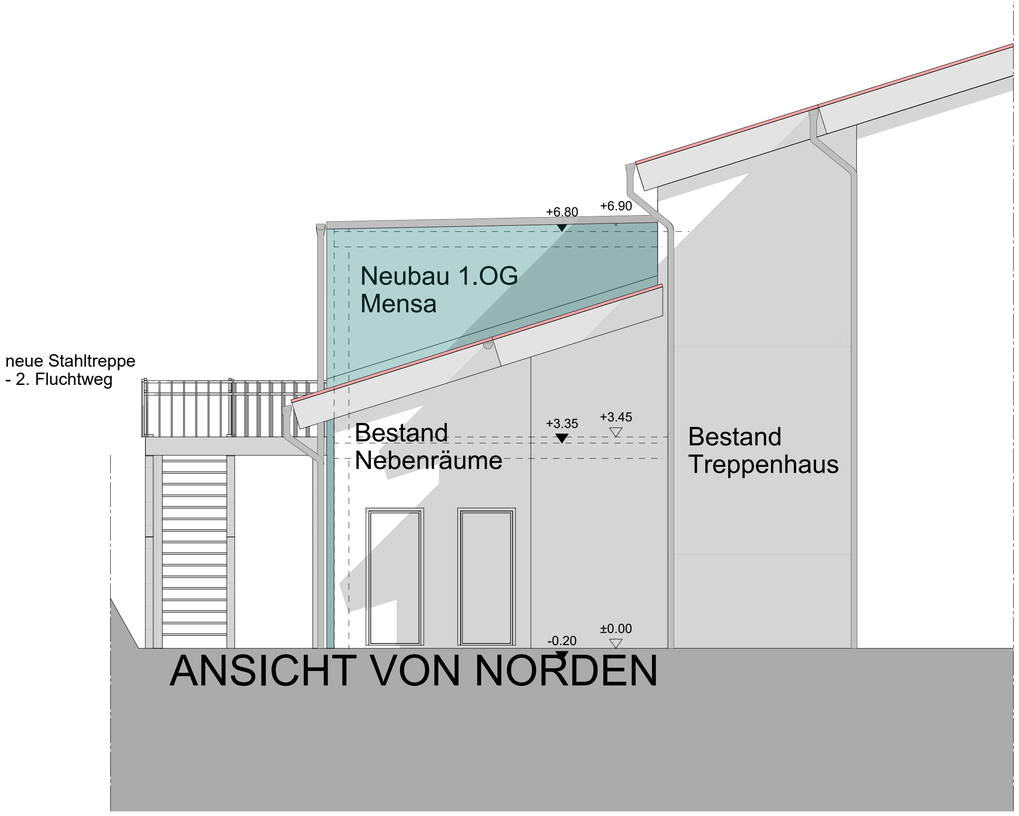

ANSICHT VON NORDEN

HINWEIS / BAUGENEHMIGUNG:

das Bauvorhaben wurde am ..... durch die Bauverwaltung genehmigt.
Die Auflagen des Bauscheins (Baugenehmigung) , die zutreffenden DIN-
sind bei der Ausfuehrung zu beachten.

LEGENDE WERKPLANUNG

- T 30 RS — feuerhemmende Brandschutztür T 30 RS (RS = Rauchschutz)
- T 30 — feuerhemmende Brandschutztür T 30
- F 90 Verglasung — Brandschutzverglasung F 90
- Auslösestelle Rauchabzugsöffnung
- Brandwand
- Stahlbetonwand mit Aussendämmung lt. EneV
- Stahlbetonwand
- Stahlbetonwand - Sichtbeton
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Mauerwerkswand KS-R P SFK 12 - DM p = 2.0 kg/dm³
- DSS — Dichtschließende Tür
- RS — Rauchschutztür
- Trockenbau / Abtrennung Einheiten (Schallschutz/ Brandschutz)
- Feuerlöscher
- Trockenbau
- Erste Hilfe
- Glaswand
- WC - Trennwände
- Stahlbetonstützen
- Flucht- und Rettungsweg
- Wände im Geschoß darunter
- OKFFB / OKRFB — OKFFB / OKRFB
- Wände im Geschoß darüber
- ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE
- Sonstige Wände etc. mehrere Geschoße darüber
- 1 / 000105 — SCHNITT/ANSICHT Schnitt Nr. / Zeichnungs-Nr.
- DD = DECKENDURCHBRUCH
  FBD = FUSSBODENDURCHBRUCH
  WD = WANDDURCHBRUCH
- 1 / 000105 — DETAILHINWEIS Detail Nr. / Zeichnungs-Nr.
- WS = WANDSCHLITZ
- SCHACHT
- T30 / 009 — TUERSYMBOL Tueranforderung / Raumnummer
- BS = BODENSCHLITZ
- dgl. = DECKENGLEICH
- +0,02 / 0,00 — +0,02 / -0,08 — BODENSCHWELLEN HOEHENANGABEN AB OKF
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE
- RO. = ROLLADEN
- RR = REGENROHR

= Neubau
= Abbruch
= Bestand

HINWEIS / HÖHEN:

Bodenaufbau von OKRFB bis OKFFB h= 0,10 m
Höhe (in der Regel) der Innentüren ab OKFFB h= 2,135 m

	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN
f			
e			
d			
c			
b			
a	xxx		

Freigabe/Genehmigung erteilt durch

Bauherrschaft	untere Bauaufsichtsbehörde

Index

HINWEIS / AUSFÜHRUNG / PLÄNE:

Sämtliche Maße sind vor Ort (Baustelle) zu prüfen! Bei Maßabweichungen bzw. Abweichungen gegenüber den
Die Schnitte und Details auf den Werkplänen (M1:50) sind zu beachten.
Ebenso die aktuellen Pläne M1:50 (Grundrisse,Schnitte, Ansichten,..)
Der Wärmeschutznachweis nach EneV, das Brandschutzkonzept sowie die
Pläne der Fachingenieure sind zu beachten !!

HINWEIS / PLÄNE DER FACHINGENIEURE:

Die aktuellen Werkpläne / Ausführungspläne der beauftragten Fachingenieure sind zu beachten!!
Insbesondere die Schlitz - und Durchbruchsplanung, Grundleitungspläne

TGA-Planung erfolgt durch:
HLS - IB Reichelt-Dechenes / Ingelheim
Elektro - IB Reichelt/ Langenlonsheim

ARCHITEKT

BAUHERR
Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen
Elisabethenstraße 1
55576 Sprendlingen

PROJEKT
Erweiterung Grundschule Gensingen
Schulstraße 2-4
55457 Gensingen

PROJKTNR.
077

ZEICHNUNG
Ansicht von Süden
Ansicht von Norden

ZEICHN.-NR.
04

WERKPLANUNG
LPH 5 HOAI

MABSTAB 1:50
DATUM 14.04.2026

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung von dem Architekturbüro Förster & Förster / Bad Kreuznach weder nachgebaut, vervielfältigt noch verändert werden.