

## RUNDSTAHL-STÜCKLISTE BSt 500 A

Projekt: Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder  
 Bauwerk: Umlegung des Reichenbach in der Ortsgemeinde Heimbach  
 Bauteil: Bew. Spritzbetonwand  
 Plannr.: 2552-B01  
 Datum: 23.01.2026

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	1	12	LFDM*	351,648	396,000
2	4	12	1,800	1,598	7,200
3	4	12	1,200	1,066	4,800
4	168	8	1,920	0,758	322,560
5	166	10	1,200	0,740	199,200
6	166	8	0,950	0,375	157,700
7	166	8	0,960	0,379	159,360
8	56	10	6,000	3,702	336,000
9	86	8	1,140	0,450	98,040
10	38	10	6,000	3,702	228,000
11	12	10	4,000	2,468	48,000
12	12	10	5,750	3,548	69,000
GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 A)					
	(mm)	(kg/m)		(m)	(kg)
	8	0,395		737,660	291,376
	10	0,617		880,200	543,083
	12	0,888		408,000	362,304
GESAMTGEWICHT					1.196,763

\* laufende Meter  
 (Alle Angaben gerundet!)

## MATTENLISTE

Projekt: Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Bauwerk: Umlegung des Reichenbach in der Ortsgemeinde Heimbach

Bauteil: Bew. Spritzbetonwand

Plannr.: 2552-B01

Datum: 23.01.2026

POS.	STÜCK	TYP	LÄNGE (m)	BREITE (m)	GEWICHT (kg)
1	24	Q335-A	6,000	2,300	1.781,856
2	6	Q335-A	3,000	2,300	222,732
3	2	Q335-A	3,000	1,150	37,122
4	8	Q335-A	6,000	1,150	296,976
GESAMTGEWICHT					2.338,686

## BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 A













Projekt: Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Bauwerk: Umlegung des Reichenbach in der Ortsgemeinde Heimbach

Bauteil: Bew. Spritzbetonwand

Plannr.: 2552-B01

Datum: 23.01.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	∅	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1	LFDM 	1	12	LFDM	396,00	351,648
	Stablänge max. 6.00 m					
2		4	12	1,80	7,20	6,394
3		4	12	1,20	4,80	4,262
4		168	8	1,92	322,56	127,411
5		166	10	1,20	199,20	122,906
6		166	8	0,95	157,70	62,292
7		166	8	0,96	159,36	62,947
8		56	10	6,00	336,00	207,312
9		86	8	1,14	98,04	38,726
10		38	10	6,00	228,00	140,676
11		12	10	4,00	48,00	29,616
12		12	10	5,75	69,00	42,573

## SCHNEIDESKIZZE

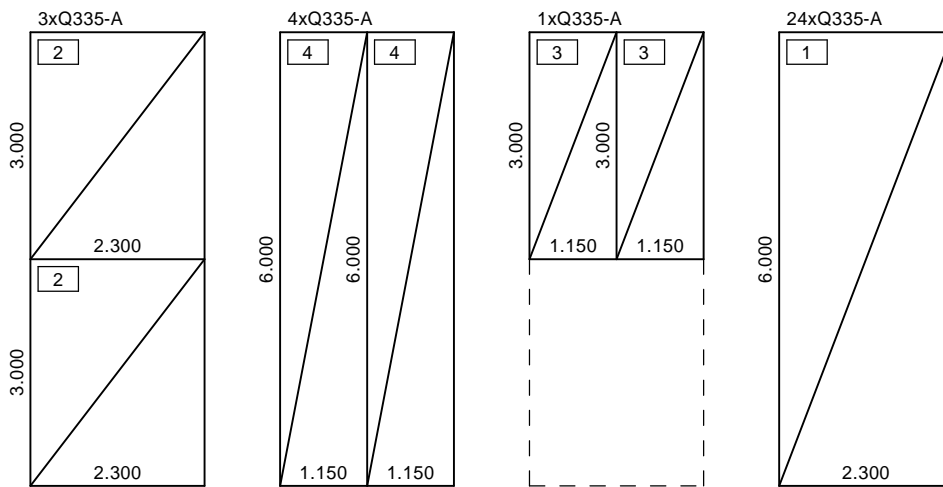
Projekt: Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Bauwerk: Umlegung des Reichenbach in der Ortsgemeinde Heimbach

Bauteil: Bew. Spritzbetonwand

Plannr.: 2552-B01

Datum: 23.01.2026



Mattengewichte		
Anzahl	Typ	(kg)
32	Q335-A	2.375,808
Brutto		2.375,808
Netto		2.338,686

(Alle Angaben gerundet!)