IT-Typ 3.1

Öffnungsrichtung / Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transkuenten Füllung,
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (tiefe, gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

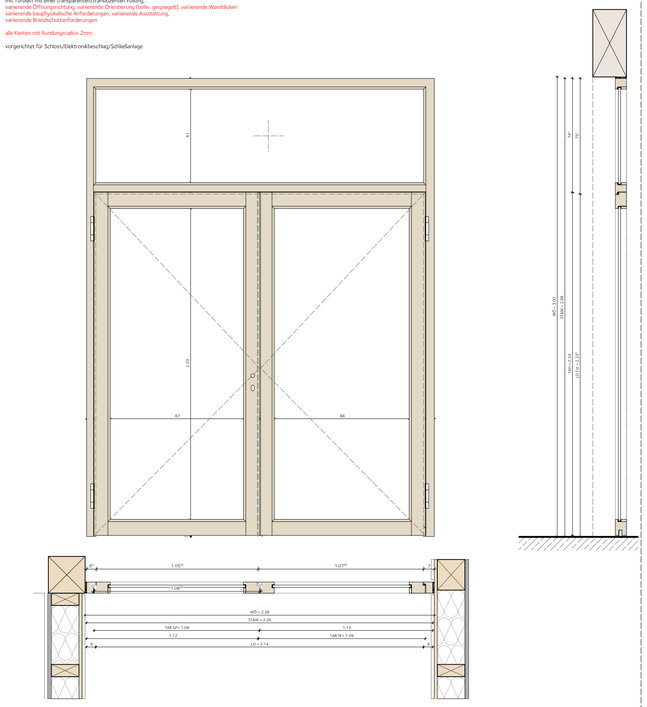

IT-Typ 3.2

Öffnungsrichtung / Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transkuenten Füllung,
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (tiefe, gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

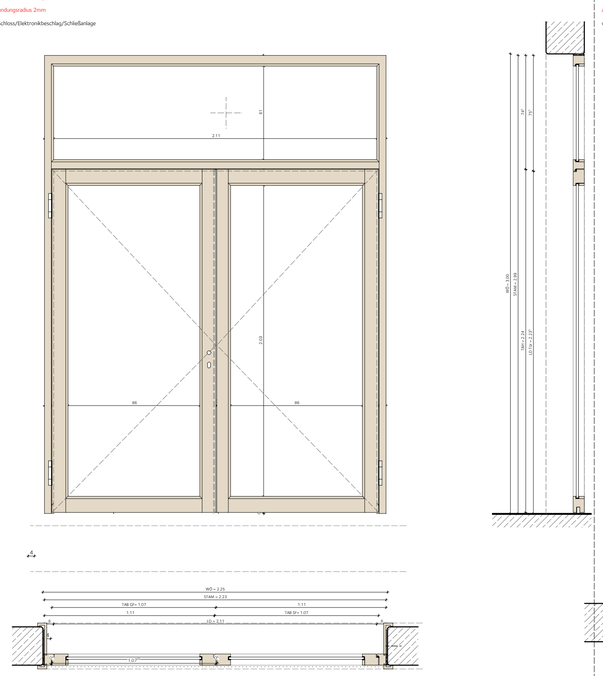

IT-Typ 3.3

Öffnungsrichtung / Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht, mit feststehenden Seitenteilen
mit Türblatt mit einer transparenten/transkuenten Füllung,
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (tiefe, gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

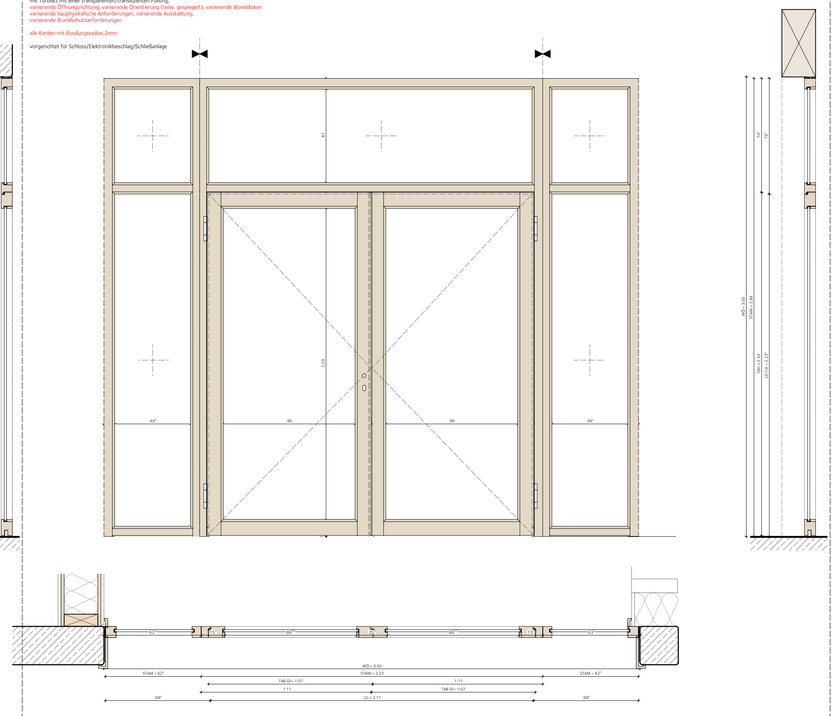

IT-Typ 3.4

Öffnungsrichtung / Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht, mit feststehendem Seitenteil,
mit Türblatt mit einer transparenten/transkuenten Füllung,
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (tiefe, gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

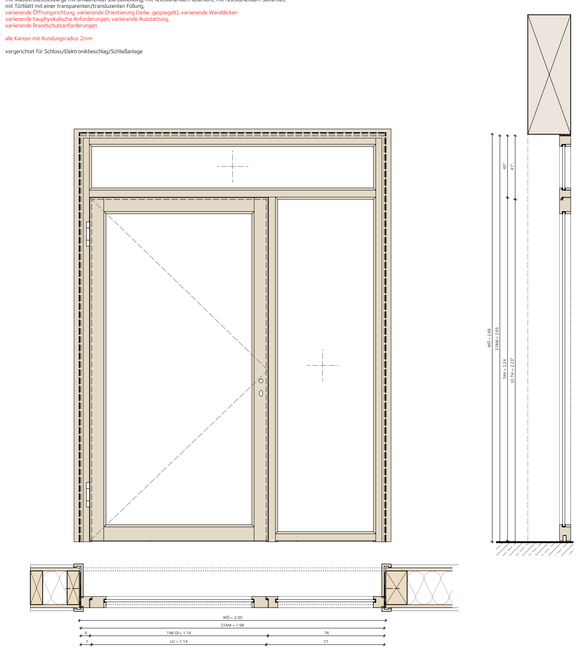

IT-Typ 3.5

Öffnungsrichtung / Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transkuenten Füllung,
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (tiefe, gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

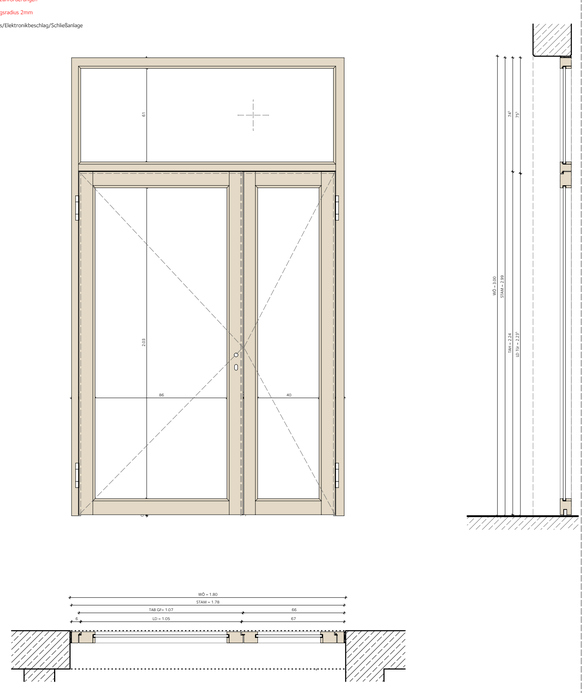

Übersicht Türtypen

AFRM	A	A	DT	XX	402	A	V



INDEX	DATUM	NAME	GEGENSTAND DER ÄNDERUNG

PROJEKT	AFRM201 Neubau der Anne Frank Realschule plus in Montabaur
BAUHERR/IN	Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur Westerwaldkreis – Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur
Architekt	puppendahlarchitekturgmbh Dechaneistraße 8 D-48145 Münster Fon +49-251/121329-0 Fax +49-251/121329-20 info@puppendahl.de www.puppendahl.de
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Türtypen 3.X
Maßstab	1/20
Datum	01.06.2026
gefertigt	JHK

AFRM	A	A	DT	XX	402	A	V
Projekt	Verfasser	Phase	DT	Ebene	Laufende Nr.	Index	Status

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2025