

IT-Typ 4.1

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!


innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig

mit Umfassungstahlzange
mit geschlossenen Türblatt

mit geschlossenen Türblättern
 variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
 variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
 variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

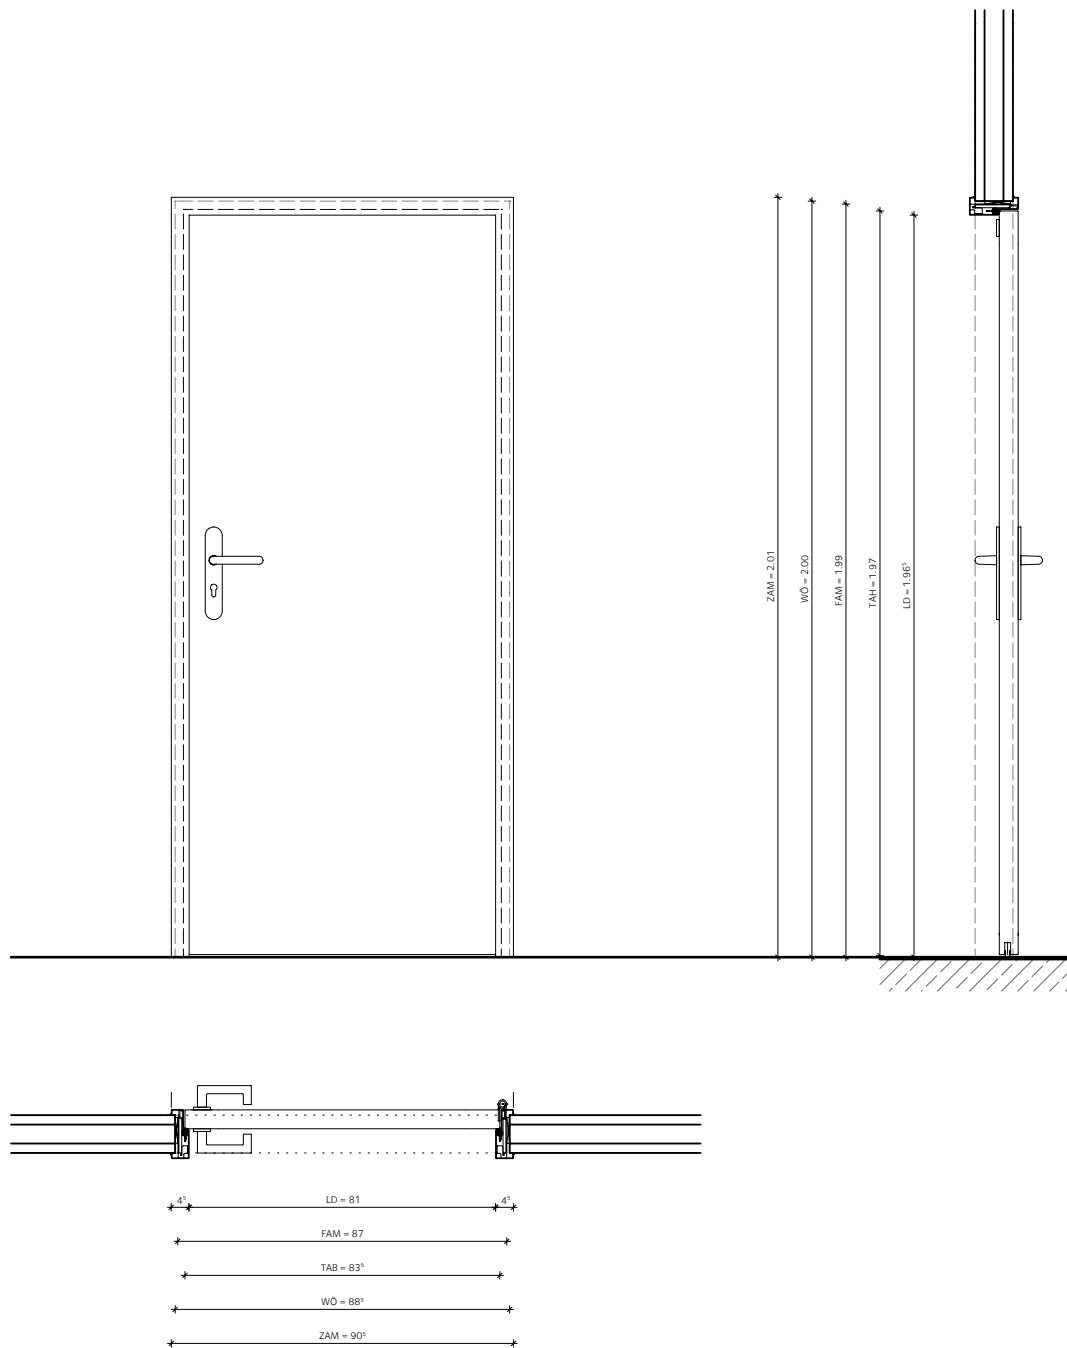

IT-Typ 4.2

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!


Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, einfach gefälzt, flächenbündig

mit Umfassungstahlzange
mit geschlossenen Türblatt

mit geschlossenem Turbitt
 variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wänddicken
 variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
 variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlagn/Schließanlage

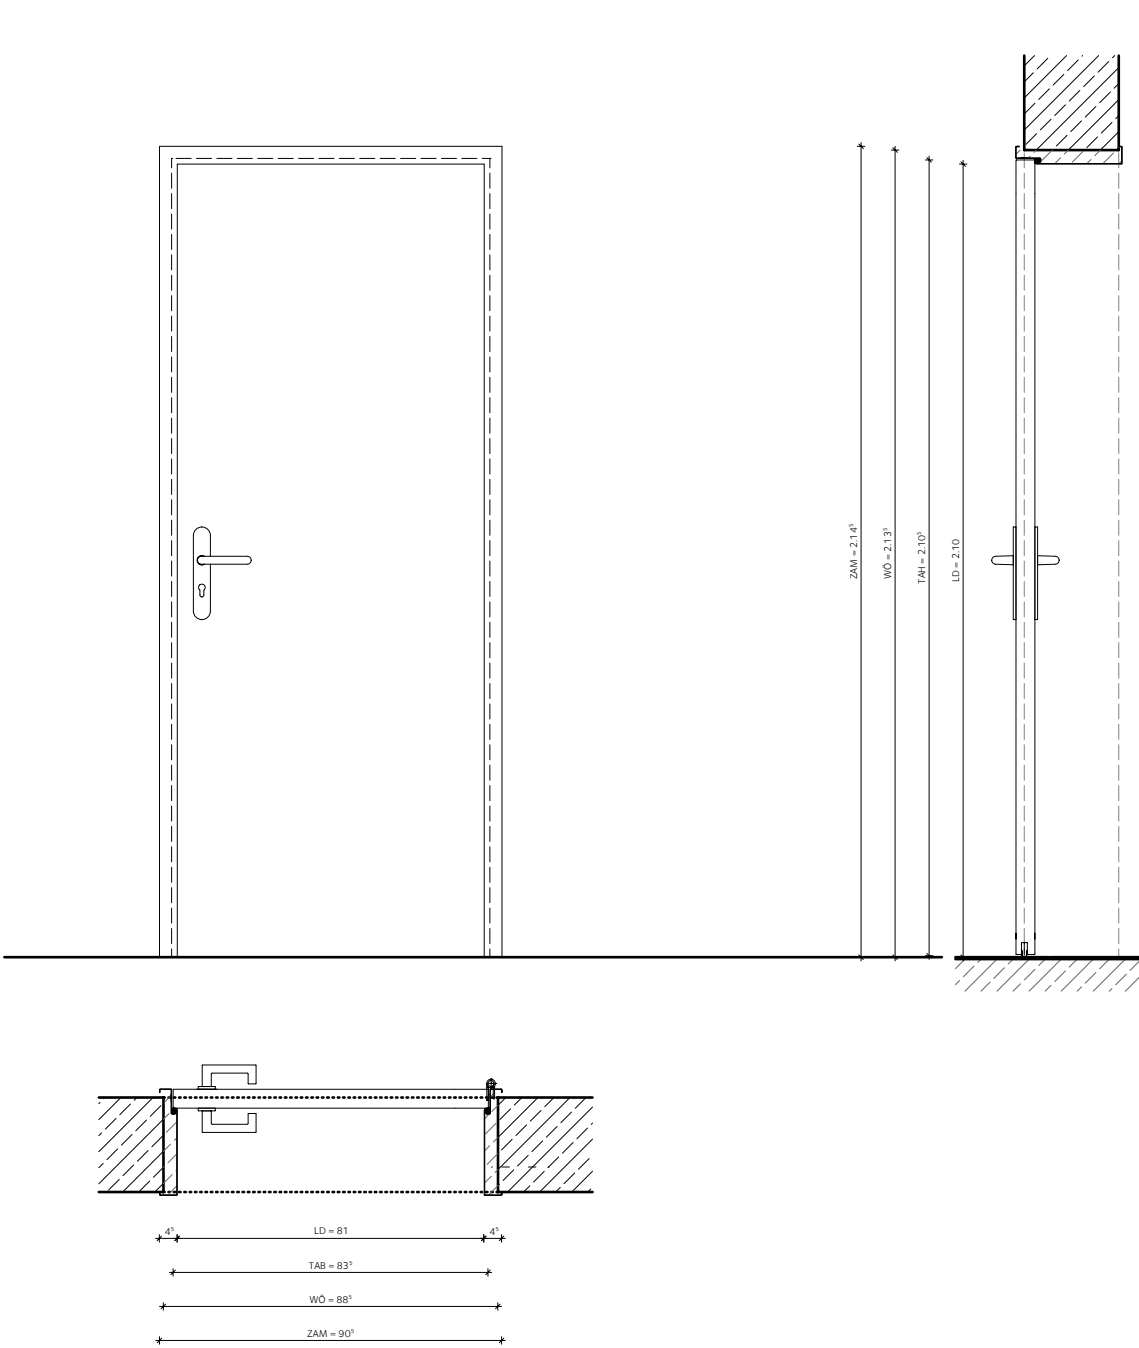

IT-Typ 4.3

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!


Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig, einfach gefälzt, flächenbündig

mit Umfassungstahlzange
mit geschlossenen Türblatt

variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgefertigt für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

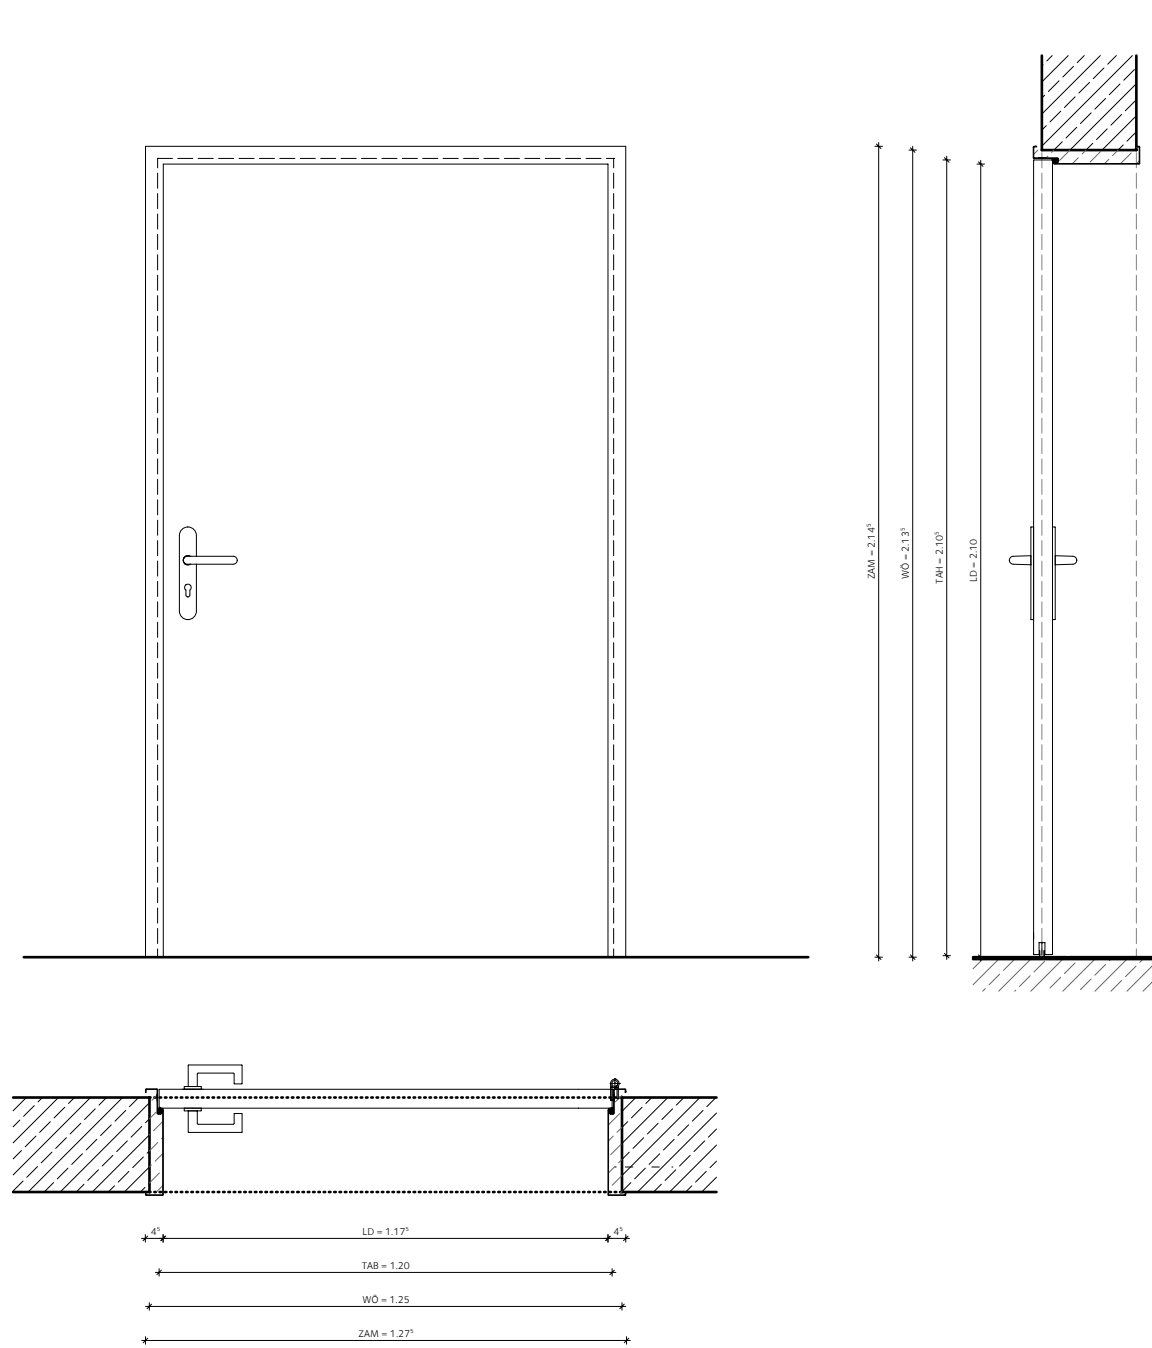

IT-Typ 4.4

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!!


Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, einfach gefälzt, flächenbündig

mit Umfassungstahlsange
mit nachfolgenden Klinker

mit geschlossenen Türblatt
 variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
 variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
 variierende Brandschutzanforderungen


alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

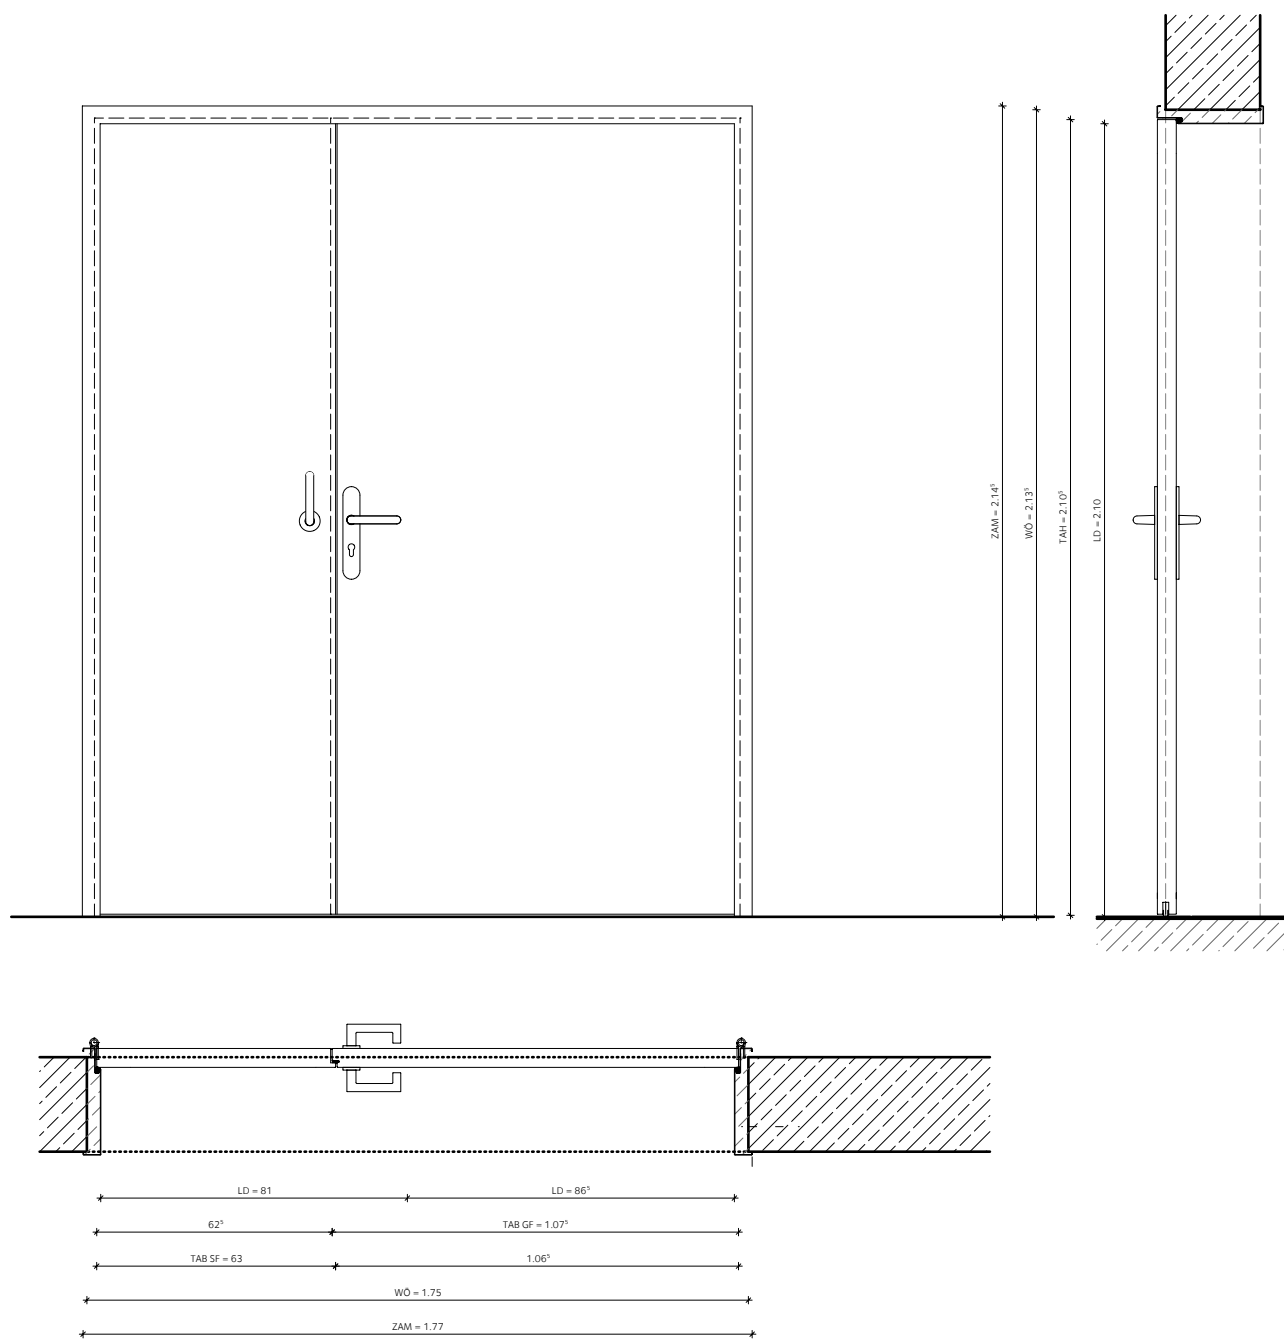

Übersicht Türtypen

AFRM	A	A	DT	XX	403	A	V
------	---	---	----	----	-----	---	---

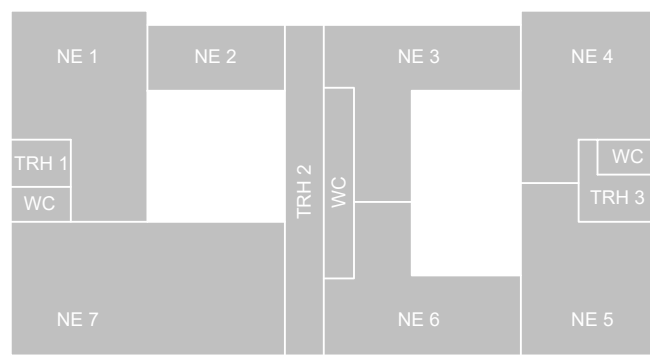[illegible]

PROJEKT	AFRM201 Neubau der Anne Frank Realschule plus in Montabaur									
BAUHERR/IN	Kreisverwaltung des Westerwaldkreises Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur									
Architekt	puppendahlarchitektur gmbh Dechaneistraße 8 D-48145 Münster Fon +49-251/121329-0 Fax +49-251/121329-20 info@puppendahl.de www.puppendahl.de									
ZEICHNUNG	Ausführungsplanung Türtypen 4.X								1/20	
									Maßstab 01.06.2026 Datum JHK gefertigt	
AFRM	A	A	DT	XX	403	A	V			
Projekt	Verfasser	Phase	DT	Ebene	Laufende Nr.	Index	Status			