

| Pos.Nr. | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|---------|-------|---------------|-------------|
|---------|-------|---------------|-------------|

LV Metallbauarbeiten Schildhalterung

Lieferort

Anlieferung nach Terminvereinbarung an:

Bauhof Verbandsgemeinde Gau-Algesheim
Lager Ober-Hilbersheim
Hauptstraße 41
55437 Ober-Hilbersheim

Im Vorfeld anmelden bei einem der beiden
Bauhofmitarbeiter:

Roland Schmitt: 0160-90-508 526
Christian Hellmeister: 0160-96 204 186

Bauzeiten

siehe beigefügten Bauzeitenplan

| Pos.Nr. | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|---------|-------|---------------|-------------|
|---------|-------|---------------|-------------|

Titel 1. Schildhalterungen zur Erdbefestigung

1.1. Herstellen und Liefern Schildhalterungen

Herstellen und Liefern eines Schildhalters einschließlich Fundamentanker an der Unterseite bestehend aus zwei Rundrohren welche im oberen Bereich mit drei angeschweißten Trägern (L-Profil) verbunden sind. Diese müssen auf der flachen Seite ein Schild plan aufnehmen können.

Maße Rundrohre:

Durchmesser: 90mm

Wandstärke: mind. 3 mm

Oberseiten wetterfest geschlossen

Maße Querträger (L-Profil):

Länge: 150 cm

Breite: 10 cm

Höhe Versteifung: 5 cm


Ausführung:

Material: Stahl feuerverzinkt

Farbe: RAL7040 fenstergrau pulverbeschichtet, nicht reflektierend

Je Schildhalter zuliefern:

8 Stk Edelstahl Pin-Torx-Linsenkopfschraube und Edelstahl-Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung zur Schildmontage
 Mutter am Querträger rückseitig angeschweißt an
 Bohrlöchern gemäß Zeichnung:

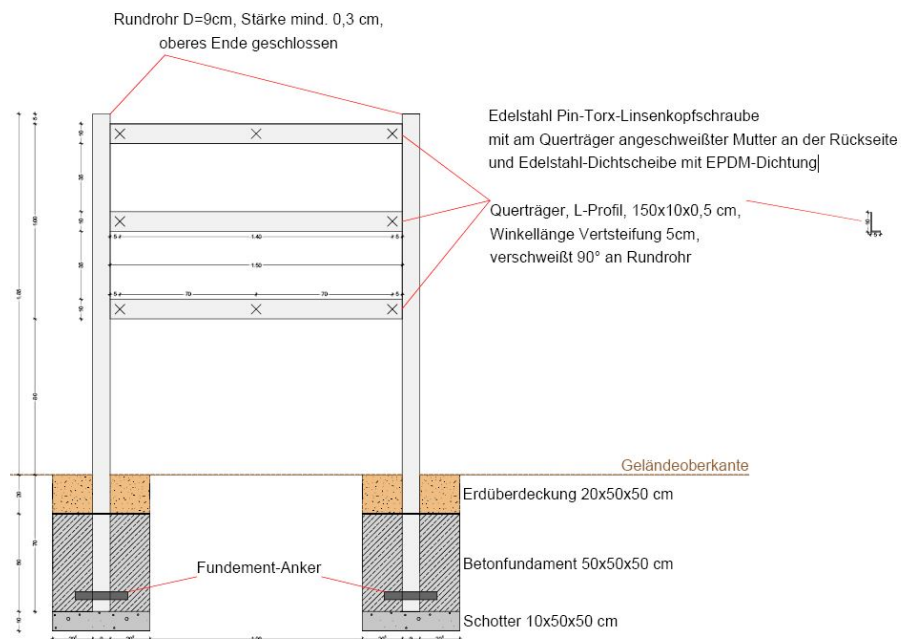

15,00 St € €

Summe Titel 1. Schildhalterungen zur Erdbefestigung €

Summe LV Metallbauarbeiten Schildhalterung €

Zusammenfassung

Titel 1. Schildhalterungen zur Erdbefestigung _____ €

Gesamt netto _____ €

zzgl. 19,0 % MwSt _____ €

Gesamt brutto _____ €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift