






- Bodenaufbau 1. und 2. OG 15,0cm**
- Fliesen, 1,5 cm
 - Heizestrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 7 cm
 - 3cm Tackerplatte
 - PE-Folie
 - 4cm Trittschalldämmung
 - Stahlbeton-Deckenplatte, d=25cm

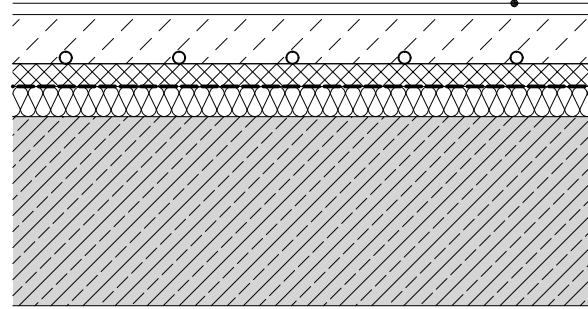


- Bodenaufbau 1. und 2. OG 15,0cm**
- Linoleum, 0,5 cm
 - Heizestrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 8 cm
 - 3cm Tackerplatte
 - PE-Folie
 - 5cm Trittschalldämmung
 - Stahlbeton-Deckenplatte, d=25cm

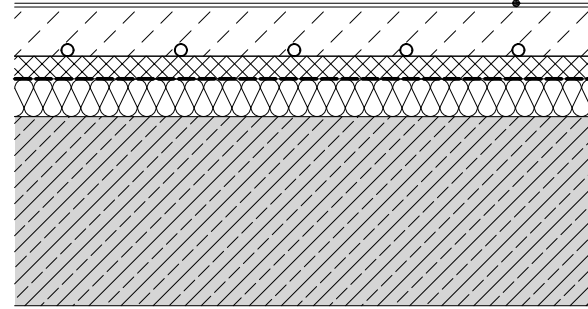



- Bodenaufbau 1. und 2. OG 15,0cm**
- Linoleum, 0,5 cm
 - Estrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 8 cm
 - PE-Folie
 - 8cm Trittschalldämmung
 - Stahlbeton-Deckenplatte, d=25cm

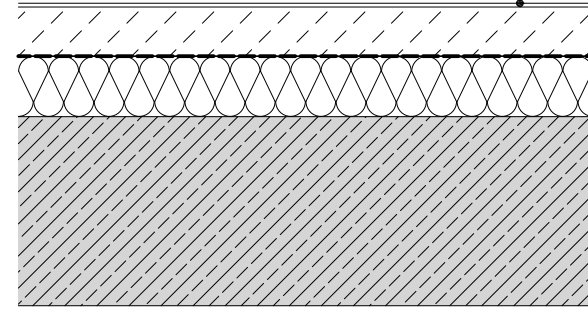


- Bodenaufbau EG 20,0cm**
- Fliesen, 1,5 cm
 - Heizestrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 12 cm
 - 3cm Tackerplatte
 - PE-Folie
 - 2cm Trittschalldämmung
 - 7cm Wärmedämmung
 - Abdichtung Bodenplatte
 - Stahlbeton-Bodenplatte, d=35cm
 - PE-Folie Doppellagig

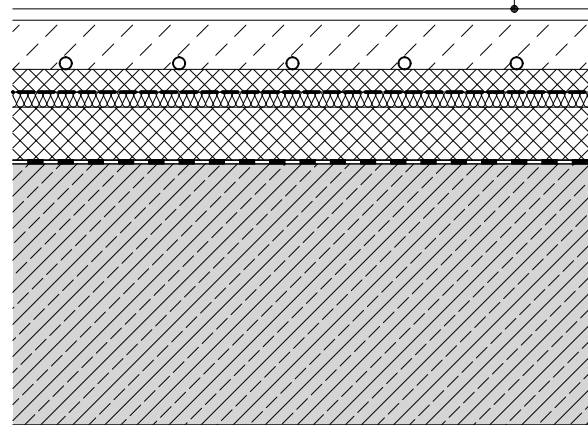

- Bodenaufbau EG 20,0cm**
- Linoleum, 0,5 cm
 - Heizestrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 13 cm
 - 3cm Tackerplatte
 - PE-Folie
 - 2cm Trittschalldämmung
 - 8cm Wärmedämmung
 - Abdichtung Bodenplatte
 - Stahlbeton-Bodenplatte, d=35cm
 - PE-Folie Doppellagig

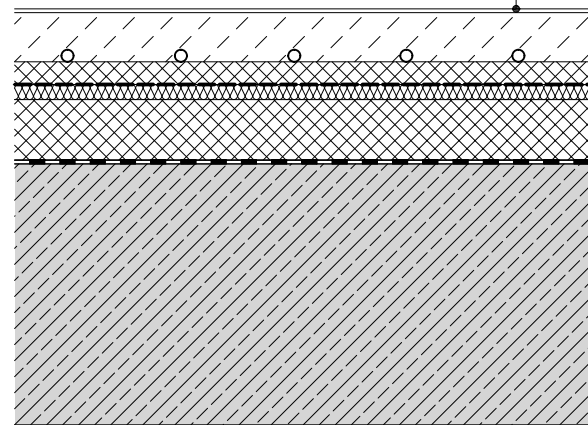

- Bodenaufbau EG 20,0cm**
- Fliesen, 1,5 cm
 - Estrich, 6,5 cm
 - Dämmung, 12 cm
 - PE-Folie
 - 2cm Trittschalldämmung
 - 10cm Wärmedämmung
 - Abdichtung Bodenplatte
 - Stahlbeton-Bodenplatte, d=35cm
 - PE-Folie Doppellagig

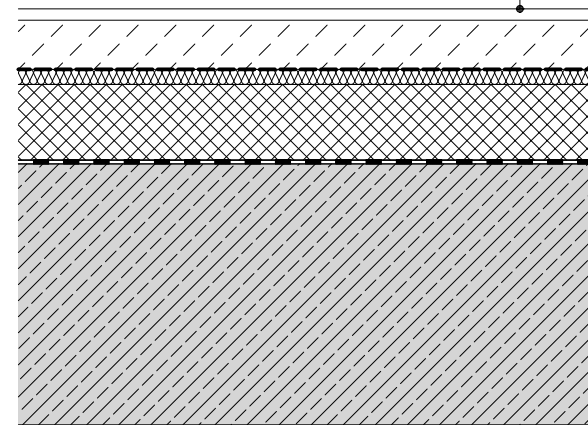

Gezeichnet **LGa** Pr.-Nr. **2020-619**

Maßstab **1 : 10** Datum **20.03.2026**

Business-Center | Rheinstraße 103 | 56179 Vallendar
fon +49 0261 96259-0 | fax +49 0261 96259-29
www.fries-architekten.de | info@fries-architekten.de

Bauvorhaben **ZGM Goethe-Realschule-Plus Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahme**

Zeichnung **Bodenaufbau**

Detail-Nr./Index

DETAIL
DE - 3600.A
Bodenaufbau