


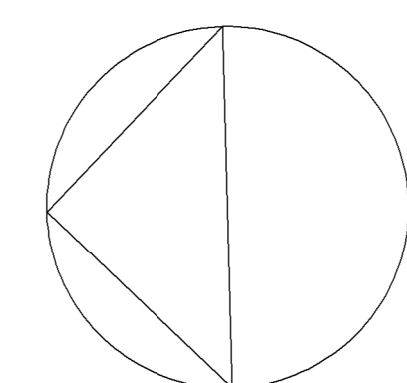

- LEGENDE BODENSPIEGEL
- Linoleum/ Kautschuk
  - Fliesen
  - Parkett schleifen und versiegeln
  - Parketbelag neu
  - Naturstein

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

- |  |                                         |  |                        |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------|
|  | Rohfußboden RFB                         |  | Fertigfußboden FFB     |
|  | Mauerwerk                               |  | Bestand                |
|  | Gipskarton-Wand Bestand                 |  | Abbruch                |
|  | Stahlbeton gem statischen Anforderungen |  | Neubau                 |
|  | unbewehrter Beton                       |  | Asphaltfläche          |
|  | Trockenbau gem Herstellerangaben        |  | Tragfähiger Untergrund |
|  | Wärmedämmung - mineralisch              |  | Grünfläche             |

- BRANDSCHUTZ
- F60 feuerbeständig; raumschließende Bauteile  
in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30 feuerhemmend; raumschließende Bauteile  
Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS rauchdichte und selbstschließende Tür  
DS dichtschießende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)  
DSS dicht- und selbstschließende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)  
E60 Fahrschachtur: Klasse E60 (DIN EN 81-58)  
E60 Feuerlöscher

- |       |                                     |     |                                |
|-------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|
| WA/WS | Wandausparung/ Wandschlitze         | F   | Festverkleb                    |
| BA/DA | Bodenausparung/ Deckenausparung     | P   | Paneeleinfüllung               |
| BD    | Bodendurchbruch                     | TI  | Innentüren                     |
| DO    | Deckendurchbruch                    | TA  | Außentüren                     |
| WD    | Wanddurchbruch                      |     |                                |
| DAO   | Dachdurchbruch                      | RFB | Rohfußboden                    |
| WB    | Wandwölbung                         | FFB | Fertigfußboden                 |
|       | Durchdrüchige gem. HLS-E Planung    | VK  | Vorderkante                    |
|       | Durchdrüchige Bestand               | UK  | Unterkannte                    |
|       | Bodendurchdrüchige Bestand          | BRH | Brüstungshöhe FFB              |
|       |                                     | AK  | Außenkannte                    |
| DZ    | Deckengleicher Unterzug gem. Statik | RA  | Ringanker                      |
| UZ    | Unterzug gem. Statik                | RR  | Regenfallrohr                  |
| qj    | deckengleich                        | NÜ  | Notüberlauf                    |
| FS    | Fertigteilsturz                     | BD  | Bodenablauf                    |
| DJ    | Dusche                              | BR  | Brüstungskanal                 |
| WT    | Waschtisch                          |     |                                |
| WC8   | WC-Barrieretree                     | VV  | Vollverdrückung Innen          |
| SLZ   | Stahlumfassungszarge Bestand        | SV  | Sonnenschutz-innenliegend      |
| HZ    | Holzumfassungszarge Bestand         |     | Sonnenschutz-externliegend     |
| SEZ   | Stahlleuchte Bestand                | 1   | Fliese, manuell bedienbar      |
|       |                                     | 2   | Textilvorhang/ Senkrechthäutke |
|       |                                     | 3   | Elektrische Vollverdrückung    |

| INDEX | DATUM    | ÄNDERUNG | ARCHITEKT                                                        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| A     | 11.07.25 | 11.07.25 | Glasfasertapete anstatt Raufaser-Tapete                          |
| A     | 29.07.26 | 29.07.26 | Bodenbelag gem. Bauvorschriften-Protokoll vom 20.01.26 angepasst |
| A     | 31.07.26 | 31.07.26 | Bodenbelag WC- Umplanung angepasst                               |

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, sowie dem Architekten zu klären.

Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparungsweges!

Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer  
und Anbau von 2 Büroräumen

Immergartenstraße 24  
67481 Maikammer


BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach  
Immergartenstraße 24, 67481 Maikammer  
Tel.: 06321-5899-0  
Fax: 06321-5899-99

|                 |                                                                                 |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Planbezeichnung | A19_BOS-WAS-OG-0050_Rathaus-MK-AZ-V-A                                           | Index      | A           |
| FORMAT          | ISO A0                                                                          | PLANINHALT | PLANINHALT  |
| MASZSTAB        | 1:50                                                                            | GEZEICHNET | KV          |
| GEZEICHNET      | KV                                                                              | DATUM      | 31.07.2026  |
| GEPRÜFT         | FF                                                                              | DATUM      | 31.07.2026  |
| PFAD:           | Z:\M_Use\PROJEKTE\487_Maikammer-Rathaus\100_zeichnungen\05_AZMK-AZ_31.07.26.S12 | GEWERK     | Architektur |
|                 |                                                                                 | Planner    | A19         |

GRUNDRISS OBERGESCHOSS

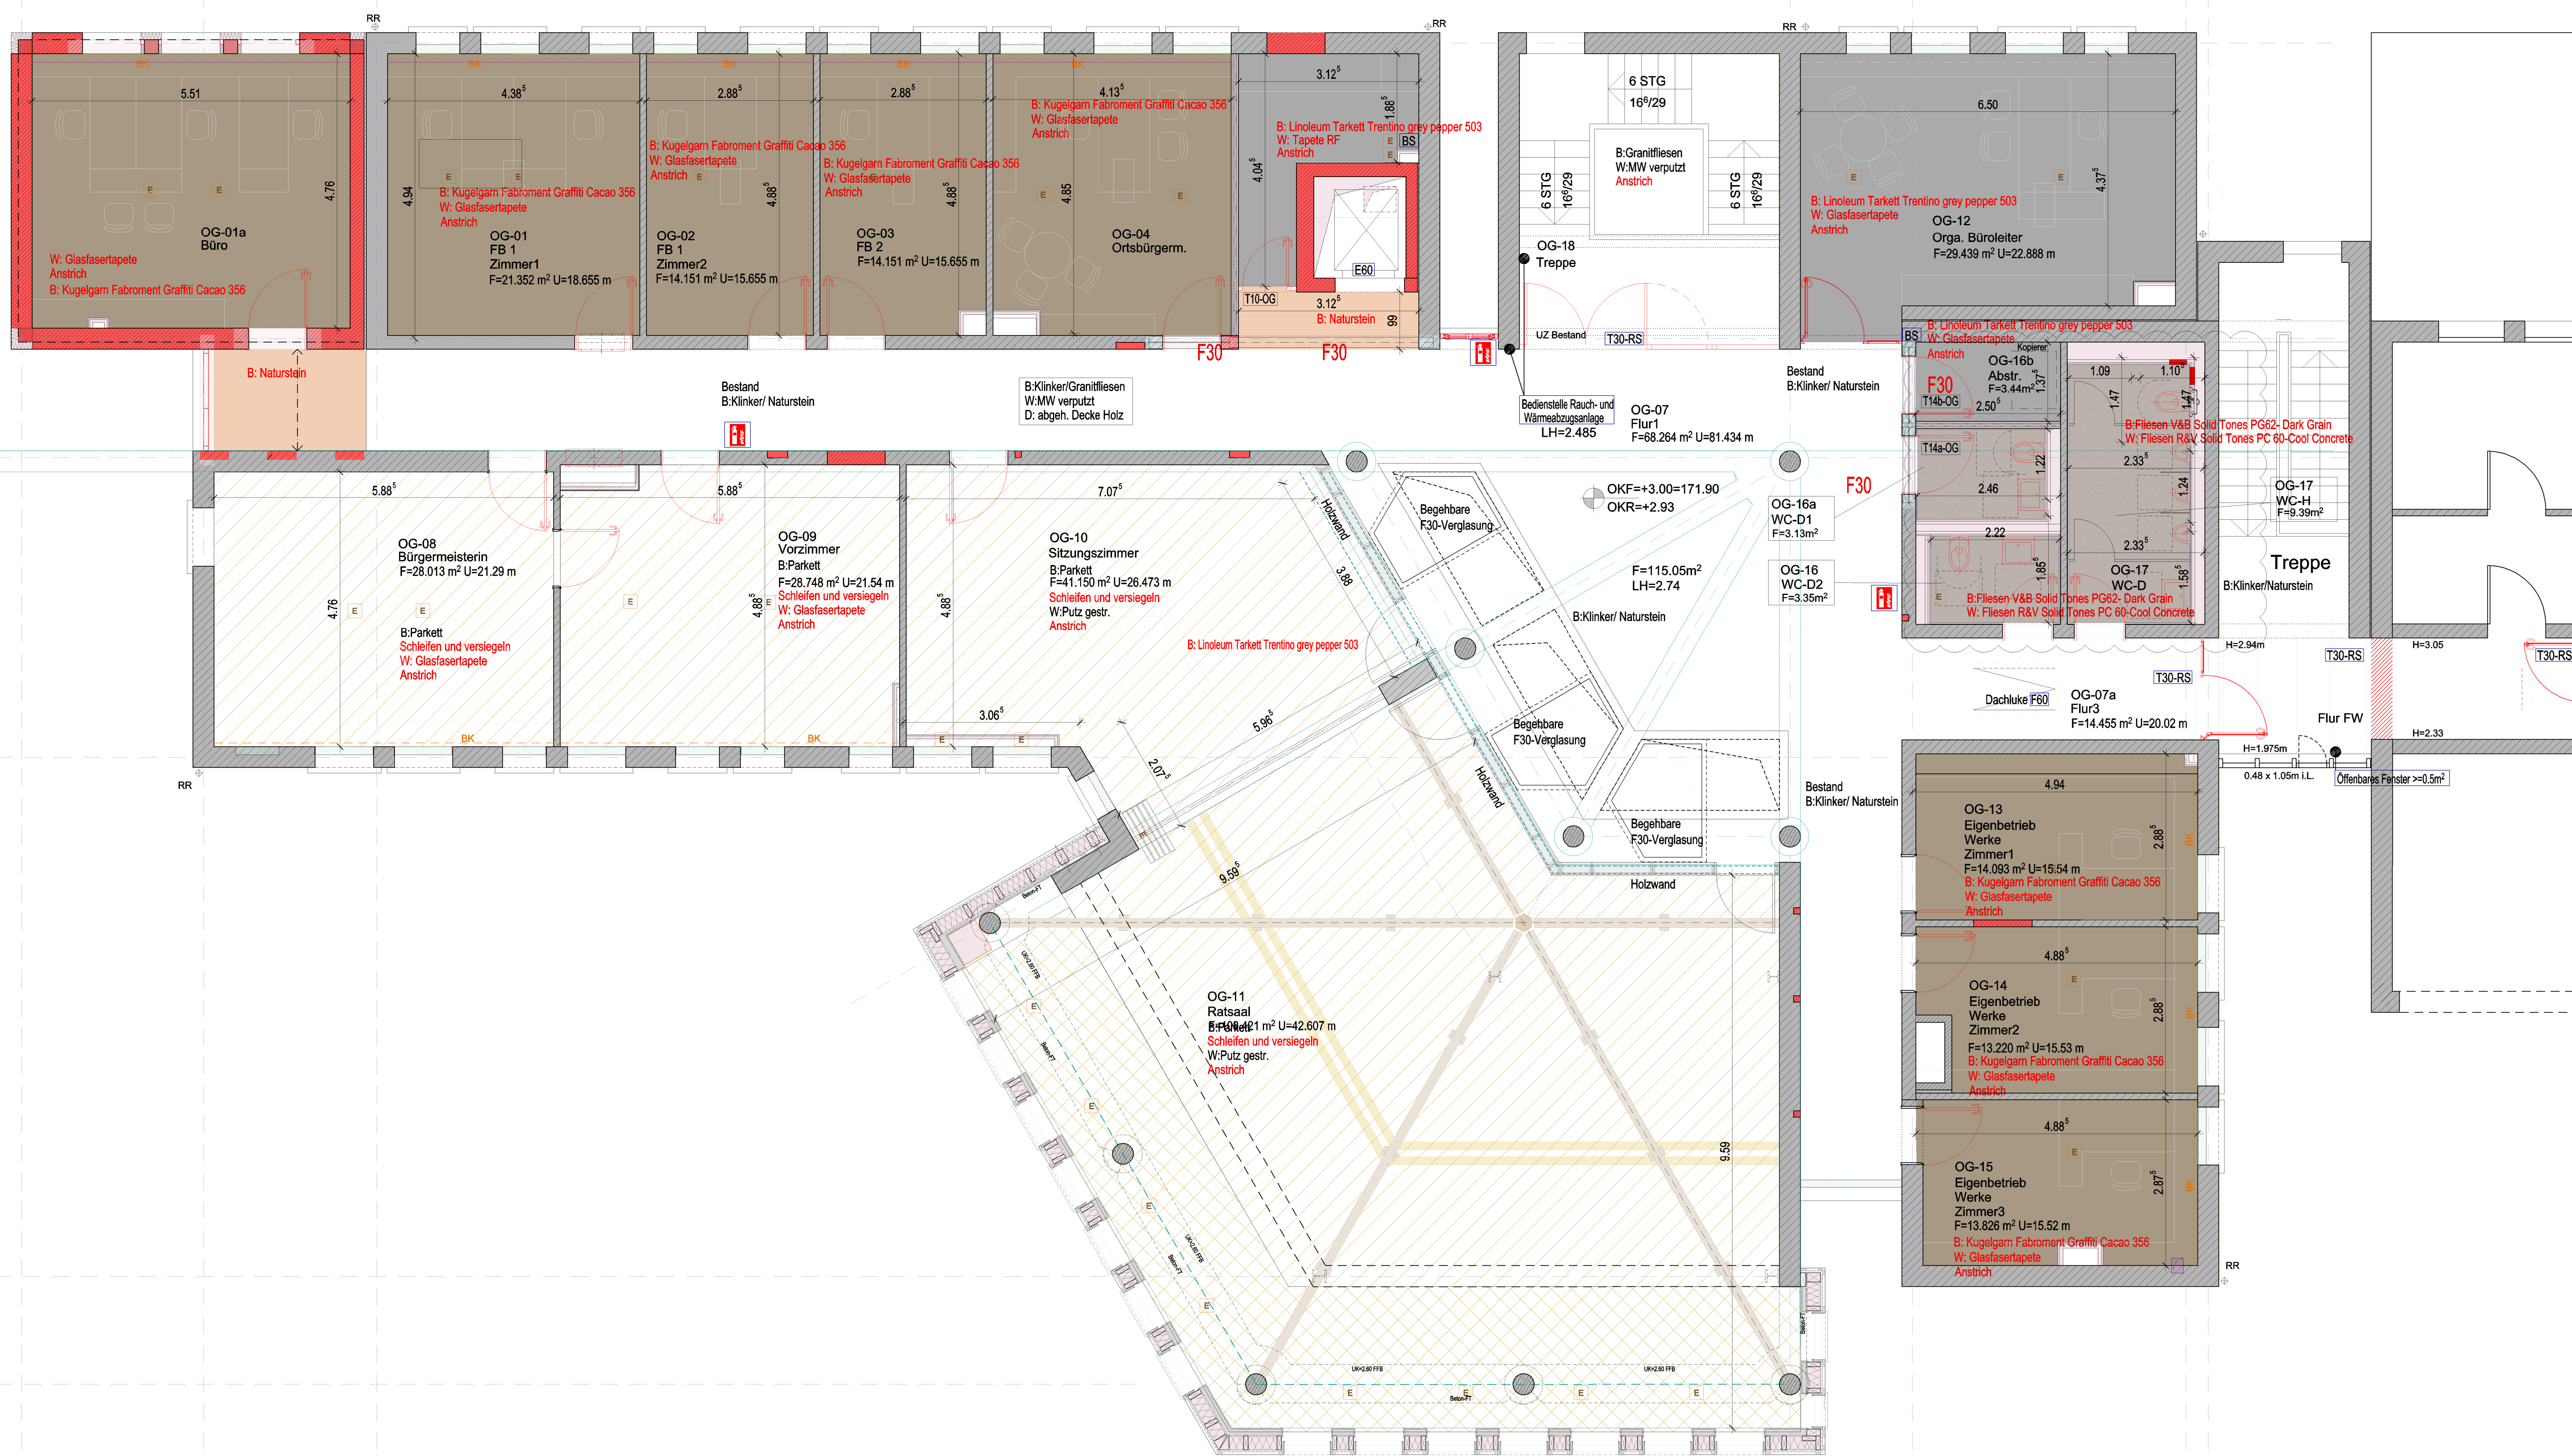

Abstimmung nach Freilegung des Bestandes  
mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner notwendig!