Leistungsbeschreibung WC-Container

Lieferung: Frühjahr 2027, Absprache

Außenmaße:
1 Stk. L 3.750 mm x B 2.438 mm x H 2.840 mm (RIH 2.500 mm)

Technische Details

RAHMEN
Geschweißte Stahlkonstruktion, Ausführung 2-fach stapelbar. Versehen mit Antikorrosionsfarbe + Oberschicht Polyurethanlack in **RAL nach Wahl**.

Mit 4 PVC-Ableitungen (Rohr ∅ 63 mm) im Ecksteg als Regenwasserableitung vom Dach. Farbliche Absetzung von Wänden und Rahmen gegen Mehrpreis.

BODENAUFBAU
„Blindboden" – verzinkte Bleche 0,55 mm, angeordnet im unteren Teil der Bodenkonstruktion
Isolierung: Mineralwolle 100 mm, DF35, Polyethylen Folie
Zementgebundene Spanplatte „CETRIS", 22 mm, auf Profilstahl-Längsträger aufgelegt und verschraubt. Bodenbelastung: 350 kg/qm (STANDARD).

BODENBELAG
PVC-Bodenbelag, 1,5 mm, grau marmoriert.
Abschluss mit PVC-Sockelleisten.

WANDAUFBAU
Verzinkte Trapezbleche, 0,55 mm, lackiert in **RAL nach Wahl** an den Wandrahmen mit Nieten befestigt.
Isolierung: Mineralwolle 100 mm, DF35, Polyethylen Folie 0,2 mm,
Melaminholzplatten, 10 mm, weiß, an den Wandrahmen mit Nieten befestigt.
Außenlackierung **in RAL nach Wahl.**

DACHAUFBAU
Verzinkte Trapezbleche 0,75 mm, mit Schrauben und mit Gummidichtung befestigt.
Isolierung: Mineralwolle 100 mm, DF35, Polyethylen Folie, 0,2 mm,
Melaminholzplatten, 10 mm, weiß.
Regenrinnen mit 4 Fallrohren, DN 63, innenliegend. Dachbelastung 150 kg/qm.

Ausstattung

AUßENTÜREN
1 Stk. Außentür Typ MZ 875/2000 mm, 1-flügelige, glatte
Ausführung, Zarge mit umlaufender Gummidichtung.
Profilzylinderschloss 17 mm, Metall - Drückergarnitur, Gummi Stopper.
Türblatt im Farbton des Containers.
1 Stk. Außentür Typ MZ 1000/2000 mm, 1-flügelige, glatte
Ausführung, Zarge mit umlaufender Gummidichtung.
Profilzylinderschloss 17 mm, Metall - Drückergarnitur, Griff, Gummi Stopper.
Türblatt im Farbton des Containers.

FENSTER

2 Stk. Kunststoff - Fenster, Größe: 600/600 mm, 1-Teilig, weiße Farbe, verdeckt liegender Dreh-Kipp-Beschlag, umlaufende Gummidichtung, Verglasung mit Zweischeiben-Isolierglas,
Ornamentglas, FBH = 1650 mm.

Elektroinstallation

Gemäß VDE-Norm. Außenanschluss über CEE-Steckdosen 400V/32 A an der Fassade. Komplette Verkabelung.

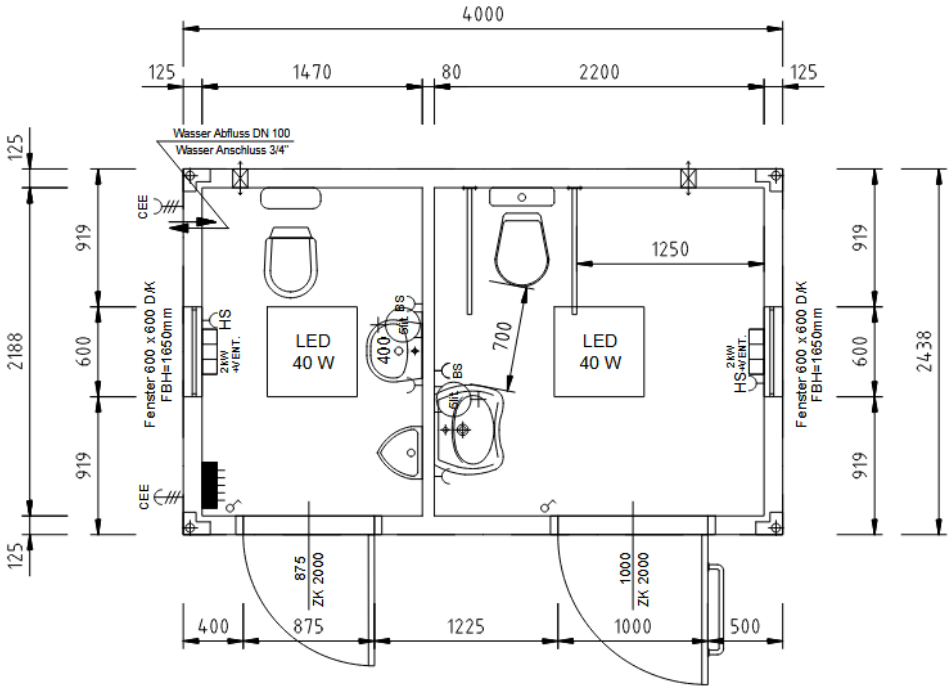
1 Stk. Sicherungskasten
2 Stk. LED-Beleuchtung
2 Stk. Steckdose IP
2 Stk. Steckdose für Heizung, selbständige Sicherung
2 Stk. Steckdose für Boiler, selbständige Sicherung
2 Stk. Schalter
2 Stk. E-Heizung 2kW mit Ventilator

Sanitär Installation

1 Stk. Wasserzuleitung aus Kupferrohr, Abwasserleitung aus Kunststoffrohr (Propylen) Sanitärleitungen **auf Putz.**
1 Stk. Zu- und Abwasser durch die Wand Zulauf 3/4“ mit dem Druckminderventil und Manometer, Abwasser DN 100 mm
1 Stk. Behindertengerechtes Tiefspülklosett mit Wasserbehälter und 2 Rollstuhl-Handläufe
1Stk. Behindertengerechtes Waschbecken, keramisch, weiß, Wasserarmatur für Kalt – und Warmwasser (inkl. Spiegel um 90 Grad gedreht, Montagehöhe von 1.100mm)
1 Stk. Tiefspülkloset mit Wasserbehälter und Papierhalter
1 Stk. Waschbecken, keramisch, weiß, Wasserarmatur für Kalt und Warmwasser inkl. Spiegel und Kunststoffablage
1 Stk. Urinal

Sonstiges

2 Stk. Lüftungsgitter


4000
125
1470
80
2200
125
Wasser Abfluss DN 100
Wasser Anschluss 3/4"
125
919
600
919
125
2188
CEE
CEE
Fenster 600 x 600 D/K
FBH=1650mm
HS
2kW
4V ENT.
LED
40 W
400
600
BS
700
1250
LED
40 W
HS
2kW
4V ENT.
Fenster 600 x 600 D/K
FBH=1650mm
919
600
919
2438
875
ZK 2000
1000
ZK 2000
400
875
1225
1000
500