AK FASSADE

AK DÄMMUNG

AK ROHBAU

IK ROHBAU

Notausgangstür

Bodenaufbau 20,0cm
- Sauberlaufmatte, 2,5 cm
- Heizestrich, 5,5 cm
- Bahnenabdichtung
- Wärmedämmung, 13 cm
- Abdichtung Bodenplatte
- Stahlbeton-Bodenplatte, d=35cm
- Abdichtung gegen Bodenfeuchte

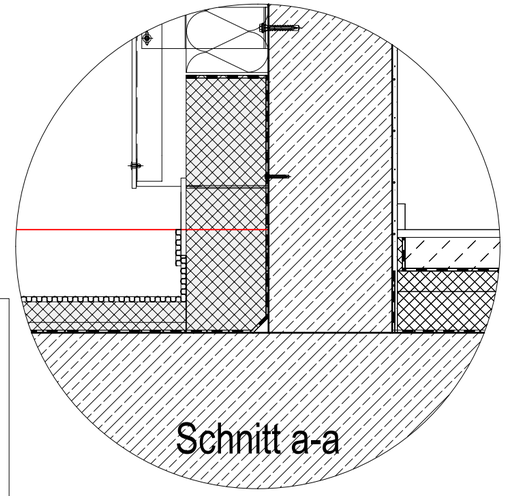

ERDGESCHOSS

Eingang/Flur

Außenanlagen unbekannt
Planung und Ausführung
erfolgt über EB der Stadt

Druckfeste Perimeterdämmung, WLG gem. GeG-Nachweis, d= min. 2cm

Noppenschutzbahn

Druckfeste Perimeterdämmung, WLG gem. GeG-Nachweis, d=8cm

Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DIN 18533

Flachrinne in Mörtelbett

OKFFB EG **= 69,94müNN**
±0.00

Sauberlaufmatte

OKRFB EG
-0.20

Ausführung Fundamente gem. Schalplan

Stb.-Bodenplatte, gem. Statik, d=35cm

-0.55
UK Bodenplatte

-0.80 UK Fundament

-1.15
UK Baugrube

4mm PE-Folie
5cm Sauberkeitsschicht
30cm Bodenaustausch

Grundleitung
Entwässerung Rinne

a

11

10

2.77

40 60 2 60 8 40 35 14 6 20 35 5 55

Gezeichnet ALö/SSch Pr.-Nr. 2020-619
Maßstab 1 : 10 Datum 19.12.2024

fries architekten
Business-Center | Rheinstraße 103 | 56179 Vallendar
fon +49 0261 96259-0 | fax +49 0261 96259-29
www.fries-architekten.de | info@fries-architekten.de

Bauvorhaben
ZGM Goethe-Realschule-Plus Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahme

Zeichnung
Fußpunkt Eingangsbereich Erweiterungsbau

Detail-Nr./Index
DETAIL DE - 1102.A