FENSTER BÜRO EG UND OG ANBAU

① Außenputz
② Filigranplattendecke D=20cm gem. Statik
③ Sturz gem. Statik
④ Aluminium Dreh- Flügel- Fenster mit integriertem Sonnenschutz
⑤ Alu- Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und Anti- Dröhn- Beschichtung
⑥ Luftdichte Fensteranschlussfolie
⑦ Innenfensterbank
⑧ Aussenwand, Poroton-Mauerwerk
⑨ Dämmung gem. ENEV
⑩ Betondachpfanne wie Bestand
⑪ Traglattung ca. 30/50mm
⑫ Konterlattung ca. 40/80mm
⑬ Schalung d=21mm
⑭ Sparren 10x24cm, gem. Statik, Anschluss mit Sparrenpfettenanker auf Fussschwelle
⑮ Fußpfette 14/14 gem.Statik
⑯ Firstpfette 14/14 gem. Statik
⑰ Ringanker 24/25 gem. Statik
⑱ Dachbodendämmung begehbar, schwimmend verlegt
⑲ PE-Folie

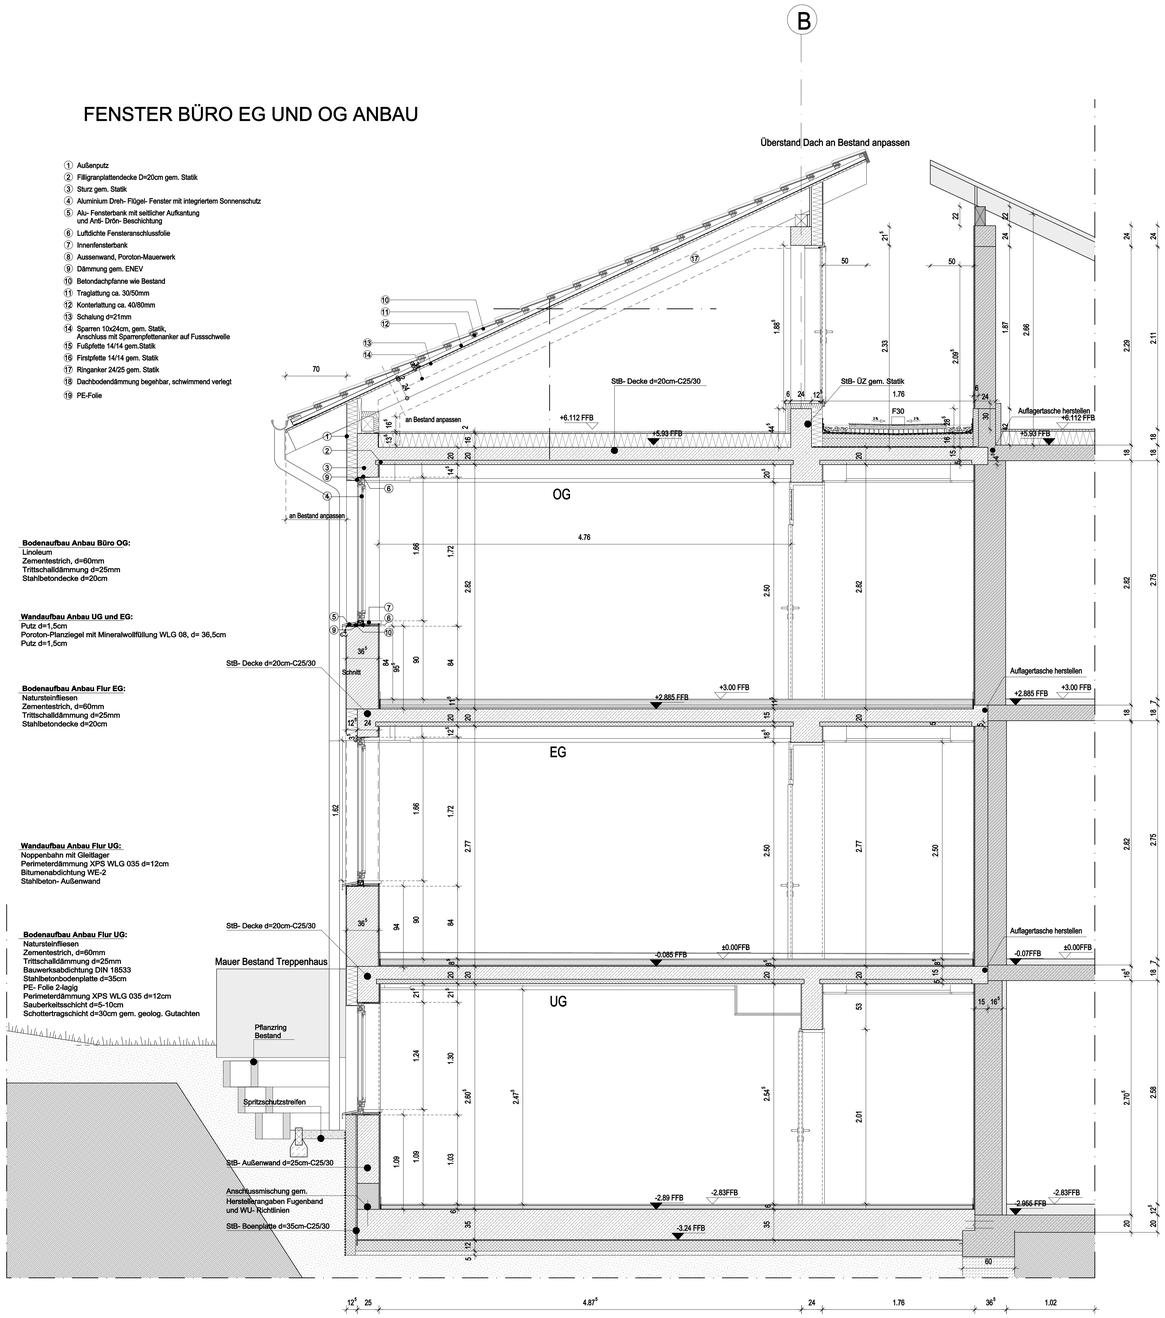

SCHNITT 1-1

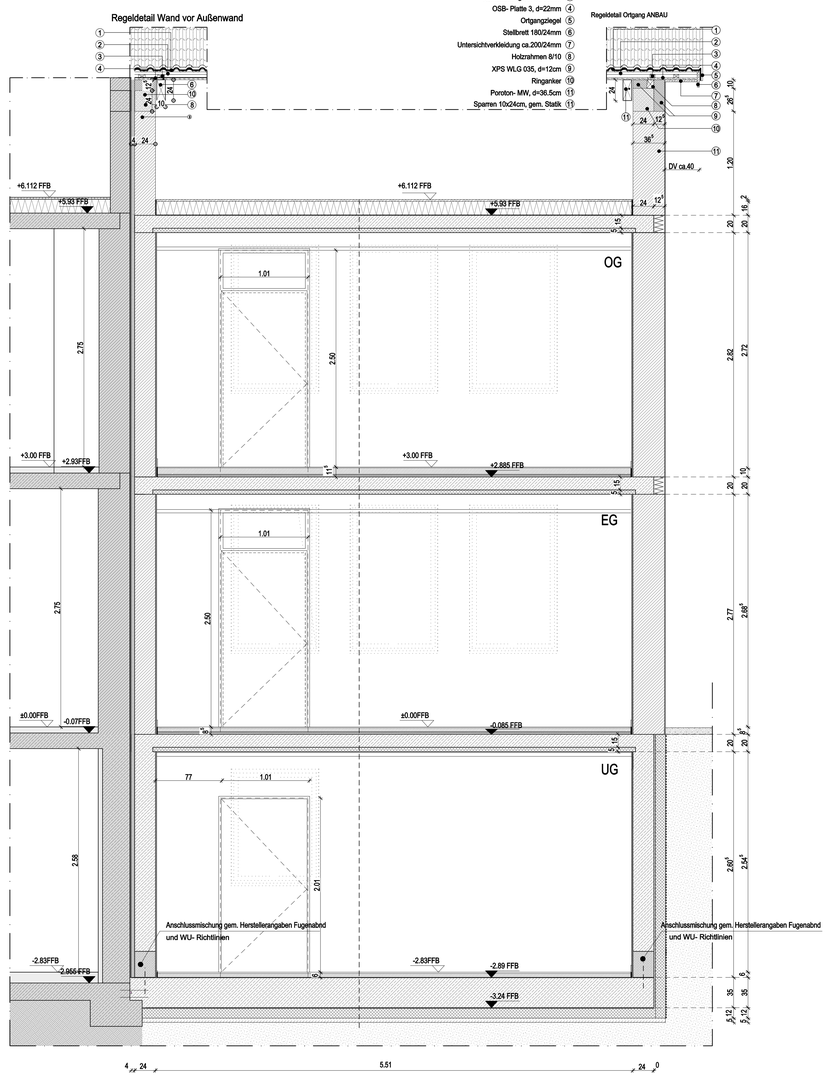

SCHNITT 2-2

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

Fertigfußboden / Rohfußboden — Rohfußboden RFB — Fertigfußboden FFB

Mauerwerk — Bestand
Gipskarton- Wand Bestand — Abbruch
Stahlbeton gem statischen Anforderungen — Neubau
unbewehrter Beton — Asphaltfläche
Trockenbau gem. Herstellerangaben — Tragfähiger Untergrund
Wärmedämmung - mineralisch — Grünfläche

BRANDSCHUTZ

F60	feuerbeständig; raumanschließende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
F30	feuerhemmend: raumabschließende Bauteile
T30-RS	Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
RS	rauchdichte und selbstschließende Tür
DS	dichtschließende Tür (formstabiles Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
DSS	dicht- und selbstschließende Tür (formstabiles Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
E60	Fahrschachttür: Klasse E60 (DIN EN 81-58)
	Feuerlöscher

WA/WS	Wandaussparung/ Wandschlitz	F	Festverglast
BA/DA	Bodenaussparung/ Deckenaussparung	P	Paneelfüllung
BD	Bodendurchbruch	TI	Innentüren
DD	Deckendurchbruch	TA	Außentüren
WD	Wanddurchbruch		
DAD	Dachdurchbruch	RFB	Rohfußboden
WKB	Wandkernbohrung	FFB	Fertigfußboden
	Durchbrüche gem. HLS-E Planung	VK	Vorderkante
	Durchbrüche Bestand	UK	Unterkante
	Bodendurchbrüche Bestand	BRH	Brüstungshöhe FFB
		AK	Außenkante
DUZ	Deckengleicher Unterzug gem. Statik	RA	Ringanker
ÜZ	Überzug gem. Statik	RR	Regenfallrohr
UZ	Unterzug gem. Statik	NÜ	Notüberlauf
dgl	deckengleich	üD	über Dach
FTS	Fertigteilsturz	BA	Bodenablauf
		BK	Brüstungskanal
DU	Dusche		
WT	Waschtisch	VVI	Vollverdunklung innen
WC8	WC- Barrierefrei	SI	Sonnenschutz-innenliegend
SUZ	Stahlumfassungszarge Bestand	SA	Sonnenschutz-außenliegend
HUZ	Holzumfassungszarge Bestand	①	Plissee, manuell bedienbar
SEZ	Stahlecksarge Bestand	②	Textilscreen/ Senkrechtmarkise
		③	Elektrische Vollverdunklung

0 1 2 3 4 5 6 7

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG ARCHITEKT
-	04.08.25	Tragwerksplanung übernommen, Übergang Bodenplatte
A	21.08.26	Fenster gem. Werkplanung angepasst
B	01.09.26	Aufmaß Höhen Anbau neu übernommen

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, sowie dem Architekten zu klären!
Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparnachweises!
Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT
Sanierung des Rathauses in Maikammer und Anbau von 2 Büroräumen
Immengartenstraße 24
67481 Maikammer

BAUHERR
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach
Immengartenstraße 24 , 67481 Maikammer
Tel.: 06321-5899-0
Fax: 06321-5899-99

Planbezeichnung: A30.2.1-DET02.1-Erweiterung-0025_MK-Rathaus-AZ-B — Index: B

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FORMAT	ISO A0	PLANINHALT	Büro- Anbau
MASZSTAB	1:25		
GEZEICHNET	KV	DATUM	02.09.2026
GEPRÜFT	FF	DATUM	02.09.2026
GEWERK	Architektur	Planer	A30.2.1

PFAD: Z:\All_Users\PROJEKTE\497_Maikammer-Rathaus\100_zeichnungen\05_AZ\MK-AZ_02.09.26.S12