


1. **Bodenaufbau Anbau Flur:**
 Natursteinfliese
 Zementestrich, d=60mm
 PE-Folie
 Trittschalldämmung d=25mm
 Stahlbetondecke d=18cm
2. **Bodenaufbau Anbau Büro:**
 Kautschuk/ Lineoleum
 Zementestrich, d=60mm
 PE-Folie
 Trittschalldämmung d=30mm
 Stahlbetondecke d=18cm
3. **Wandaufbau Anbau:**
 Mauerwerk Poroton Plattenziegel mit Mineralwollfüllung 08, d=36,5cm
 Eckstützen Stahlbeton, 24/24
 XPS-Dämmung G05, d=12cm
 Kratzputz wie Bestand

Die Innentüren erhalten eine mechanische Schließanlage.
Digitale Schließanlage für den "äußeren Ring"
 - Automatiktür Haupteingang
 - Nebeneingangstüren
 - Türen zur Feuerwehr UG, EG und OG

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

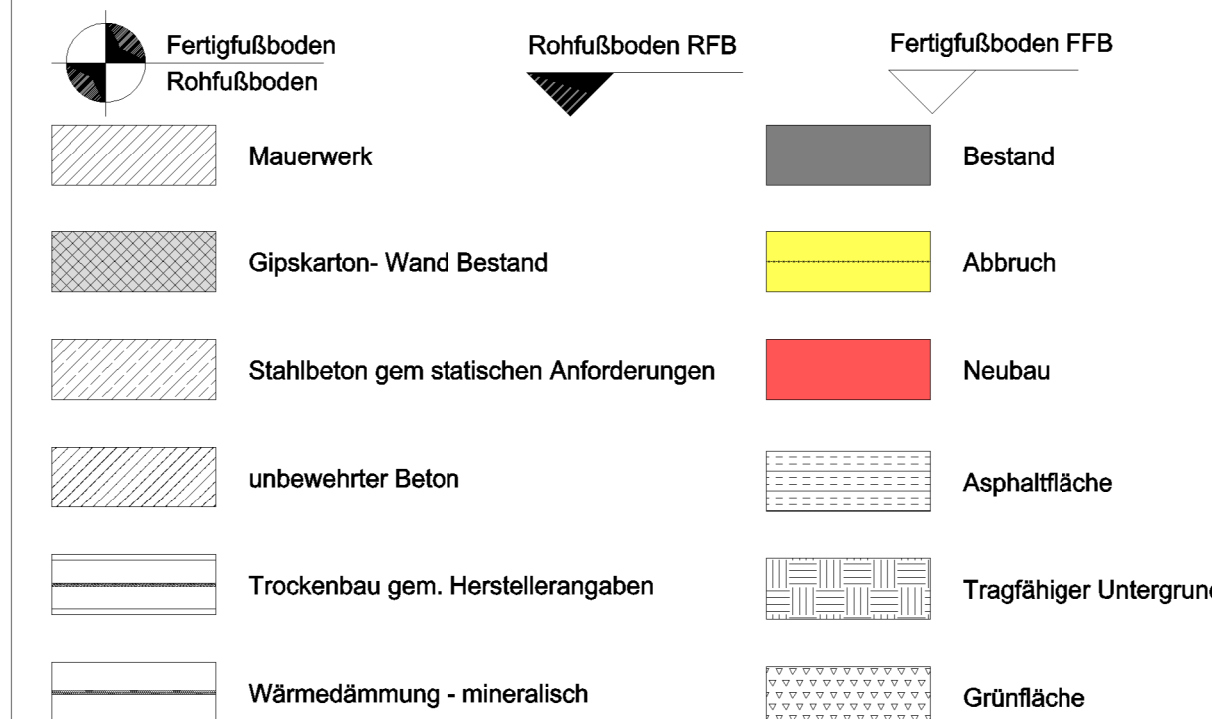

BRANDSCHUTZ

F80	feuerbeständig; raumschließende Bauteile In den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
F30	feuerhemmend; raumschließende Bauteile
T30-RS	Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
RS	rauchdichte und selbstschließende Tür
DS	dichtschließende Tür (formstabile) Türblättel mit einer dreiseitigen Dichtung
DSS	dicht- und selbstschließende Tür (formstabile) Türblättel mit einer dreiseitigen Dichtung
E60	Fahrschachtel: Klasse E60 (DIN EN 81-58)
FA	Feuerlöscher



INDEX	DATUM	ÄNDERUNG ARCHITEKT
-------	-------	--------------------

A	01.09.25	Wärmerückenausweis eingearbeitet
B	07.11.25	Nachtrag Statik Bürogebäude EG ergänzt
C	02.12.25	Trockenbau, Schrankwand und Glastrennwand angepasst im Bürgerbereich
D	19.06.26	Fensteröffnung Empang angepasst, Stahlbetondecke entfällt, MW wird nicht abgebrochen
E	22.06.26	T24-EG Material: T24-EG wird SUZ EG-13, T74-EG Knauf und abschleifen von au
F	22.06.26	T24-EG und T20-EG wird SUZ EG-13, T74-EG Knauf und abschleifen von au
G	30.07.26	Dämmstränge vom ENEC Nachschub angepasst, Äußere Schiebetür wird in Außenwand
H	30.07.26	Dämmstränge vom ENEC Nachschub angepasst, Äußere Schiebetür wird in Außenwand
		Vorwand Dämmen: VG vergrößert EG-20
H	28.06.26	Trockenbau: Vorwand von 25cm auf 35cm geändert gemäß. Angaben Fachplaner (EG-19)
		Aufmaß H-Nord abnehmen
I	11.09.26	MA8 Trockenbauschacht ergänzt

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Baubewachung, sowie dem Architekten zu klären!

Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparnachweises!

Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer und Anbau von 2 Büroräumen

Immengartenstraße 24
67481 Maikammer

BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach
Immengartenstraße 24 , 67481 Maikammer
Tel.: 06321-5889-0
Fax: 06321-5889-99

Planbezeichnung					Index	
A06_GRU-EG-0050_MK-Rathaus-AZ-I					I	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG						
FORMAT		ISO A0		PLANINHALT		Plannr.
MASSSTAB		1:50		Grundriss EG		
GEZEICHNET		KV	DATUM	GEWERK		
GEPROFIT		FF	DATUM	Architektur		
			DATUM			
PFAD: Z:\AI_Users\PROJEKTE\AI_Makammer-Rathaus\100_zusammenf00_AZMK-AZ_11.09.26.S12						

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

Platz komplett
neu gepflastert

Abstimmung nach Freilegung des Bestandes
mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner notwendig!

ERWEITERUNG RATSSAAL

Bodenaufbau:
Kautschuk/ Linoleum
Zementestrich, d=60mm
Trittschalldämmung d=30mm
Bauwerksabdichtung DIN 18533 (WE-2)
Stahlbetonbodenplatte d=18cm
PE- Folie 2-lagig
Perimeterdämmung d=12cm
Sauberkeitsschicht d=5cm
Schottertragschicht d=20cm gem. geolog.
Gutachten