

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben** Sanierung Rathaus Maikammer

**Bauherr** Verbandsgemeinde Maikammer  
Immengartenstraße 24  
D 67481 Maikammer

Telefon  
Telefax  
Mobil  
eMail

**Planer**

Telefon  
Telefax  
Mobil  
eMail

|                 |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Leistung</b> | <b>Außenputzarbeiten</b> | Vergabeeinheit 18 |
|-----------------|--------------------------|-------------------|

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| <b>Ausführung</b> | Beginn | Ende |
|-------------------|--------|------|

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Einbehalte</b> | Mängelansprüche % | Sicherheit % |
|-------------------|-------------------|--------------|

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

**Angebotssumme** Angebotssumme netto

EUR

Preisnachlass \_\_\_\_\_ %

EUR

Angebotssumme netto abzgl.  
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst.

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Skonto \_\_\_\_\_ %

EUR

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 01 Außenputzarbeiten und Malerarbeiten außen

#### KURZBESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Der Auftraggeber, die VG Maikammer beabsichtigt die Teilsanierung und Brandschutzertüchtigung des Rathausgebäudes vorzunehmen.

Die Sanierung erstreckt sich über das gesamte Gebäude. Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet. Die Dachkonstruktion als Holzkonstruktion mit mehreren Pultdächern umschließt eine innenliegende Flachdachfläche mit Zugangstüren in den Dachraum. Aktuell kann die Dachfläche nur über eine Ausstiegsluke erreicht werden. Es ist unterteilt in Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss.

Die durchgeführten wesentlichen Hauptmaßnahmen sind nachfolgend stichpunktartig aufgeführt:

- Errichtung eines Aufzuges im inneren des Gebäudes
- Anbau Nordseite analog zum Bestandsgebäude
- Erweiterung im Bereich des Ratsaals und Erneuerung der Fassade

Im Innenbereich werden die Wand- und Deckenkonstruktionen brandschutztechnisch ertüchtigt. Für das Bilden neuer Brandabschnitte werden Brandschutztüren an verschiedenen Positionen eingebracht.

Die Ausführung soll mit den Umbau- u. Rückbauarbeiten im Innen- und Außenbereich ab dem 01.09.2025 beginnen und ohne Unterbrechungen durchgeführt werden.

Es ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten. Sicherheitsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers.

Arbeitsbereiche sind jeweils zum Feierabend besenrein zu hinterlassen. Es dürfen am Bau keine festen Plätze für Arbeitspausen, Umkleiden o. ä. eingerichtet werden.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Mahlzeitreste, Flaschen, Zeitungen u. ä. auf der Baustelle verbleiben.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### 0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Das Gebäude liegt an der Immengartenstraße 24 in 67481 Maikammer in einem Wohngebiet. Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen dürfen die zulässigen Wirkpegel nicht überschreiten. Der Auftragnehmer hat hierzu, zum einen Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen. Das Gebäude ist komplett freistehend, angrenzend an das Rathausgebäude ist ein Feuerwehrgebäude angebaut. Parkmöglichkeiten direkt am Gebäude bestehen während der Bauphase nicht. Im Zuge der Baumaßnahme können die befestigten Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Auf der Westseite gibt es einen Zugang zum Gebäude angrenzend an die Feuerwehr. Auf der Vorderseite befindet sich der Hauptzugang mit innenliegendem Treppenhaus. Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur Mo. - Fr. zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf Sa. von 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt werden. Arbeiten außerhalb dieser Zeit bedürfen der besonderen Genehmigung durch die Bauherrschaft.

0.1.2 Immissions- bzw. klimatische oder betriebliche Bedingungen bestehen nicht. Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer Betrieb gesetzt werden muss. Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach. Die Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung rechtzeitig beim Bauherr zu beantragen.

0.1.3 Das Gebäude ist 2-geschossig und komplett unterkellert. Das Dachgeschoß mit innenliegender Dachkonstruktion kann ausschließlich über eine Dachausstiegs Luke erreicht werden.

0.1.4 Die umliegenden Straßen sind Gemeindestraßen mit Gegenverkehr und normalem Verkehrsaufkommen

0.1.5 Die für die Baustelleneinrichtung zugewiesenen Verkehrs-, Lagerflächen und Containerstellflächen müssen mit einem Bauzaun abgegrenzt werden. Der angrenzende kostenpflichtige Parkplatz kann während der Bauphase genutzt werden. Dieser liegt direkt auf dem Nachbargrundstück. Das zulässige Gewicht je Fahrzeug beträgt 2,8 t.

0.1.6 Transportwege sind den Grundrissplänen und dem Lageplan zu entnehmen.

0.1.7 Eine Übergabestation der Wasser- u. Elektroversorgung wird bauseits zur Verfügung gestellt.

0.1.8 Räumliche Nutzung innerhalb des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung.

0.1.9 Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Dieses kann auf Anfrage überstellt werden!

0.1.10 entfällt!

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**0.1.11 entfällt!**

**0.1.12 Die zu entsorgenden Baustoffe sind gemäß den im Leistungsverzeichnis angegebenen Abfallschlüsseln zu entsorgen !**

**0.1.13 entfällt!**

**0.1.14 entfällt!**

**0.1.15 entfällt!**

**0.1.16 entfällt!**

**0.1.17 entfällt!**

**0.1.18 Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.**

**0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Anweisungen im Bezug auf Kanäle, Leitungen, Straßen und Wege sind vom jeweiligen Eigentümer zu erfragen.**

**0.1.20 Am Projekt sind schadstoffhaltige Materialien vorhanden. Die Art und Lage, bzw. betroffenen Bauteile sind dem Bericht zur Schadstoff Untersuchung der Firma ROMAG zu entnehmen. Der Prüfbericht kann auf Anfrage überstellt werden.**

**0.1.21 entfällt!**

**0.1.22 Über die gesamte Baumaßnahme werden ca. 12 Gewerke am Gebäude beschäftigt sein.**

### **0.2 Angaben zur Ausführung**

**0.2.1 Die Durchführung der Baumaßnahme ist in einem Abschnitt vorgesehen. Arbeits- bzw. Leistungseinschränkungen ergeben sich im Laufe der Abbrucharbeiten, da angrenzende Räume im Sanierungsbereich unzugänglich gemacht werden.**

**0.2.2 Das Gebäude bleibt während der Sanierungsmaßnahme nicht in Betrieb.**

**0.2.3 Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.**

**0.2.4 Die Sicherung gegen unerlaubten Zutritt Fremder ist zu gewährleisten, d. h. dass das Gebäude während und nach den Arbeiten entsprechend verschlossen wird.**

**0.2.5 Der AN muss gewährleisten, dass die Feuerwehrlächen jederzeit zugänglich und sauber sind, dass keine Unfallgefahr durch deponiertes Material oder Abfall entsteht. Die Feuerwehrezufahrt wird während der Baumaßnahme umgelegt und auf der Südseite des Gebäudes hergestellt.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**0.2.6 Das Gerüst ist so zu schützen, dass keine Unbefugten auf das Gerüst gelangen können.**

**0.2.7 Das Außengerüst wird für die Dachdeckerarbeiten, Rohbauarbeiten, WDVS Arbeiten, Verputzarbeiten, Zimmererarbeiten in den Sanierungs- und Arbeitsbereichen errichtet. Die entsprechenden Bereich sind im Lageplan eingetragen. Eine Mitbenutzung von Aufenthalts-, Lagerräume und Einrichtungen durch Fremde bestehen nicht.**

**0.2.8 Einrichtungen soweit notwendig sind über die gesamte Bauzeit vorzuhalten.**

**0.2.9 entfällt!**

**0.2.10 entfällt!**

**0.2.11 entfällt!**

**0.2.12 Der AN hat die Eignung zur Durchführung der Baumaßnahme gemäß Aufforderung des AG nachzuweisen.**

**0.2.13 Ausgebaute bzw. anfallende Materialien sind entsprechend ihrer Verwertung zu entsorgen.**

**0.2.14 Preise für anfallende Abbruchmaterialien beinhalten Transport- und Entsorgungskosten. Mengennachweise sind nach Aufforderung des AG vorzulegen.**

**0.2.15 entfällt!**

**0.2.16 Der Transport der Materialien übernimmt ausschließlich der AN. Ein Baukran wird für die Materialtransporte im Außenbereich bauseits zur Verfügung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.**

**0.2.17 entfällt!**

**0.2.18 entfällt!**

**0.2.19 entfällt!**

**0.2.20 entfällt!**

**0.2.21 Soweit vorhanden können Abrechnungen nach Zeichnungen und Tabellen erstellt werden**

### **0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen**

**0.4.1 Nebenleistungen, soweit sie in der Leistungsbeschreibung nicht erwähnt sind, sind in die E.-Preise einzukalkulieren**

**0.4.2 Auf besondere Leistungen, soweit diese anfallen, wird in der Leistungsbeschreibung hingewiesen.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausführung sind die allgemein anerkannte Regel der Technik, insbesondere wird verwiesen auf:

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)  
DIN 18299, Ziffer 0, Normen und deren Gleichwertigkeit und die Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

Insbesondere wird verwiesen auf:

- DIN 18202 erhöhte Anforderungen
- DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme
- DIN 18350 Putz- u. Stuckarbeiten
- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

#### Angaben zur Ausführung:

Die Maßnahmen beziehen sich auf die gesamte Baumaßnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet nach Auftragsvergabe einen Grobablaufplan zur Feinabstimmung vorzulegen. Der Grobablaufplan ist während der Bauphase entsprechend fortzuschreiben.

Es ist darauf zu achten, dass nur Systemkomponenten eines Herstellers verwendet werden. Eine Kombination von Produkten ist nicht zulässig.

Die erforderlichen Gerüste werden bauseits gestellt. Die Arbeitshöhen sind den beigefügten Ansichtsplänen zu entnehmen und in den Leistungspositionen nicht getrennt angegeben.

Die Feuerwehrzu- und Feuerwehrausfahrten sind zwingend freizuhalten. Die Materiallagerung darf ausschließlich in den hierfür angegebenen Flächen erfolgen.

Dem Bieter steht es frei sich die Situation vor Ort sowie die baulichen Gegebenheiten anzusehen.

Die Außenbereiche sind frei zugänglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Die horizontalen und vertikalen Förderwege für Material und Abbruchmaterial sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und den beigefügten Plänen zu entnehmen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Bestandteil der Ausschreibung sind:

- Baustelleneinrichtungsplan
- Lageplan
- die Architektenzeichnungen

### Vorbemerkungen

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-Fachregeln) zugrunde.

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:

"weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden

"hell getönt" -- Farbtöne Hellbezugswert > 65

"mittel getönt" -- Farbtöne Hellbezugswert  $\geq 25$  und  $\leq 65$

"satt getönt" -- Farbtöne Hellbezugswert < 25

"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften

### Umwelt Kreislauf - Eimer recyceln

Für die durch die gelieferten, restentleerten Rund- oder Ovaleimer und Deckel aus PP-Kunststoff steht ein bei einigen Farbanbietern ein kostenfreies und unkompliziertes Recycling als Serviceversprechen zur Verfügung. Daher wird gebeten Fabrikate die zum Aufbau geschlossener Wertstoffkreisläufe beitragen zu verwenden! Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit.

### Für Maler- und Lackierarbeiten DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

Alle im Innenbereich zum Einsatz kommenden Produkte, wie Spachtelmassen, Grundierungen und Innenfarben in weißer und farbiger Ausführung, sind – mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit speziellen, funktionalen Eigenschaften oder Anwendungsbereichen sowie glänzende Dispersionsfarben – ausschließlich als konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen. Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss auf den Gebinden der Produkte eindeutig deklariert sein.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

## Angaben des Bieters

Zur Minimierung der Ansprechpersonen wird Wert darauf gelegt, dass alle Verwendeten Materialien von einem Systemhersteller stammen.  
Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion sind Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und System-Prüfzeugnisse vorzulegen.

| Fabrikat/System | angeboten |
|-----------------|-----------|
| ...             | ...       |

## Wärmedämmverbundsystem

Anstriche/Farben

**Nachfolgende Abfragen von Kriterien dienen der Vergleichbarkeit der angebotenen Leistungen und sind durch Zertifikate und Nachweise zu belegen.**

### Nachweis: Ug- Wert der Dämmung

Alle relevanten Systemkomponenten (Materialien Dämmung, Putz, Farben, Leisten, etc.), sind mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme der Leistung, verfügbar.

Firma / Stempel

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die horizontalen Transportwege von ca. 50 m Länge zum Ladeplatz, teilweise beengt sind. (Türöffnungen teilweise nur 2,0 x 0,88 m). Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

**Es wird explizit darauf hingewiesen, den Baustelleneinrichtungsplan zu sichten, aus welchem sich die Lagerplätze und Förderwege ergeben.  
Darüber hinaus ist eine Anfahrtsprüfung eigenverantwortlich durchzuführen.**

Das Untergeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,70 m.  
Das Erdgeschoss hat eine lichte Raumhöhe von ca. 2,82 m.  
Das Obergeschoss hat eine lichte Höhe von 2,82-6,00m  
Auf der Ostseite des Gebäudes ist der Zugang durch den vorhandenen Bewuchs und die beengte Zuwegung nur eingeschränkt möglich. Der Lageplan ist zu beachten.  
**Für alle nachfolgenden Positionen sind entsprechende Hilfsmittel wie Leitern und fahrbare Arbeitsgerüste, sowie erforderliche Hebewerkzeuge einzukalkulieren.**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE        | EINHEIT     | EINHEITSPREIS  | GESAMTPREIS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>01.01</b>      | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |             |
| <b>01.01.0010</b> | <b>Baustelle einrichten</b><br>Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und räumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,000</b> | <b>St</b>   |                |             |
| <b>01.01.0020</b> | <b>Fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 5m</b><br>Systemgerüste DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, im Gebäude.<br>Die Leistung beinhaltet:<br>Aufbauen der fahrbaren Gerüste, Gebrauchsüberlassung für fahrbare Gerüste und Umsetzen der fahrbaren Gerüste, zur Ausführung nachfolgend beschriebener Leistungen. inkl .<br>Abbauen nach Abschluss der Arbeiten der fahrbaren Gerüste. |              |             |                |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>psch</b> | nur Ges.-Preis |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01.01 Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.02</b>      | <b>Fassade Bestand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |               |             |
| <b>01.02.0010</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen</b><br>Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, Lüftungsauslässen und sonstigen Einbauteilen außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.<br>Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie, selbstklebende Folie | <b>350,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.02.0020</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen</b><br>Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.<br>Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und Klebeband                                         | <b>330,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.02.0030</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz der Ziegeldachfläche - mit Folie, außen</b><br>Schutzabdeckung auf dem Ziegeldach (Dachneigung 26° Grad) im Dachbereich des Ratssaals herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.<br>Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und Klebeband             | <b>50,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.02.0040</b> | <b>Schutzabdeck. Dachfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen</b><br>Schutzabdeckung der Dachfläche, Flachdach mit Bekiesung, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.                                                                                                                            | <b>150,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.02.0050</b> | <b>Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen</b><br>Entfernen von Verunreinigungen, Farbbreuten, Trennschichten u. ähnliches durch Hochdruckreinigung.                                                                                                                                                           | <b>860,000</b> | <b>m2</b> |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |               |             |
| 01.02.0060 | <b>Entfernen von Algen u. Ä. mit vorgenannter Reinigung, desinfizieren</b><br>Zusätzliches Entfernen von Algen u. Ä. an Teilflächen durch intensivere Behandlung bei den vorgenannten Reinigungsarbeiten.<br>Die trockenen Flächen mit fungizidem und algizidem Spezial-Konzentrat, 1:2 wasserverdünnt, behandeln. | 150,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0070 | <b>Bewuchs durch Rankgewächs entfernen, fungizid behandeln</b><br>Bewuchs durch Rankgewächse einschließlich Haftwurzeln mechanisch oder nach Art des Bieters entfernen.<br>Die trockenen Flächen mit fungizidem und algizidem Spezial-Konzentrat, 1:2 wasserverdünnt, behandeln.                                   | 85,000  | m2      |               |             |
| 01.02.0080 | <b>Entfernen von Fremdkörpern an der Fassade</b><br>Entfernen von sichtbaren Fremdkörpern wie Abstandhalter, Metallschellen, Kunststoffteile, Drähte usw. durch Abstemmen bzw. Abflexen von der Fassade.                                                                                                           | 35,000  | St      |               |             |
| 01.02.0090 | <b>Abschlagen vorstehender Teile</b><br>Abschlagen vorstehender Bauteile, z. B. Reste entfernter Betonbauteile<br>Flächen entstauben.<br>Maße: '0,5 x 0,5 m'                                                                                                                                                       | 8,000   | St      |               |             |
| 01.02.0100 | <b>Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. entfernen</b><br>Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen, minderfeste Schichten u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben.<br>Anteil an der Gesamtfläche ca.: '5-10.' %<br>Dicke der zu entfernenden Schicht: ca. '25.' mm                   | 65,000  | m2      |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

### 01.02.0110 Fehlstellen > 2,5 m² mit Putzmörtel auffüllen und angleichen

Fehlstellen im Putz > 2,5 m² mit geeignetem Putzmörtel nach DIN EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, oberflächenbündig auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.

Anteil an der Gesamtfläche: '5-10' %

Putzdicke im Mittel: 20' mm

65,000 m2

### 01.02.0120 Fehlstellen < 2,5 m² mit Putzmörtel auffüllen und angleichen

Fehlstellen im Putz < 2,5 m² mit geeignetem Putzmörtel nach DIN EN 998-1, Kategorie GP/LW, CS II/CS III, oberflächenbündig auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.

Putzdicke im Mittel: '20' mm

Einzelgröße der Fehlstellen: '0,25' m²

25,000 m2

### 01.02.0130 Anstrichschäden mit org. geb. Spachtelmasse, grau beispachteln

Schäden im Altanstrich ausbessern. In Teilbereichen schlecht haftenden Anstrich nach Art des Bieters gründlich entfernen. Fehlstellen, je nach Untergrundsituation, systemgerecht grundieren und mit verarbeitungsfertiger, grauer Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Füllstoffen dünnsschichtig bearbeiten.

verarbeitungsfertig, konservierungsmittelfrei  
auch für Airless- und Schneckenfördergeräte  
Nassauftragsschicht bis 5 mm  
für außen und innen

Anteil an der Gesamtfläche: bis '10-15.' %

125,000 m2

### 01.02.0140 Zweilagigen Dickschichtputz ausbessern

Schäden im zweilagigen Dickschichtputz ausbessern. Putz auf Hohlstellen prüfen. Nicht tragfähigen Putz abschlagen. Putzgrund säubern, vornässen und mit Spritzbewurf versehen. Fehlstellen mit Putzmaterial der Mörtelgruppe der intakten Flächen bearbeiten und der vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen.

Putzdicke im Mittel: bis 25 mm

Anteil an der Gesamtfläche: '5.' %

50,000 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |               |             |
| 01.02.0150     | <b>Mineralischen Dekorputz ausbessern</b><br>Schäden im mineralischen Dekorputz ausbessern. Nicht haftendem Putz nach Art des Bieters entfernen und Schadstellen, je nach Untergrundsituation, systemgerecht grundieren. Nachbessern der Fehlstellen und Anarbeitung an die vorhandene Oberflächenstruktur mit artgleichem, mineralischem Oberputz.<br>Anteil an der Gesamtfläche: '5' %<br>Oberflächenstruktur: Kratzputzstruktur ca. 3 mm | 50,000  | m2      | _____         | _____       |
| 01.02.0160     | <b>Fluatieren von Nachputzstellen</b><br>Fluatieren von Nachputzstellen bis zur nächsten Bauteilabgrenzung zwei Mal mit wasserverdünnbarem, farblosen Mehrfachfluat, 1 : 4 wasserverdünnt.                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,000  | m2      | _____         | _____       |
| 01.02.0170     | <b>Einzelriss-Sanierung / Riss-Spachtelmasse</b><br>Einzelriss-Verfüllung: Risse aufweiten und säubern. Fugenflanken mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund grundieren. Anschließend die Risse mit gebrauchsfertiger, gut füllender, plasto-elastischer Spachtelmasse verfüllen und der vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen.                                                     | 85,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.02.0180     | <b>Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund</b><br>Grundierung stark saugender Untergründe mit emissionsarmem, lösemittelfreien Grundfestiger auf Siloxan-Hydrosol-Basis.<br>tief eindringend, gut verfestigend, haftvermittelnd, alkalibeständig, schnell trocknend, wasserdampfdiffusionsfähig, für außen                                                                                                                       | 100,000 | m2      | _____         | _____       |
| 01.02.0190     | <b>Defekten Dichtstoff entfernen</b><br>Defekten Dichtstoff aus starrem oder elastischem Material von Hand oder mit Schneidegerät entfernen und entsorgen.<br>Fugengröße: 'bis 10' mm<br>Bauteil: 'an allen angrenzenden Bauteilen, wie Holzkonstruktionen, Fenster, etc..'                                                                                                                                                                 | 400,000 | m       | _____         | _____       |

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

**01.02.0200 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden**  
 Anschlussfuge mit einkomponentigem Fugendichtstoff auf Acrylat-Dispersionsbasis, einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen.  
 Fugengröße: von 10 bis 15 mm  
 Bauteil: 'an allen angrenzenden Bauteilen, wie Holzkonstruktionen, Fenster, etc..'  
 Standardfarbton: weiß, grau oder braun nach Angabe des Auftraggebers.

400,000 m \_\_\_\_\_

**01.02.0210 Anschlussfugen mit Neutral Silicon verfüllen**  
 Anschlussfuge mit neutral vernetzendem Silicon-Dichtstoff, einschließlich Hinterfüllmaterial gemäß DIN 18540 verfüllen.  
 einkomponentig, neutral vernetzend, geruchsarm, beschichtungsverträglich und nicht korrosiv  
 Fugengröße: von 10 bis 15 mm  
 Bauteil: 'an allen angrenzenden Bauteilen, wie Holzkonstruktionen, Fenster, etc..'

125,000 m \_\_\_\_\_

**01.02.0220 Bewegungsfugen mit dichtender Funktion / Hybrid-Dichtungsmasse**  
 Bewegungsfugen außen, mit dichtender Funktion mit einkomponentigem, lösemittelfreiem Hybrid-Dichtstoff einschließlich Hinterfüllmaterial gemäß DIN 18540 verfüllen.  
 Fugengröße: von 10 bis 15 mm  
 Bauteil: 'an allen angrenzenden Bauteilen, wie Holzkonstruktionen, Fenster, etc..'

15,000 m \_\_\_\_\_

**01.02.0230 Intakte org. Besch./ Silicon-Emulsion-FF, Algenschutz**  
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern und einzelne, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen.  
 Zwischenanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 Schlussanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 hoch wasserabweisend, hoch wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, wasserdampfdiffusionsoffen, standardmäßig mit speziellem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall  
 geringe Verschmutzungsneigung durch Siliziumausrüstung,

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0230) ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         | Übertrag      |             |
|                                                    | fotokatalytisch wirksam durch Solartect-System<br>(Selbstreinigung)<br>Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1 - höchstse<br>Farbtonbeständigkeitsklasse<br>Glanzgrad: G3 matt<br>Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch), < 0,03<br>Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig) < 0,05<br>Standardfarbton: weiß                                                                                                                                                           | 850,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0240                                         | <b>Zulage zusätzlicher Anstrich mit Silicon-Streichfüller</b><br>Zulagepreis für einen zusätzlichen haarrissverschlämmenden<br>und strukturegalisierenden Zwischenanstrich mit<br>faserverstärktem, mikroporösen Siliconharz-Streichfüller mit<br>Filmschutz gegen Algen und Pilze im gleichen Farbton.<br>wasserverdünnt, faserverstärkt, Wasser abweisend, matt, gut<br>füllend, wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsfähig,<br>mikroporös, für außen | 150,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0250                                         | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0260                                         | <b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >= 25 und <= 65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,000  | m2      |               |             |
| 01.02.0270                                         | <b>Zulage für die Lieferung in Protect Qualität, mit Filmschutz</b><br>Zulagepreis für die Lieferung mit Filmschutz gegen Algen und<br>Pilze für maximale Wirkung gegen Algen und Pilze.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 850,000 | m2      |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

### 01.02.0280 Laibungen an Öffnungen und Nischen an der Fassade behandeln

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Bearbeitung der Fassade beschrieben, behandeln.  
Laibungstiefe: 'bis 30' cm

300,000 m \_\_\_\_\_

### 01.02.0290 Zulage zu vorbeschriebener Position

Zulage zu vorbeschriebener Position für die Ausführung im Bereich der integrierten Betonfertigteile.



Einschließlich aller erforderlichen Maßnahmen zum farblichen Absetzen

125,000 m \_\_\_\_\_

### 01.02.0300 Beton abstemmen, Bewehrung entrostern, und verfüllen / bis 0,01 m²

Reprofilierung von Schadstellen mit Bewehrung:  
Abstemmen von losem, nicht festem Beton bis auf den tragfähigen, festen Kernbeton. Die Ausbruchufer schräg, zwischen 30° und 60°, herausarbeiten.  
Korrodierte Bewehrung bis 2 cm über den Rostansatz hinaus durch Stemmen freilegen.  
Freigelegte Bewehrung durch Strahlen gemäß Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2, nach DIN EN ISO 12 944, Teil 4, entrostern. Entrosteten Bewehrungsstahl bei geringerer Abdeckung als 1 cm mit einkomponentigem, zementgebundenen Korrosionsschutz und Haftbrücke, einkomponentig, im Streichauftrag in zwei Arbeitsgängen satt

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0300) ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         | Übertrag      |             |
|                                                    | und porenfrei beschichten. Gesamtschichtdicke mind. 1.000 µm.<br>Schadstelle mit freigelegtem, vorbehandeltem Bewehrungsstahl vornässen, polymervergüteten, schnell härtenden Zementmörtel mit integrierten Korrosionsschutz mit einem hartborstigen Pinsel in den Untergrund einbürsten, den Reprofilierungsmörtel dünn vorlegen und anschließend oberflächenbündig verfüllen. Die Oberfläche der vorhandenen Betonstruktur angleichen.<br>Einzelfläche <= 0,01 m²<br>Ausbruchtiefe bis 3 cm | 20,000 | St      |               |             |
| 01.02.0310                                         | <b>Leistung wie vor jedoch ... / bis 0,05 m²</b><br>Leistung, wie in der Hauptposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Einzelfläche <= 0,05 m².<br>Ausbruchtiefe bis 3 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000 | St      |               |             |
| 01.02.0320                                         | <b>Leistung wie vor jedoch ... / bis 0,1 m²</b><br>Leistung, wie in der Hauptposition im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Einzelfläche <= 0,1 m².<br>Ausbruchtiefe bis 3 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000  | St      |               |             |
| 01.02.0330                                         | <b>Teilspachtelung von Beton</b><br>Teil- oder Fleckspachtelung auf vorbereiteten Betonflächen mit verarbeitungsfertiger, grauer Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Füllstoffen. Oberfläche der vorhandenen Betonstruktur angleichen.<br>Mittlere Schichtdicke: ca. 1 mm                                                                                                                                                                                                             | 10,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0340                                         | <b>Spachtelung von Beton</b><br>Ganzflächige Spachtelung auf vorbereiteten Betonflächen mit verarbeitungsfertiger, grauer Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Füllstoffen. Oberfläche abschließend glätten.<br>Mittlere Schichtdicke: ca. 1 mm                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000  | m2      |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

01.02.0350

### Grundierung mit Tiefgrund, lösemittelfrei

Grundierung mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund. konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas geforderter Nachweis zum Tiefgrund Urkunde Blauer Engel UZ-102

Bauteil: sämtliche Betonbauteile

225,000 m2

01.02.0360

### Grundierung mit 2K-Epoxidharz-Grundierung, wasserbasiert

Grundanstrich mit wasserbasierter, zweikomponentiger Grundierung auf Epoxidharz-Basis. Zwischenanstrich mit wasserbasierter, zweikomponentiger Grundierung auf Epoxidharz-Basis. matt, haftvermittelnd, schnell trocknend, universell überarbeitbar geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas Standardfarbton: weiß

Bauteil: horizontale bzw. < 90° geneigte Betonflächen

225,000 m2

01.02.0370

### Vorbereiteter Beton, außen / FF, rissüberbrückend, Farbton

Zwischenbeschichtung mit elastischer, rissüberbrückender Dispersions-Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze.

Schlussbeschichtung mit elastischer, rissüberbrückender Dispersions-Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze.

elastische Dispersionsschutzbeschichtung, rissüberbrückend, seidenmatt, wetterbeständig, strapazierfähig, carbonatisierungsbremsend

Farbton: 'nach Wahl des Auftraggebers'

225,000 m2

01.02.0380

### Verputzen Kleinflächen außen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm 0,5-1m2

Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, außen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Flächengröße über 0,5 bis 1 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

10,000 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |               |             |
| 01.02.0390 | <b>Verputzen Kleinflächen außen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm 1-1,5m2</b><br>Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, außen,<br>Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben,<br>Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm,<br>Flächengröße über 1 bis 1,5 m2, Arbeitshöhe des Montageortes<br>bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen<br>Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..                                                                                                                                                                          | 10,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0400 | <b>Verputzen Kleinflächen außen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm 1,5-2,5m</b><br>Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, außen,<br>Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben,<br>Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm,<br>Flächengröße über 1,5 bis 2,5 m2, Arbeitshöhe des<br>Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür<br>erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..                                                                                                                                                                       | 10,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0410 | <b>Außenputz Kleinflächen OP Kratzputzstruktur</b><br>Außenputz in Kleinflächen auf Außenwand, Putzgrund vorh.<br>Armierungsputz, Oberputz: Putz auf Siliconharzbasis nach DIN<br>EN 15824 in Kratzputzstruktur mit Filmschutz gegen Algen und<br>Pilze auftragen, auf Kornstärke abziehen und strukturieren.<br>verarbeitungsfertig, ausgezeichnet diffusionsfähig, hervorragend<br>wasserabweisend, Kratzputzstruktur, für außen<br>Körnung: Silicon-Kratzputz, Struktur K3<br>Körnung: Silicon-Kratzputz, Struktur <b>K2</b><br>(nicht zutreffende Körnung löschen)<br>Standardfarbton: weiß | 30,000 | m2      |               |             |
| 01.02.0420 | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,000 | m2      |               |             |
| Summe      | 01.02 Fassade Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE          | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.03</b>      | <b>Neubau Nordseite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |               |             |
| <b>01.03.0010</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen</b><br>Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.<br>Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie, selbstklebende Folie                                                                                                                   | <b>15,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.03.0020</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen</b><br>Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.<br>Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und Klebeband                                                                                                              | <b>50,000</b>  | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.03.0030</b> | <b>Untergrund reinigen Mauerwerk und Beton</b><br>Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk und Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.                                                                                                                                                | <b>120,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.03.0040</b> | <b>Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen</b><br>Größere Untergrundunebenheiten > 2,5 m² mit geeignetem Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.<br>Die Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu berücksichtigen.<br>Putzdicke im Mittel: bis 15 mm<br>Anteil an der Gesamtfläche: '50' % | <b>120,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.03.0050</b> | <b>Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund</b><br>Grundierung stark saugender Untergründe mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund.<br>konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas geforderter Nachweis zum Tiefgrund Urkunde Blauer Engel UZ-102                       | <b>120,000</b> | <b>m2</b> |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |               |             |
| 01.03.0060     | <b>Flächenarmierung faserverstärkte org. geb. Armierungsmasse</b><br>Flächenarmierung mit alkalibeständigem, blauen Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm und faserverstärkter organisch gebundener Armierungsmasse herstellen.<br>Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 20 Joule<br>Armierungsmasse: org. geb. Armierungsmasse mit Leichtzuschlägen und Stützkorn<br>Farbton: hellbeige                                                                                                            | 120,000 | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0070     | <b>Zulage zu Vorposition bei niedrigen Temperaturen bis +1°C</b><br>Zulage Flächenarmierung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch bei zu erwartenden niedrigen Temperaturen bis +1°C und relativer Luftfeuchte bis 95 % unter zusätzlicher Ausrüstung mit Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit.                                                                                                                                                                                          | 120,000 | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0080     | <b>Anarbeiten an vorhandene Erdreichdämmung, Sturz- und Deckenbereich</b><br>Vorhandene Dämmung im Erdreich, Sturz- und Deckenbereich (Perimeterdämmung) begradigen bzw. abschneiden. Falls erforderlich an Fassadenebene angleichen.<br>Dicke der vorhanden Dämmung: 12 cm                                                                                                                                                                                                                               | 85,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.03.0090     | <b>Sockelabschluss / Übergangsschiene über Gel. WDVS</b><br>Sockelabschluss / Übergangsschiene über Geländeoberfläche als Systemabschluss für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Leichtmetall-Sockelprofil mit Kunststoff-Aufsteckprofil mit Gewebestreifen und Tropfkante, horizontal, Dicke der Dämmplatte 180 mm. Zur Herstellung eines fluchtgerechten Übergangs Sockel- und Wandfläche.<br>Die allgemeinen Hinweise zur Sockelabdichtung sind zu berücksichtigen. | 28,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.03.0100     | <b>Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich</b><br>Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich bis ca. 5 cm über Geländeoberkante.<br>Zweimaliger Anstrich mit Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende Klebe- und Armierenmasse auf                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |               |             |

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

Dispersionsbasis gemischt mit speziellem, chromatarmen System-Härter.  
feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig, lange verarbeitungszeit, mit hoher Klebkraft, haftet auf Bitumen, leicht verarbeitbar  
Ausführung unter GOK bis unter die Putzkante mit Anschluss an die Bauwerksabdichtung

18,000 m

### 01.03.0110 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren

Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren.  
Laibungstiefe: '25' cm

32,000 m

### 01.03.0120 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil

Anschlussprofil mit integriertem, expandierendem PUR-Band, zweistufiger Anputzkante und Gewebestreifen auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.  
selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit, alterungsbeständig, mit abreißbarer Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt

32,000 m

### 01.03.0130 Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene

Verstärkte Kunststoff-Eckwinkel mit beidseitigen, alkalibeständigen Gewebestreifen als Kantenschutz an allen Gebäudeecken und Gebäudeöffnungen lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.  
Format: 10/10 cm

33,000 m

### 01.03.0140 Kantenschutz im Sturzbereich / Tropfkantenprofil, Kunststoff

Kunststoff-Winkelprofil mit überputzbarer Abtropfnase und integriertem Gewebestreifen auf Unterkanten (Sturzbereich) der WDVS Dämmplatten mit der systemzugehörigen Armierungsmasse vollflächig anbringen. Die Gewebestreifen sind in die nachfolgende Armierungsschicht einzubetten.  
Bauteil: Sturzbereiche

7,000 m

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |               |             |
| 01.03.0150     | <b>Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen Bereich</b><br>Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im oberen Bereich mit speziell zugeschnittenen, blauen Gewebestreifen in Winkelform unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen.                                                                                                                                                                           | 12,000  | St      | _____         | _____       |
| 01.03.0160     | <b>Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich</b><br>Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im unteren Bereich mit speziell zugeschnittenen, blauen Gewebestreifen mit V-förmigen 90 Grad-Ausschnitt unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen.                                                                                                                                                     | 12,000  | St      | _____         | _____       |
| 01.03.0170     | <b>Zwischenanstrich der Armierung für Silicon-Putz</b><br>Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit quarzhaltiger Silicon-Grundierfarbe, pigmentiert in Anlehnung an den Farbton der Silicon-Putzbeschichtung.                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,000 | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0180     | <b>Oberputz / Silicon-Putz KR, Kratzputzstruktur, in Protect Qualität</b><br>Oberputz: Putz auf Siliconharzbasis nach DIN EN 15824 in Kratzputzstruktur mit Filmschutz gegen Algen und Pilze auftragen, auf Kornstärke abziehen und strukturieren. verarbeitungsfertig, ausgezeichnet diffusionsfähig, hervorragend wasserabweisend, Kratzputzstruktur, für außen<br>Körnung: Silicon-Kratzputz, Struktur K3 oder K2 in Anpassung an den Bestand.<br>Standardfarbton: weiß | 120,000 | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0190     | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,000  | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0200     | <b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,000  | m2      | _____         | _____       |

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

- 01.03.0210 Zulage zusätzliche Ausrüstung bei Frühfeuchte etc.**  
 Zulage für die zusätzliche Ausrüstung bei zur erwartender Frühfeuchte- bzw. kurzzeitiger Regen- und Frostbelastung bis -5 °C mit Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit.  
 Mischungsverhältnis:  
 500 ml Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit auf 25 kg (1 Eimer) Putz.

120,000 m2

- 01.03.0220 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten**  
 Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Schlussbeschichtung mit Silicon Putz der Wandflächen beschrieben, behandeln.  
 Laibungstiefe: '25.' cm

18,000 m

- 01.03.0230 Zweimaliger Anstrich / Silicon-Emulsion-FF, Algenschutz - Protect**  
 Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.  
 Zwischenanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 Schlussanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 hoch wasserabweisend, hoch wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, wasserdampfdiffusionsoffen, standardmäßig mit speziellem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall  
 geringe Verschmutzungsneigung durch Siliziumausrüstung, fotokatalytisch wirksam durch Solartect-System (Selbstreinigung)  
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1 - höchstse  
 Farbtonbeständigkeitsklasse  
 Glanzgrad: G3 matt  
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch), < 0,03  
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig) < 0,05  
 Standardfarbton: weiß

86,500 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                         | MENGE            | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |               |             |
| 01.03.0240     | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                              | 60,000           | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0250     | <b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >= 25 und <= 65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                              | 60,000           | m2      | _____         | _____       |
| 01.03.0260     | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen<br>zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben,<br>behandeln.<br>Laibungstiefe: '25' cm | 18,000           | m       | _____         | _____       |
| Summe          | 01.03                                                                                                                                                                                                                                | Neubau Nordseite |         | _____         | _____       |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.04</b>      | <b>Anbau Ratssaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |               |             |
| <b>01.04.0010</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen, außen</b><br>Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, außen, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.<br>Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie, selbstklebende Folie                                                                                                                   | <b>65,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.04.0020</b> | <b>Besondere Maßnahmen zum Schutz Boden unter Gerüst - mit Folie, außen</b><br>Schutzabdeckung der Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen.<br>Abdeckung bestehend aus: Baumwollabdeckvlies, zweilagig mit PE-Folie und Klebeband                                                                                                              | <b>60,000</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.04.0030</b> | <b>Untergrund reinigen Mauerwerk und Beton</b><br>Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk und Beton, von grober Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.                                                                                                                                                | <b>86,500</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.04.0040</b> | <b>Unebenheiten mit Putzmörtel ausgleichen</b><br>Größere Untergrundunebenheiten > 2,5 m² mit geeignetem Putzmörtel Kategorie GP/LW, CS II/CS III, auffüllen und an vorhandene Oberfläche angleichen.<br>Die Dicke der Putzschicht ist bei Festlegung der Dübellängen zur nachfolgenden Verdübelung zu berücksichtigen.<br>Putzdicke im Mittel: bis 15 mm<br>Anteil an der Gesamtfläche: '15' % | <b>86,500</b> | <b>m2</b> |               |             |
| <b>01.04.0050</b> | <b>Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund</b><br>Grundierung stark saugender Untergründe mit konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund.<br>konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas geforderter Nachweis zum Tiefgrund Urkunde Blauer Engel UZ-102                       | <b>86,500</b> | <b>m2</b> |               |             |

Übertrag

Druckdatum: 14.09.2026 Seite 26 von 40

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         | Übertrag      |             |
| 01.04.0060 | <b>Untergrund trocknen</b><br>Trocknen des Untergrundes, Untergrund Mauerwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000 | m2      |               |             |
| 01.04.0070 | <b>Schlitz/Fehlstelle füllen Außenwand Kalkzement-Normalputzm. B 3 cm T 3</b><br>Schlitz/Fehlstelle füllen, in Außenwänden, außen, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),<br><b>Schlitzbreite 3 cm,</b><br><b>Schlitztiefe 3 cm.</b><br>Die Ausführung ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000 | m       |               |             |
| 01.04.0080 | <b>Grundierung Bitumenemulsion Außenwand</b><br>Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Außenwand, Höhe bis 1 m, Untergrund Mauerwerk und Beton.<br>Einschließlich An- und Abschlüssen, sowie Übergänge zum Fundament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,000 | m2      |               |             |
| 01.04.0090 | <b>Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf Verstärkung</b><br>Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungs-kategorie RN1-E (geringe Anforderung), Wassereinwirkungs-kategorie W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungs-kategorie RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, einschl. Verstärkungseinlage, Untergrund Mauerwerk.<br>Einschließlich An- und Abschlüssen, sowie Übergänge zur bestehenden Abdichtung. | 15,000 | m2      |               |             |
| 01.04.0100 | <b>Anschluss an Bauteil mit Dichtband und Putzabschlussprofil</b><br>Anschluss an angrenzendes Bauteil mit vorkomprimiertem Fugendichtband aus imprägniertem Polyurethan-Weichschaum einschließlich Kunststoffschiene, gelocht mit Abzugskante und integriertem Gewebestreifen, für den Abschluss der Armierung und Putzbeschichtung, herstellen.<br>Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,000 | m       |               |             |

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

### 01.04.0110 Verklebung Mineralwolle Dämmplatte an Deckenunterseiten

WDVS Mineralwolle Dämmplatten an Deckenunterseiten aus Beton mit mineralischem Klebemörtel anbringen.  
Dämmplatte: Mineralwolle-Dämmplatte 035 als Doppellamelle  
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)  
Format: 120 x 40 cm, Doppellamellenformat  
Plattenkanten: stumpf  
beidseitig vorbeschichtet  
Plattendicke: 14 cm  
Klebemörtel: Mineralische Klebe- und Armierungsmasse

18,500 m2

### 01.04.0120 Flächenarmierung Deckenunterseiten / mineralische Armierungsmasse

Flächenarmierung der Deckenunterseiten mit alkalibeständigem, blauen Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm, ca. 10 cm überlappend und mineralischem Armierungsmörtel herstellen.  
Armierungsmasse: Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit Leichtzuschlägen

18,500 m2

### 01.04.0130 Verdübelung Deckenunterseiten durch Gewebe / Senkdübel

Statisch relevante Verdübelung an Deckenunterseiten aus Beton im Zuge der Armierungsausbildung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübeln in oberflächenbündiger Montage durch das Bewehrungsgewebe. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Nach der Montage die Dübel mit passgenau geformten Stopfen aus EPS-Hartschaum schließen.  
Verankerungsgrund: Stahlbeton  
Dübeltyp: Zugelassener Tellerdübel zur versenkten oder oberflächenbündigen Verdübelung in Kombination mit passgenau geformten Stopfen aus EPS-Hartschaum  
Dübellänge: 175 mm  
Dübeldichte: 10,0 Stück/m²

18,500 m2

### 01.04.0140 Verklebung EPS Dämmplatte flächenbündiger Sockel

Sockel- bzw. Perimeter-Dämmplatten als Sockeldämmung mit feuchtigkeitsunempfindlichem Klebemörtel flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen.  
Perimeterdämmplatte 035 WAS / 039 PW, Kanten stumpf

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0140) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

Plattenkante: Stumpf  
Format: 100 x 50 cm  
Plattendicke: 14 cm  
Klebemörtel: Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende  
Klebe- und Armierenmasse auf Dispersionsbasis gemischt mit  
speziellem, chromatarmen System-Härter  
Anschluss an Perimeterdämmung  
Dämmung über GOK: ca. '30' cm  
Dämmung unter GOK: ca. '20' cm

29,000 m

01.04.0150

### Sockelabschluss / Übergangsschiene über Gel. WDVS

Sockelabschluss / Übergangsschiene über Geländeoberfläche  
als Systemabschluss für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)  
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Leichtmetall-  
Sockelprofil mit Kunststoff-Aufsteckprofil mit Gewebestreifen  
und Tropfkante, horizontal, Dicke der Dämmplatte 140 mm.  
Zur Herstellung eines fluchtgerechten Übergangs Sockel- und  
Wandfläche.  
Die allgemeinen Hinweise zur Sockelabdichtung sind zu  
berücksichtigen.

29,000 m

01.04.0160

### Ab-/Anschluss im Erdreich abdichten

Abdichten des An- bzw. Abschlussbereiches der vorgenannten  
Sockeldämmung im Einbindungsbereich im Zuge der  
Verklebung der Dämmplatten mit feuchtigkeitsunempfindlichem  
Klebemörtel.  
Klebemörtel: Feuchtigkeitsunempfindliche, anzumischende  
Klebe- und Armierenmasse auf Dispersionsbasis gemischt mit  
speziellem, chromatarmen System-Härter  
feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig, lange  
verarbeitungssoffene Zeit, mit hoher Klebkraft, haftet auf  
Bitumen, leicht verarbeitbar

29,000 m

01.04.0170

### Anarbeiten an vorhandene Erdreichdämmung

Vorhandene Dämmung im Erdreich (Perimeterdämmung) zum  
direkten Anschluss der anzubringenden Dämmplatten  
begradigen bzw. abschneiden. Falls erforderlich anzubringende  
Dämmplatten im Einbindungsbereich bei abweichender Dicke  
zur vorhandenen Erdreichdämmung angleichen.  
Dicke der vorhanden Dämmung: 14 cm

29,000 m

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

### 01.04.0180 Verdübelung Sockel / Senkdübel, oberflächenbündig

Verdübelung der vorgenannten Dämmplatten im Sockelbereich  
>= 15 cm über GOK mit WDVS Schraub-Tellerdübel, in  
oberflächenbündiger Montage. Dübel nach der Montage mit  
Stopfen schließen  
Dübeltyp: Zugelassener Tellerdübel zur versenkten oder  
oberflächenbündigen Verdübelung mit passgenau geformten  
Stopfen aus EPS-Hartschaum  
Dübellänge: 175 mm  
Dübeldichte: 2,0 Stück/m (2,0 Stück/Platte)

29,000 m

### 01.04.0190 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich

Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich bis ca. 5 cm über  
Geländeoberkante.  
Zweimaliger Anstrich mit Feuchtigkeitsunempfindliche,  
anzumischende Klebe- und Armierenmasse auf  
Dispersionsbasis gemischt mit speziellem, chromatarmen  
System-Härter.  
feuchtigkeitsunempfindlich, wasserdampfdiffusionsfähig, lange  
verarbeitungsoffene Zeit, mit hoher Klebkraft, haftet auf  
Bitumen, leicht verarbeitbar  
Ausführung unter GOK bis unter die Putzkante mit Anschluss an  
die Bauwerksabdichtung

29,000 m

### 01.04.0200 Verklebung MW Dämmplatte, 035 Klebemörtel

Mineralwolle-Dämmplatte 035 als Doppellamelle einlagig, mit  
mineralischem Klebemörtel anbringen.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)  
Format: 120 x 40 cm, Doppellamellenformat  
Plattenkanten: stumpf  
beidseitig vorbeschichtet  
Plattendicke: 14 cm  
Klebemörtel: Mineralische Klebe- und Armierungsmasse

68,000 m2

### 01.04.0210 Laibungen bei rohbaubündigen Fenstern durch Flächendämmung herstellen

Laibungen bei bündig mit der Rohbauwand eingebauten  
Fenstern herstellen. Durch die Dicke der Dämmung der  
Fassadenfläche entstehende Laibungen rechtwinklig zur  
Flächendämmung ausbilden.  
Überdeckung der Blendrahmen: '6' cm

70,000 m

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

### 01.04.0220 Verdübelung MW Doppellamellenplatte, versenkt / 112 mm

Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter Montage unter dem Gewebe. Den WDVS Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. Mineralwolle-Scheibe, rund, gerade geformt in die Vertiefung oberflächenbündig einsetzen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm (bei Porenbeton 65 mm) im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken.

Verankerungsgrund: Stahlbeton

Dübeltyp: Zugelassener Tellerdübel zur versenkten oder oberflächenbündigen Verdübelung in Kombination mit Zusatzdübelteller aus Polyamid, Durchmesser 112 mm und Mineralwolle-Scheibe, rund, gerade geformt

Dübellänge: 175 mm

Dübeldichte: 6,25 Stück/m²

68,000 m2

### 01.04.0230 Flächenarmierung faserverstärkte org. geb. Armierungsmasse

Flächenarmierung mit alkalibeständigem, blauen Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm und faserverstärkter organisch gebundener Armierungsmasse herstellen.

Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 20 Joule

Armierungsmasse: org. geb. Armierungsmasse mit Leichtzuschlägen und Stützkorn

Farbton: hellbeige

68,000 m2

### 01.04.0240 Zweite (Doppelte) Flächenarmierung mit org. geb. Armierungsmasse

Ausführung einer zweiten Flächenarmierung zur Erhöhung der Stoßfestigkeit mit der gleichen faserverstärkten organisch gebundenen Armierungsmasse wie zuvor beschrieben

Stoßfestigkeit (im Systemaufbau): bis 50 Joule

68,000 m2

\*\* Beschreibung wie OZ 01.04.0230 \*\*

### 01.04.0250 Zulage zu Vorposition bei niedrigen Temperaturen bis +1°C

Zulage Flächenarmierung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch bei zu erwartenden niedrigen Temperaturen bis +1°C und relativer Luftfeuchte bis 95 % unter zusätzlicher Ausrüstung mit Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit.

68,000 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |               |             |
| 01.04.0260     | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren.<br>Laibungstiefe: '25' cm                                                                                                                                                                                                                                 | 60,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.04.0270     | <b>Kantenschutz an Gebäudeecken / Gewebe-Eckschutzschiene</b><br>Verstärkte Kunststoff-Eckwinkel mit beidseitigen, alkalibeständigen Gewebestreifen als Kantenschutz an allen Gebäudeecken und Gebäudeöffnungen lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.<br>Format: 10/10 cm                                                                                                                                                           | 82,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.04.0280     | <b>Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anschlussprofil</b><br>Anschlussprofil mit integriertem, expandierendem PUR-Band, zweistufiger Anputzkante und Gewebestreifen auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.<br>selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit, alterungsbeständig, mit abreißbarer Abbruchkante und integriertem Gewebestreifen, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt | 60,000  | m       | _____         | _____       |
| 01.04.0290     | <b>Anschluss an Bauteil mit Dichtband</b><br>Anschluss an angrenzendes Bauteil mit vorkomprimiertem Fugendichtband aus imprägniertem Polyurethan-Weichschaum herstellen.<br>Typ 0003, Fugenbreite 3-9 mm<br>Bauteil: Fensterbankunterseiten, Fensterbankabschlussprofile, Dachuntersichten, Systemdurchdringungen etc.                                                                                                                                                        | 155,000 | m       | _____         | _____       |
| 01.04.0300     | <b>Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen Bereich</b><br>Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im oberen Bereich mit speziell zugeschnittenen, blauen Gewebestreifen in Winkelform unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen.                                                                                                                                                                              | 12,000  | St      | _____         | _____       |

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ             | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MENGE  | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag _____ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |               |             |
| 01.04.0310     | <b>Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich</b><br>Diagonalarmierungen an allen Fassadenöffnungen und Aussparungen im unteren Bereich mit speziell zugeschnittenen, blauen Gewebestreifen mit V-förmigen 90 Grad-Ausschnitt unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse herstellen.                                                                                                                                                     | 12,000 | St      | _____         | _____       |
| 01.04.0320     | <b>Zwischenanstrich der Armierung für Silicon-Putz</b><br>Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit quarzhaltiger Silicon-Grundierfarbe, pigmentiert in Anlehnung an den Farbton der Silicon-Putzbeschichtung.                                                                                                                                                                                                                                                     | 86,500 | m2      | _____         | _____       |
| 01.04.0330     | <b>Oberputz / Silicon-Putz KR, Kratzputzstruktur, in Protect Qualität</b><br>Oberputz: Putz auf Siliconharzbasis nach DIN EN 15824 in Kratzputzstruktur mit Filmschutz gegen Algen und Pilze auftragen, auf Kornstärke abziehen und strukturieren. verarbeitungsfertig, ausgezeichnet diffusionsfähig, hervorragend wasserabweisend, Kratzputzstruktur, für außen<br>Körnung: Silicon-Kratzputz, Struktur K3 oder K2 in Anpassung an den Bestand.<br>Standardfarbton: weiß | 86,500 | m2      | _____         | _____       |
| 01.04.0340     | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton (Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,500 | m2      | _____         | _____       |
| 01.04.0350     | <b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton (Hellbezugswert >= 25 und <= 65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68,000 | m2      | _____         | _____       |

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

Übertrag \_\_\_\_\_

**01.04.0360 Zulage zusätzliche Ausrüstung bei Frühfeuchte**  
 Zulage für die zusätzliche Ausrüstung bei zur erwartender Frühfeuchte- bzw. kurzzeitiger Regen- und Frostbelastung bis -5 °C mit Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit.  
 Mischungsverhältnis:  
 500 ml Additiv zur Erhöhung der Standfestigkeit auf 25 kg (1 Eimer) Putz.

86,500 m2

**01.04.0370 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten**  
 Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen zur Schlussbeschichtung mit silicon Putz der Wandflächen beschrieben, behandeln.  
 Laibungstiefe: '25.' cm

60,000 m

**01.04.0380 Zweimaliger Anstrich / Silicon-Emulsion-FF, Algenschutz - Protect**  
 Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen.  
 Zwischenanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 Schlussanstrich mit echter Siliconharz-Emulsions-Fassadenfarbe mit speziellem, hocheffektivem, biozidfreien Schutz gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall.  
 hoch wasserabweisend, hoch wetterbeständig, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, wasserdampfdiffusionsoffen, standardmäßig mit speziellem Schutz gegen Algen- und Pilzbefall  
 geringe Verschmutzungsneigung durch Siliziumausrüstung, fotokatalytisch wirksam durch Solartect-System (Selbstreinigung)  
 Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1 - höchstse Farbtonbeständigkeitsklasse  
 Glanzgrad: G3 matt  
 Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch), < 0,03  
 Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig) < 0,05  
 Standardfarbton: weiß

86,500 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                         | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Übertrag _____    |                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |               |             |
| <b>01.04.0390</b> | <b>Zulage für hell getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                              | <b>18,500</b> | <b>m2</b> | _____         | _____       |
| <b>01.04.0400</b> | <b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton<br>(Hellbezugswert >= 25 und <= 65).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                              | <b>68,000</b> | <b>m2</b> | _____         | _____       |
| <b>01.04.0410</b> | <b>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie beschrieben beschichten</b><br>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in allen Leistungen<br>zur Schlussbeschichtung der Wandflächen beschrieben,<br>behandeln.<br>Laibungstiefe: '25' cm | <b>60,000</b> | <b>m</b>  | _____         | _____       |
| <b>Summe</b>      | <b>01.04</b> <b>Anbau Ratssaal</b>                                                                                                                                                                                                   |               |           |               | _____       |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENGE                        | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.05</b>      | <b>Stahltüren und Zargen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |           |               |             |
|                   | <p>Bereits grundbeschichtete Stahlbauteile außen mit lösemittelbasiertem 2K-PUR-Acryllack seidenglänzend überarbeiten.<br/>           Bauteil: Türen mit Eckzargen<br/>           Maße: '3 x 1,01x1,89 m und 1 x 2,01 x 1,89.'<br/>           Art und Beschaffenheit: 'Pulvergrundbeschichtet RAL 9002'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |           |               |             |
| <b>01.05.0010</b> | <b>Stahlbauteil mit Anstrich/ 2K-PUR-Lack SG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |               |             |
|                   | <p>Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit lösemittelhaltiger, zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung in spezieller Spritzqualität grundieren. Grundbeschichtung mit lösemittelhaltiger, zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung in spezieller Spritzqualität. Zwischenbeschichtung mit 2-komponentigen, lösemittelbasierten, seidenglänzenden PUR-Lack. Schlussbeschichtung mit 2-komponentigen, lösemittelbasierten, seidenglänzenden PUR-Lack. seidenglänzend, lösemittelbasiert, schnell trocknend, besonders widerstandsfähige Oberfläche, sehr licht-, glanz- und wetterbeständig und sehr abriebfest<br/>           beständig gegen viele Chemikalien gemäß Prüfnachweis<br/>           desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis<br/>           Farbton: nach Angabe des AG</p> |                              |           |               |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20,000</b>                | <b>m2</b> |               |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stahltüren und Zargen</b> |           |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto


| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 01.06 Holzbauteile mit Anstrich/ Holzfarbe SM

Beschichtete, begrenzt maßhaltige Holzbauteile mit Alkydharz-Holzfarbe seidenmatt überarbeiten.

Bauteil: Verbretterungen mit Nut und Feder, sowie Balken, Binder und Pfetten der Dachuntersichten

Die Dachabdichtung samt Bekiesung ist bereits fertiggestellt. Ein Gerüst steht auf den Dachflächen bauseits nicht zur Verfügung. Dies muss bei der Kalkulation berücksichtigt werden. muss

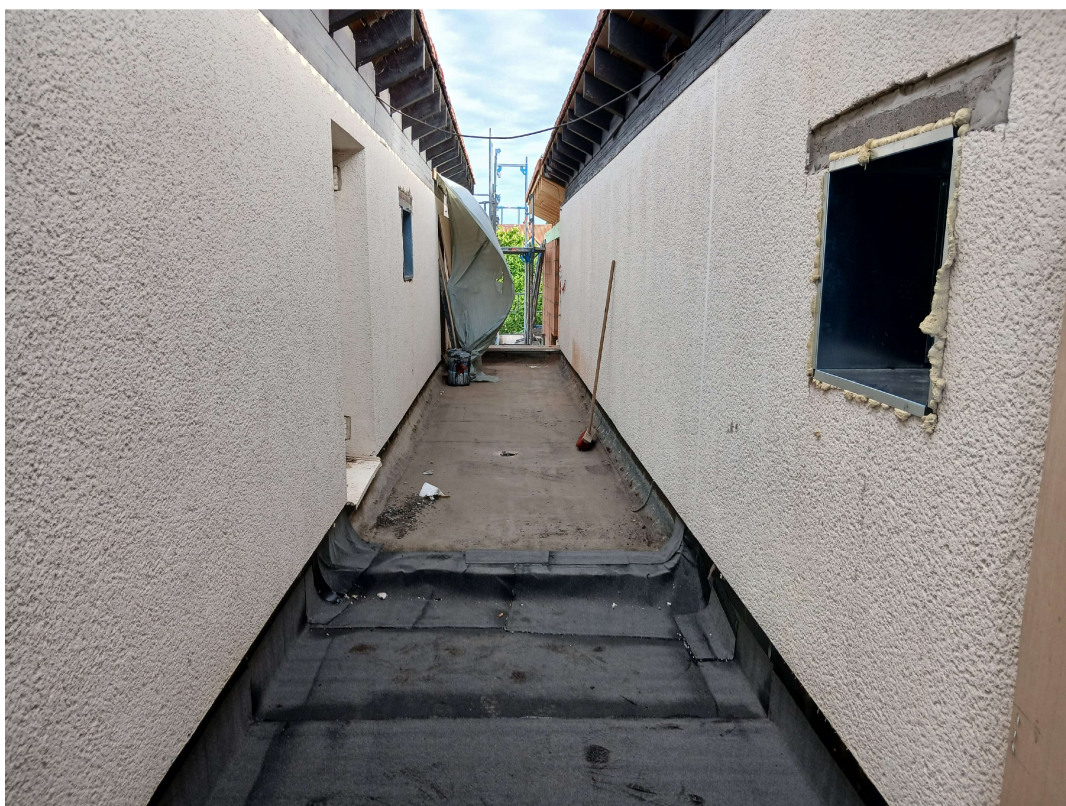

### 01.06.0010 Schimmelpilz befallene Flächen reinigen und desinfizieren

Mit Schimmelpilz befallene Flächen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch geeignetes Verfahren nass reinigen. Die getrockneten Flächen mit fungizidem und algizidem Spezial-Konzentrat, 1:2 wasserverdünnt, desinfizierend behandeln.

95,000 m2

Übertrag

Druckdatum: 14.09.2026 Seite 37 von 40

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ         | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MENGE   | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| Übertrag   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |               |             |
| 01.06.0020 | <b>Holz begrenzt maßh.mit Anst./ LB Alkydharz-Holzfarbe,</b><br>Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, anschleifen und säubern.<br>Rohe und schadhafte Stellen imprägnieren mit lösemittelbasierter, farbloser Holzimprägnierung, für außen .<br>Grundanstrich der imprägnierten, schadhafte Bereiche mit seidenmatter Alkydharz-Holzfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze, mit Filmschutz.<br>Zwischenanstrich mit seidenmatter Alkydharz-Holzfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze, mit Filmschutz.<br>Schlussanstrich mit seidenmatter Alkydharz-Holzfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze, mit Filmschutz.<br>seidenmatt, lösemittelbasiert, tropfgehemmt, feuchtigkeitsregulierend, sperrt Holzinhaltsstoffe ab<br>Ausführung: Weiß, deckend oder lasierend im Standardlasurfarbton nach Angabe des Auftraggebers. | 350,000 | m2      |               |             |
| 01.06.0030 | <b>Zulage für satt getönte Ausführung</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im satt getönten Farbton (Hellbezugswert < 25).<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350,000 | m2      |               |             |
| 01.06.0040 | <b>Zulage für die Ausführung im Sonderlasurfarbton, getönt</b><br>Zulagepreis für die Ausführung im andersfarbigen Lasurfarbton. Sonderfarbton nach Angabe des Auftraggebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,000  | m²      |               |             |
| Summe      | 01.06 Holzbauteile mit Anstrich/ Holzfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SM      |         |               |             |

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MENGE                                            | EINHEIT  | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| <b>01.07</b>      | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |          |               |             |
|                   | Die Tagelohnarbeiten sind für zusätzliche und unvorhergesehene Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |               |             |
|                   | Tagelohnarbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn diese schriftlich angeordnet wurden.                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |               |             |
|                   | Die Leistung ist in einem Rapport zu dokumentieren, welcher unverzüglich vorzulegen ist.                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |               |             |
|                   | <u>Materialien sind detailliert zu dokumentieren, im Rapport Bericht aufzuführen und werden gesondert vergütet.</u>                                                                                                                                                                             |                                                  |          |               |             |
| <b>01.07.0010</b> | <b>Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |               |             |
|                   | Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. |                                                  |          |               |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48,000</b>                                    | <b>h</b> |               |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01.07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                       |          |               |             |
| <b>Summe</b>      | <b>01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Außenputzarbeiten und Malerarbeiten außen</b> |          |               |             |

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenputzarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG****Außenputzarbeiten**

|       |                                           |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| 01.01 | Baustelleneinrichtung                     |  |  |  |  |
| 01.02 | Fassade Bestand                           |  |  |  |  |
| 01.03 | Neubau Nordseite                          |  |  |  |  |
| 01.04 | Anbau Ratssaal                            |  |  |  |  |
| 01.05 | Stahltüren und Zargen                     |  |  |  |  |
| 01.06 | Holzbauteile mit Anstrich/ Holzfarbe SM   |  |  |  |  |
| 01.07 | Stundenlohnarbeiten                       |  |  |  |  |
| 01    | Außenputzarbeiten und Malerarbeiten außen |  |  |  |  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Angebotssumme netto</b> | <b>EUR</b> |
|----------------------------|------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| zzgl. MwSt. 19,00 % | EUR |
|---------------------|-----|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Angebotssumme brutto</b> | <b>EUR</b> |
|-----------------------------|------------|

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und Unterschrift