


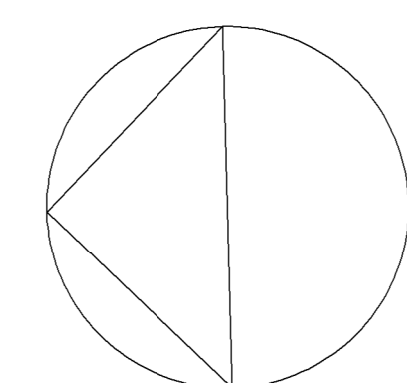

- LEGENDE BODENSPIEGEL
- Linoleum/ Kautschuk
 - Fliesen
 - Parkett schleifen und versiegeln
 - Parketbelag neu
 - Naturstein

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

- | | | | |
|--|---|--|------------------------|
| | Fertigfußboden RFB | | Fertigfußboden FFB |
| | Mauerwerk | | Bestand |
| | Gipskarton- Wand/ Bestand | | Abbruch |
| | Stahlbeton gem statischen Anforderungen | | Neubau |
| | unbewehrter Beton | | Asphaltfläche |
| | Trockenbau gem. Herstellerangaben | | Tragfähiger Untergrund |
| | Wärmedämmung - mineralisch | | Grünfläche |

- BRANDSCHUTZ
- F60 feuerbeständig; raumschließende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- F30 feuerhemmend; raumschließende Bauteile
- T30-RS Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- RS rauchdicht und selbstschließende Tür
- DS dichtschießende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
- DSS dicht- und selbstschließende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)
- E60 Fahrschachtel; Klasse E60 (DIN EN 81-58)
- E60 Feuerlöscher

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|
| WA/WS | Wandaussparung/ Wandschlitze | F | Festverklebte |
| BA/DA | Bodenaussparung/ Deckenaussparung | P | Paneeleinfüllung |
| BD | Bodendurchbruch | TI | Innentüren |
| DO | Deckendurchbruch | TA | Außentüren |
| WD | Wanddurchbruch | | |
| DAO | Dachdurchbruch | RFB | Rohtfußboden |
| WBS | Wandbohrung | FFB | Fertigfußboden |
| | Durchdrichige gem. HLS-E Planung | VK | Vorderkante |
| | Durchdrichige Bestand | UK | Unterkannte |
| | Bodendurchdrichige Bestand | BRH | Brüstungshöhe FFB |
| | | AK | Außenkannte |
| DZ | Deckengleicher Unterzug gem. Statik | RA | Ringanker |
| UZ | Unterzug gem. Statik | RR | Regenfallrohr |
| qj | deckengleich | NÜ | Notüberlauf |
| FS | Fertigteiltur | BD | Bodenablauf |
| DJ | Dusche | BA | Bodenablauf |
| WT | Waschtisch | BR | Brüstungskanal |
| WC8 | WC-Barrierfrei | VK | Vollverdrückung Innen |
| SZ | Stahlumfassungszarge Bestand | SE | Sonnenschutz-innenliegend |
| HZ | Holzumfassungszarge Bestand | | |
| SE | Stahleckzarge Bestand | 1 | Fliese, manuell bedienbar |
| | | 2 | Textilvorhang/ Senkrechthäutke |
| | | 3 | Elektrische Vollverdrückung |

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	ARCHITEKT
A	11.07.26	11.07.26	Glaser/Aspelt/Ansitz/Ansitz/Ansitz
A	29.07.26	29.07.26	Bodenbelag gem. Bauausschuss-Protokoll vom 20.01.26 angepasst
	31.07.26	31.07.26	Bodenbelag WC- Umplanung angepasst
B	11.09.26	11.09.26	Bodenbelag gem. Bauausschuss-Protokoll vom 20.01.26 angepasst
B	11.09.26	11.09.26	Flächen ergänzt, Ratsaal angepasst, Wandbeläge gem. Ausschreibung angepasst

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen, Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Baubehörde, sowie dem Architekten zu klären.

Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugutachten, sowie des Energieeinsparungsweges!

Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer und Anbau von 2 Büroräumen

Immergartenstraße 24, 67481 Maikammer

67481 Maikammer

BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach

Immergartenstraße 24, 67481 Maikammer

Tel.: 06321-5899-0

Fax: 06321-5899-99

Planbezeichnung	A19_BOS-WAS-OG-0050_Rathaus-MK-AZ-V-B	Index	B
AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
FORMAT	ISO A0	PLANNHALT	Planinhalt
MASZSTAB	1:50	Boden- und Wandspiegel OG	
GEZEICHNET	KV	DATUM	11.09.2026
GEPRÜFT	FF	DATUM	11.09.2026
Architektur		Planer	A19
PFAD: Z:\AI_User\PROJEKTE\487_Maikammer-Rathaus\100_zeichnungen\05_AZMK-AZ_11.09.26.S12			

GRUNDRISS OBERGESCHOSS

Abstimmung nach Freilegung des Bestandes mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner notwendig!