
Leistungsverzeichnis

Estricharbeiten

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen
Kindertagesstätte
Abenteuerland OG Maikammer

Auftraggeber: Ortsgemeindeverwaltung Maikammer
vertr. durch Herrn Markus Sell
Immengartenstraße 24
67487 Maikammer

Erstellt von:

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
1	Estricharbeiten im Obergeschoss	9
2	Estricharbeiten EG	11
3	Stundenlohnarbeiten	13
	Zusammenstellung	15

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

VORWORT ALLGEMEIN

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterungs-, Umbau- und Instandsetzungsmaßnahme der kommunalen Kindertagesstätte Abenteuerland der Ortsgemeinde Maikammer.
Die Kindertagesstätte wurde, in seiner über 30- jährigen Geschichte, bereits mehrfach umgebaut und erweitert.
Aufgrund begrenzter Freiflächen erfolgt die Erweiterung innerhalb des derzeitigen Baufensters.
Nach teilweise Rückbau des Dachgeschoßes erfolgt durch die Aufstockungsmaßnahme eine Erweiterung von ca. 280 m² Bruttogeschossfläche.
Das Gebäude ist zweigeschossig, nicht unterkellert und ist an der Ostgrenze teilweise grenzständig gebaut.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Baumaßnahme bei laufendem KITA-Betrieb durchgeführt wird.

Soweit die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt werden gilt:

Maßnahmen zur ständigen Sicherung der Baustellenbereiche bzw. daraus entstehende Umstände und Behinderungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Lärmintensive Arbeiten sind dann vorzugsweise an Nachmittagen und Wochenenden / Schließtagen durchzuführen und ggf. mit der Bauleitung und der Kitaleitung abzustimmen.
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten nicht unterbrechungsfrei ausgeführt werden können.

Es ist damit zu rechnen, dass in Abstimmung gewisse Zeit- und Ausführungstermin mit der Kita-Leitung abzustimmen sind.

Gesonderte Anfahrten, Aufwendungen usw. die aus dieser Tatsache entstehen werden nicht gesondert vergütet.

Grundlage für die Ausschreibung sind:

- die VOB
- sämtliche für das jeweilige Gewerk gültige DIN-Normen **im besonderen die DIN 18353** für Estricharbeiten
- die anerkannten Regeln der Technik und Bautechnik
- die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Bestimmungen

insbesondere wird verwiesen auf:

VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
DIN 18299, Ziffer 0, Normen und deren Gleichwertigkeit und die Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in den Positionen selbst beschrieben.

Die Baustellensicherheit, sowie deren Sicherung unter Berücksichtigung der VDE, Berufsgenossenschaft und der Baustellenverordnung durch den Auftragnehmer ist zu gewährleisten.

Während des laufenden Kindergartenbetriebs können Behinderungen durch den Tagesablauf im Kindergarten entstehen.
Mögliche Unterbrechungen der Arbeiten aufgrund von z.B. Ruhezeiten sind mit einzukalkulieren.

Allgemeine Bauausführung.

Die geplante Gebäudeerweiterung und Gebäudeaufstockung erfolgt in der klassischen Holzrahmen- bzw. Holztafelbauweise.
Zur Ertüchtigung der Stahlbetondecke wird die Decke über dem Erdgeschoss durch eine Holzstapeldecke verstärkt.
Die Außen- und Innenwände werden in der Holzrahmenbauweise errichtet.
Die Decke über dem Obergeschoss, wird als Flachdachkonstruktion mit ausgedämmter Holzbalkenkonstruktion durchgeführt.

Erschließung/Zufahrt zur Baustelle/Baustelleneinrichtung.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den öffentlichen Parkplatz am Frantzplatz.
Parkmöglichkeiten auf dem öffentlichen Platz sind zeitlich begrenzt.
Es besteht die Möglichkeit das südwestlich des Baufensters gelegene Parkhaus gegen Gebühr zu nutzen.
Der Bieter /Auftragnehmer hat sich Vorort über die Gegebenheiten der Straßen, Gehwege und Zufahrten kundig zu machen.

Im nordöstlichen Bereich der Parkflächen wird bauseits ein umzäunter Verkehrs-, Lager- und Abstellplatz mit stationärem

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Drehkran, Sanitär-, Bauleitercontainer errichtet.

Nach Absprache mit der Bauleitung besteht die Möglichkeit eine Materialbude, sowie ein Mannschaftswagen -durch den Auftragnehmer- aufzustellen. Die vom Unternehmer in Anspruch genommenen Lagerplatzflächen sind nach Durchführung der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Nicht bauseitsabgestellte Ware hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich gegenüber Witterungseinflüssen, Feuergefahr oder Diebstahl zu sichern.

Die Bauarbeiten dürfen grundsätzlich nur in einem Zeitfenster von Montag - Freitag zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie bei Bedarf an Samstagen von 6.00 Uhr -14.00 Uhr, durchgeführt werden.

Jede Position ist eine abgeschlossene Leistung und daher als abgeschlossene Leistung zu kalkulieren.

Alle Positionen verstehen sich inkl. Lieferung und Montage, auch wenn nicht in der Position selbst beschrieben.

Die Baustellensicherung durch Absperrband/Bauzäune ist gewährleistet.

ALLGEMEINE BAUSTELLENANWEISUNGEN

Der Unternehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vor Angebotsabgabe vertraut zu machen.

Die Baustelle ist für Schwerlastverkehr gut zu erreichen.

Die exakte Bestandstopographie geht aus den beigefügten Plänen hervor.

Angaben zur Baustelle.

Schutz öffentlicher Flächen:

Der Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten über etwaige, bereits vorhandene Schäden im öffentlichen Straßenbereich zu unterrichten.

Die Sicherung und Reinigung von Straße; Parkplatz und Baustelle während der Baumaßnahme ist Pflicht des Auftragnehmers und hat unaufgefordert kostenlos zu erfolgen.

Baustelleneinrichtung:

Ein umlaufender Bauzaun wird bauseits erstellt.

Notwendige Stell- und Abstellflächen sind vorab mit dem Objektüberwacher abzusprechen.

Die Baustellensicherung und der Verschluss der Bauzäune ist während der gesamten Bauzeit durch den Unternehmer zu gewährleisten.

Baustrom und Bauwasser:

Der Baustrom (Baustromkasten bis zu 50 m Kabel, bis zu 64 Amp, bestückt mit mindestens 3 Steckdosen mit je 230 V und 3 Starkstromanschlüssen geeignet für Baustromanschluss) wird vom Auftraggeber bereitgestellt.

Ein Außenzapfhahn wird bauseits bereitgestellt.

Die Schutzstromschalter-Kontrolle erfolgt durch den Auftraggeber in regelmäßigen Abständen gemäß VDE.

Die Strom- & Wasserkosten werden für die Dauer der Baumaßnahme vom Auftraggeber übernommen.

Ein Sanitärcontainer wird auf der Baustelle bereitgestellt. Eine pflegliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Anlage wird vorausgesetzt.

VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Angaben zu den Estricharbeiten:

Alle verwendeten Stoffe und Materialien die der Auftragnehmer zu liefern und zu verarbeiten hat, müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein.

Stoffe, die für die DIN- Normen bestehen, müssen den DIN -Güte und Maßbestimmungen entsprechen. Sämtliche angebotenen Leistungen beinhalten Lieferung und Einbau der Materialien.

Bindemittel und Zuschlagstoffe müssen die Herstellung dauerhaft rauer oder dauerhaft glatter Oberfläche ermöglichen.

Zusatzmittel, wie Plastifizierer, Verzögerer und Farbmittel dürfen den Estrich weder angreifen noch zersetzen.

Kunstharze können dem Estrich zur Vergütung, Verbesserung der Festigkeit und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, z. B. Säuren, Lösungsmittel nach DIN- Vorschriften zugesetzt werden.

Dämmstoffe müssen struktur-, fäulnis- und ungezieferfest, sowie alterungsbeständig sein.

Es gelten:

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

DIN 1101 für Holzwolle- Leichtbauplatten,
DIN 18164 Bl. 1 und 2 für Schaumkunststoffe,
DIN 18165 Bl. 1 und 2 für Faserdämmstoffe,
DIN 68750 für Holzfaserplatten, expandierte Korkplatten, Korkschrötmatten, Schaumglas und für gekörnte, geblähte und
Geschäumte lose Dämmstoffe.

Der Estrich ist gleichmäßig dick und ebenflächig herzustellen. Er ist waagrecht auszuführen, wenn nicht die Verlegung im Gefälle ausdrücklich verlangt wird.

Die Oberfläche des Estrichs muss DIN 18202 Bl. 3 "Maßtoleranzen im Holzbau usw." entsprechen. Zementestrich ist gegen zu rasches Austrocknen wirksam zu schützen.

Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich den Untergrund auf Eignung zur Durchführung seiner Leistung zu prüfen. Bedenken sind unverzüglich schriftlich der Bauleitung mitzuteilen. Die Rohdecken oder Unterböden sind vor Leistungsausführung auf ihre genaue Höhenlage zu kontrollieren und die Nullhöhen 1,00 m über dem fertigen Estrich als sog. "Meterriss" anzugeben.

Estriche dürfen nur bei einer Mindesttemperatur von +5° C hergestellt werden.

Dehnungsfugen des Baukörpers müssen im Estrich an gleicher Stelle und in gleicher Breite übernommen werden. Sonstige Fugen sind im Benehmen mit der Bauleitung anzulegen.

Verschmutzungen von Bauteilen aller Art sind spätestens 3 Tage nach Begehrbarkeit des Estrichs ohne besondere Aufforderung zu beseitigen, andernfalls erfolgt die Beseitigung zu Lasten des Auftragnehmers. Die entstehenden Kosten gelten für den Auftragnehmer als vorab anerkannt und können von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht werden.

Angaben zur Baustelle:

Sicherheit.

Die allgemeinen Anforderungen an Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten und Aufgabe des Auftragnehmers.

Allgemeine Maßnahmen der Baustellenverordnungen sind einzuhalten.

Krannutzung.

Ein Baukran wird für die Materialtransporte im Außenbereich bauseits zur Verfügung stehen. Sollte eine Bedienung erforderlich werden ist dies mit der entsprechenden Firma abzustimmen und kostenpflichtig.

Bei den Arbeiten mit Kran ist zu beachten, dass der Funkturm außer Betrieb gesetzt werden muss.

Gleiches gilt für Arbeiten auf dem Dach.

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen sind zu beachten und die Abschaltung rechtzeitig beim Auftraggeber zu beantragen.

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Bestandteil der Ausschreibung:

Bestandteil der Ausschreibung und damit Grundlage des Angebots sind folgende Unterlage:

- das Leistungsverzeichnis, inkl. aller Vortexte
- Lageplan
- Baustelleneinrichtungsplan
- Zufahrtsplan
- die Ausführungsplanung des Architekten
- der vorläufige Bauablaufplan

Haftung:

Die Haftung des Auftragnehmers endet erst nach der Abnahme der gesamten Leistung. Teilabnahme befreit nicht von Haftung.

Für die Dauer der eigenen Arbeiten übernimmt der Unternehmer die allgemeine Verantwortung nach § 56 der

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

LBauO. Hierzu hat der Auftragnehmer einen Fachbauleiter (Bauführer) zu stellen und zu benennen.

Auftraggeber sowie Bauleitung lehnen jede Verantwortung ab.

Der vom Auftragnehmer zu benennende Bauleiter oder Polier muss über entsprechende Sach- und Fachkenntnis verfügen.

Für die Einhaltung der Vorschriften der verschiedenen Berufsgenossenschaften haftet der Auftragnehmer eigenverantwortlich. Eventuelle Missstände sind unverzüglich zu beseitigen.

Pläne und Zeichnungen:

Soweit erforderlich stellt der Bauleiter dem Unternehmer zwei Sätze kostenlos zu Verfügung. Jede weitere Ausfertigung hat der Unternehmer zu bezahlen.

Der Verfasser behält sich das Urheberrecht ausdrücklich vor. (geistiges Eigentum).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Maße und Massen zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Für die Ausfallzeiten, sowie falsch ausgeführte Arbeiten auf Grund von Maßungenauigkeiten haftet der Auftragnehmer.

Aufmass/Abrechnung:

Sämtliche Aufmaße werden gemeinsam mit der Bauleitung vorgenommen. Nach der Endabnahme der ausgeführten Arbeiten kann der Unternehmer seine Schlußrechnung stellen.

ELEKTRONISCHE ANGEBOTSABGABE

Entscheidend sind die Leistungsverzeichnisse und alle Zeichnungen. Der Bieter erkennt das Leistungsverzeichnis im Urtext an.

Es wird ausschließlich eine elektronische Angebotsabgabe im Dateiformat **GAEB** und **PDF** akzeptiert.


2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

LAGEPLAN BAUGRUNDSTÜCK

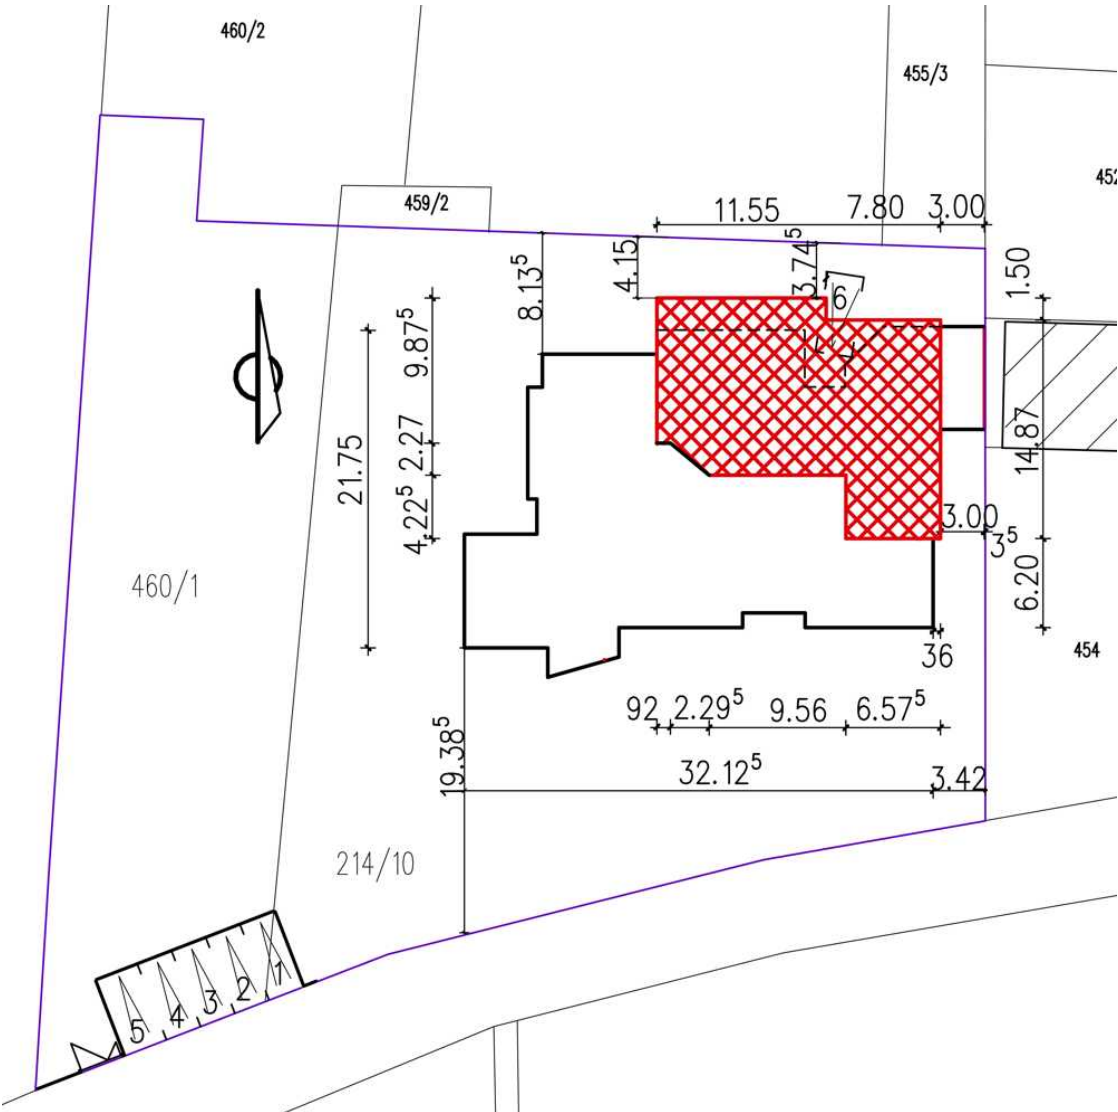

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte
LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

Seite 8 von 15

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Estricharbeiten im Obergeschoss			
1.01	Rohdecke säubern			
	Rohdecke, Unterbau als Brettstapeldecke von Mörtelresten und Staub-/Schmutzpartikeln säubern und abkehren			
	240 m²			
1.02	Wärmedämmplatten Liefern und einbauen			
	Dämmschicht aus Styropor-Wärmedämmplatten liefern und unter schwimmenden Estrich verlegen			
	1 Lage EPS 035 DEO d.h. 40mm stark, als Unterlage für Fußbodenheizarbeiten			
	Einbauort: OG			
	Untergrund: Rohdecke (Brettschichtdecke+ OSB-Platten)			
	Dämmstoff: Styropor-Hartschaumplatten			
	Verlegung: einlagig			
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(mK)			
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(mK)			
	Anwendungstyp: DEO			
	Dämmstoffdicke: 40mm			
	Nutzlast: 150kN/m²			
	240 m²			
1.03	Randdämmstreifen liefern und setzen			
	Randdämmstreifen für schwimmenden Estrich an Wänden und aufgehenden Bauteilen liefern und fachgerecht einsetzen.			
	Ausführung mit mind. 2cm Überstand über Oberkante des fertigen Estrichs.			
	Die Lage der Wärmedämmung muss einbezogen werden.			
	Einbauort: OG			
	Material: Styrodur, ca. 10mm			
	Einbauhöhe: 150mm			
	Form: Rolle, selbstklebend, bzw. tackerbar			
	230 m			
1.04	Anhydritestrich, 65mm liefern und einbauen			
	Anhydritestrich als schwimmender Heizestrich für Bodenbelag auf Dämmschicht mit Abdeckung Liefern und einbauen, 65mm stark			
	CA-C25-F4 (AE 20) als Heizestrich nach DIN EN 13813, Teil 2,			
	Einbauort: OG Gesamt			
	240 m²			

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.05	Kunststoff - Faserarmierung liefern und einbauen Kunststoff - Faserarmierung des schwimmenden Estrichs fachgerecht einbauen. Material: Kunststofffasern, in fertige Arbeit liefern und nach Herstellervorschriften und -angaben in allen Räumen einbauen.			
	240 m²			
1.06	Mehr- oder Minderpreis Estrichstärke Mehr- oder Minderpreis für 0,5 cm veränderte Estrichstärke			
	240 m²			
1.07	Dehnfugenschienen liefern und einbauen Liefern und fachgerecht einbauen von Dehnfugenschienen			
	45 m			
1.08	Flächenausgleich mit Schüttung herstellen Liefern und fachgerecht einbauen von dafür zugelaqssenem Schüttmaterial zum auffüllen zwischen Kabeln und Leitungen Angegeben in Sack (150l/Stk)			
	5 St			
Summe 1	Estricharbeiten im Obergeschoss			

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2	Estricharbeiten EG			
2.01	Abdichtungsbahn als Abdichtung gg. Bodenfeuchtigkeit			
	Abdichtung gg. Bodenfeuchtigkeit m. Polymerbitumenbahn			
	Aufbringen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E und W 1.2-E),, auf Rohbetondecke, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage und Glasvliesverstärkung, ca. 0,9 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert ≥ 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, radondicht, emissionsarm (geprüft nach AgBB). Kopfstöße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen, Abdichtungsbahn an Mauersperrbahn heranführen und verkleben			
	Ort: Winfang EG, Eingangsbereich			
	10 m ²			
2.02	Anschlussstreifen an Mauersperrbahn und aufgehende Bauteile liefern und herstellen			
	Herstellen der Anschlüsse der Abdichtungsbahn an vorhandene Mauersperrren sowie an aufgehende Bauteile (z. B. Wände, Stützen, Sockel), dauerhaft dicht und ohne Feuchtigkeitsbrücken, gemäß Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien und Detailvorgaben. Überlappende, dichte Anbindung an die Mauersperrbahn herstellen; saubere Ausbildung von Innen- und Außenecken. Radondichtheit sicherstellen.			
	Angebotenes Fabrikat '.....'			
	Ort: Winfang EG, Eingangsbereich			
	12 m			
2.03	Anhydritestrich, 65mm liefern und einbauen			
	Anhydritestrich als schwimmender Heizestrich für Bodenbelag auf Dämmschicht mit Abdeckung Liefern und einbauen, 65mm stark CA-C25-F4 (AE 20) als Heizestrich nach DIN EN 13813, Teil 2,			
	Einbauort: Eingangsbereich/Windfang neu EG			
	10 m ²			
2.04	Mehr- oder Minderpreis Estrichstärke			
	Mehr- oder Minderpreis für 0,5 cm veränderte Estrichstärke			
	10 m ²			

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

AUSFÜHRUNGSZEITRAUM:

Nachfolgende Arbeiten sind im 2. Bauabschnitt zu liefern und einzubauen:

Dieser Bauabschnitt erfolgt nach Fertigstellung des Obergeschosses.
Beim zweiten Bauabschnitt handelt es sich um die energetische Sanierung und Instandsetzungsmaßnahme des Erdgeschosses. Voraussichtlich sind diese Arbeiten in der ersten Jahreshälfte 2027 zu erbringen.

2.05

Auffüllen und Erweitern Estrich in Kleinflächen vor Bodentiefen Fenstern auffüllen

Auffüllen und Erweitern vom Bestandsestrich in Kleinflächen vor neuen, bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss
Einbaubreite ca. 20cm in Einzellängen von 1,0m-4,0m .

1. Rohboden und Anschluss Bestand/Fenster von Verunreinigungen reinigen
2. Styrodur liefern und verlegen 4cm stark, inkl. Randdämmstreifen an aufgehenden Bauteilen (Wand und Fenster)
3. Styrodurdämmung mit PE- Folienstreifen abdecken
4. Neu und Altflächen des Estrichs im Bereich der neuen Fensternischen durch in 15cm Abständen gesetzten Bohrungen verklammern.
5. Estrichklammern einlegen und mit Epoxidharz /Gießharz fixieren.
5. Einbringen von Epoxitharzmörtel und an bestehenden Estrich angleichen, ca. 65mm hoch

inkl. aller Neben und Zusatzleistungen
inkl. Lieferung- und Montagekosten

Stückzahl Bodentiefe Fenster: 13 Stk

36 m

Summe 2

Estricharbeiten EG

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Stoffe oder Bauteile werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den zur Zeit der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels berechnet. Die Stunden - und Materialnachweise sind täglich der Bauleitung zur Anerkenntnis vorzulegen. Nachträglich vorgelegte Leistungsnachweise werden nicht anerkannt.			
3.01	Stundenlohn Meister			
	Bezugsbeschreibung			
	Anfallende Regiearbeiten werden nur nach vorheriger Absprache und Freigabe der Bauleitung anerkannt. Die entspr. Rapportzettel sind spätestens 3 Tage nach Ausführung der Arbeiten zur Unterzeichnung dem Objektüberwacher vorzulegen.			
	Es werden berechnet: für: Meisterstunden			
	2 h			
3.02	Stundenlohn Facharbeiter			
	wie Position Nr. 3.01, jedoch			
	Es werden berechnet: für: Facharbeiterstunden			
	4 h			
3.03	Stundenlohn Helfer			
	wie Position Nr. 3.01, jedoch			
	Es werden berechnet: für: Helferstunden			
	4 h			
3.04	Zusätzl. An- & Abfahrt			
	Zusätzliche An- & Abfahrten, die nicht durch den AN zu verschulden sind.			
	1 Stück umfasst die An- & Abfahrt.			
	Nur nach separater Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung.			
	1 St			

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 3				Stundenlohnarbeiten

2301_Leistungsverzeichnis

Projekt: Umbau- Erweiterung und Instandsetzung der Kommunalen Kindertagesstätte

LV-Bezeichnung: Estricharbeiten

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Estricharbeiten im Obergeschoss	
2	Estricharbeiten EG	
3	Stundenlohnarbeiten	
Summe Zusammenstellung:		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		