

UK für Rinnenschalung

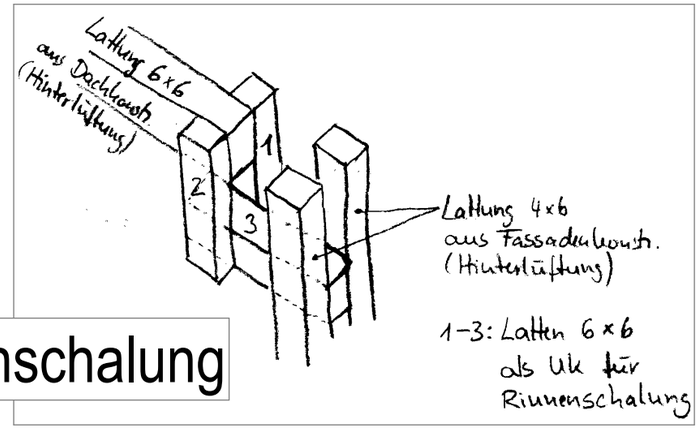

Dachaufbau Pultdach ERW

- 0,07 cm Alublech (Doppelstehfalz-Deckung)
- strukturierte Trennlage / Wirrgelege
- 2,4 cm Dachschalung
- 6,0 cm Hinterlüftung / Lattung 6x6cm
- 0,07 cm Unterdeckbahn, diffusionsoffen
- 24,0 cm Mineralwolle WLG 035 / Sparren 16/24cm
- Dampfbremsbahn, feuchtevariabel
- 4cm Lattung, 4/6cm
- Fußpfette B/H=20/20cm
- Rasterdecke
- Alu-Fenster

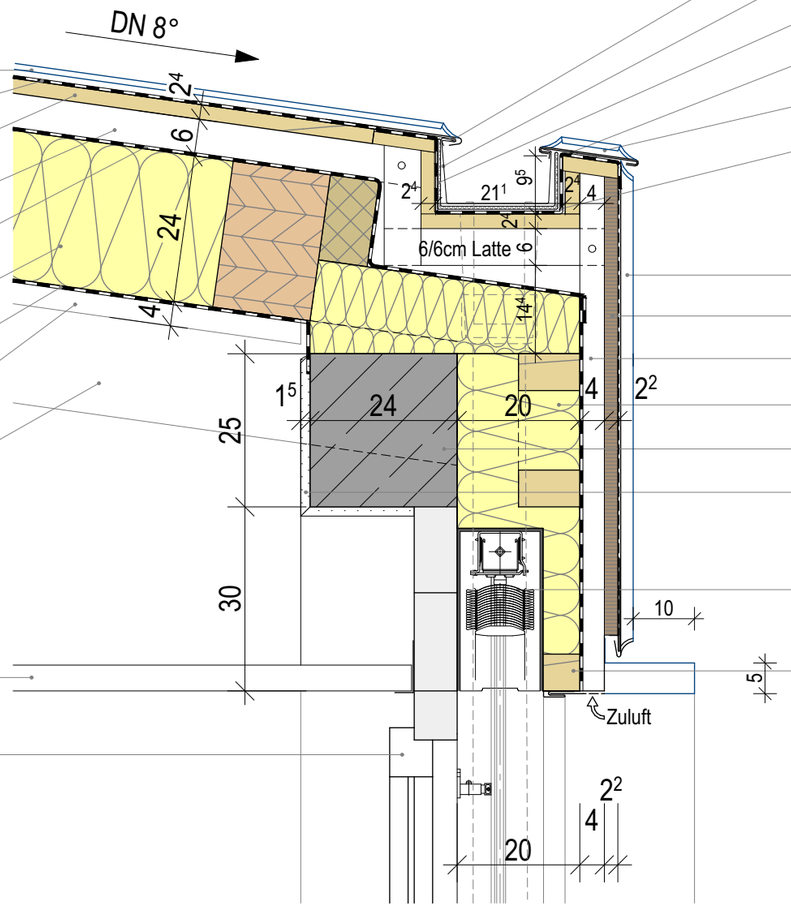

- Saumstreifen
- Einlegerinne (z.B. Edelstahl)
- Strukturmatte
- Haft
- Doppelstehfalz-Deckung
- Sicherheitsrinne geflämmt (oder EDPM-Folie)

Wandaufbau ERW Aluminium-Fassade

- 0,07 cm Aluminiumblech (Doppelstehfalz-Fassade)
- Unterdeckbahn
- 2,2 cm OSB-Platten
- 4,0 cm Hinterlüftung / Lattung 40/60mm
- 2 x 10,0 cm Dämmung, MW WLG 033 / Lattung
- 24,0 cm Stahlbetonwand, C25/30
- 1,5 cm Gipsputz
- Raffstore-Kasten
- Lattung 60/60mm, über Raffstorekasten

Projekt: 995	Umbau + Erweiterung der Grundschule Wirges Theodor-Heuss-Ring 4, 56422 Wirges	Planer:	Architekten Ritz & Losacker GmbH Obere Illbach 2 53412 Heiligenroth
Bauherr:	Verbandsgemeindeverwaltung Wirges; vertr. d. Bürgermeisterin A. Marzi		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

Planinhalt:	Detail Traufe Pultdach ERW_261112		
Plan-Nr.:	995_ARC_501		
Maßstab:	1:10	Datum: 12.11.2026	Gez.: SiKr