Dachaufbau Pultdach ERW


0,07 cm Alublech (Doppelstehfalz-Deckung)
strukturierte Trennlage / Wirrgelege
2,4 cm Dachschalung
6,0 cm Hinterlüftung / Lattung 6x6cm
0,07 cm Unterdeckbahn, diffusionsoffen

Aufbau Ortgang Pultdach ERW

20,0 cm Hinterlüftung / Lattung 20x6cm
2,4 cm Dachschalung
Schalungsbahn (Vordeckung)
0,07 cm Alublech (Doppelstehfalz-Deckung)
Taschenprofil (Ansicht)
Innenecke, gekantet

Wandaufbau ERW Aluminium-Fassade

0,07 cm Aluminiumblech (Doppelstehfalz-Fassade)
Unterdeckbahn
2,2 cm OSB-Platten
4,0 cm Hinterlüftung / Lattung 40/60mm
2 x 10,0 cm Dämmung, MW WLG 033 / Lattung

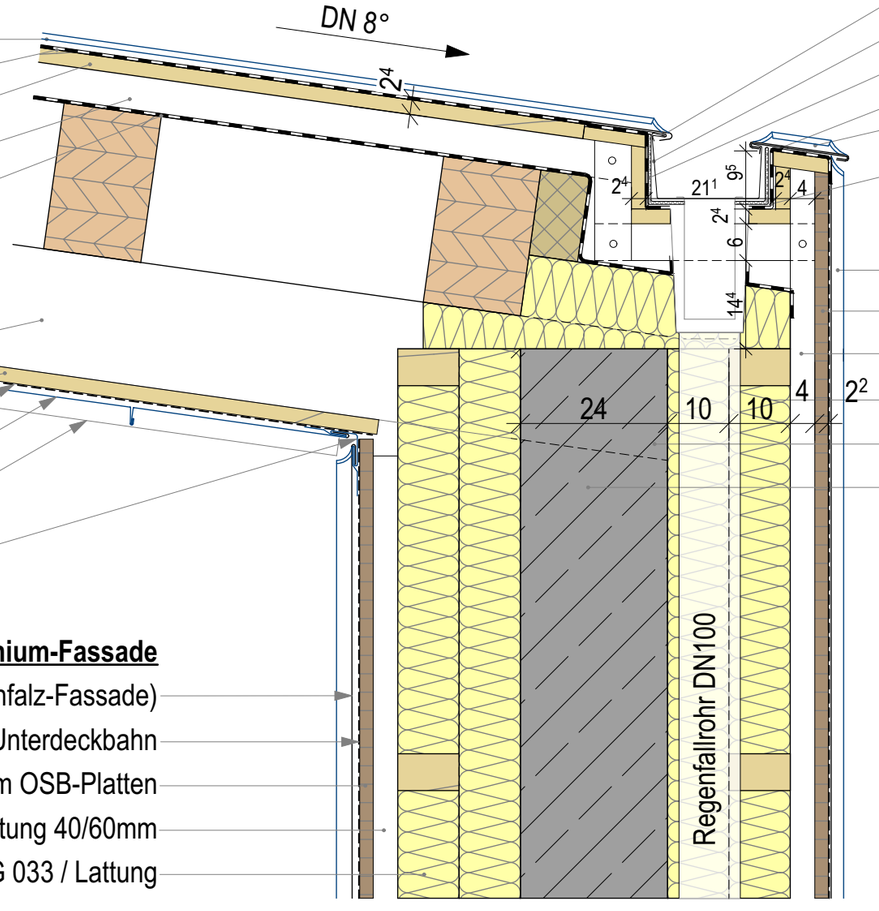

Saumstreifen
Einlegerinne (z.B. Edelstahl)
Strukturmatte
Haft
Doppelstehfalz-Deckung
Sicherheitsrinne geflämmt (oder EDPM-Folie)

Wandaufbau ERW Aluminium-Fassade

0,07 cm Aluminiumblech (Doppelstehfalz-Fassade)
Unterdeckbahn
2,2 cm OSB-Platten
4,0 cm Hinterlüftung / Lattung 40/60mm
2 x 10,0 cm Dämmung, MW WLG 033 / Lattung
24,0 cm Stahlbetonwand, C25/30

Projekt: 995	Umbau + Erweiterung der Grundschule Wirges Theodor-Heuss-Ring 4, 56422 Wirges	Planer:	Architekten Ritz & Losacker GmbH Obere Illbach 2 53412 Heiligenroth
Bauherr:	Verbandsgemeindeverwaltung Wirges; vertr. d. Bürgermeisterin A. Marzi		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

Planinhalt:	Detail Untersicht Pultdach_261119		
Plan-Nr.:	995_ARC_505		
Maßstab:	1:10	Datum: 19.11.2026	Gez.: SiKr