
Fußbodenaufbau ERW EG

1,5 cm Fußbodenbelag
6,5 cm Heizestrich
3,0 cm Heizsystemplatte EPS WLG 045
12,0 cm Wärmedämmung EPS WLG 035 (2-lagig)
0,5 cm Bituminöse Dampfsperre
25,0 cm STB-Bodenplatte, C25/30
0,2 cm PE-Folie
5,0 cm Sauberkeitsschicht
50,0 cm Schotterpolster

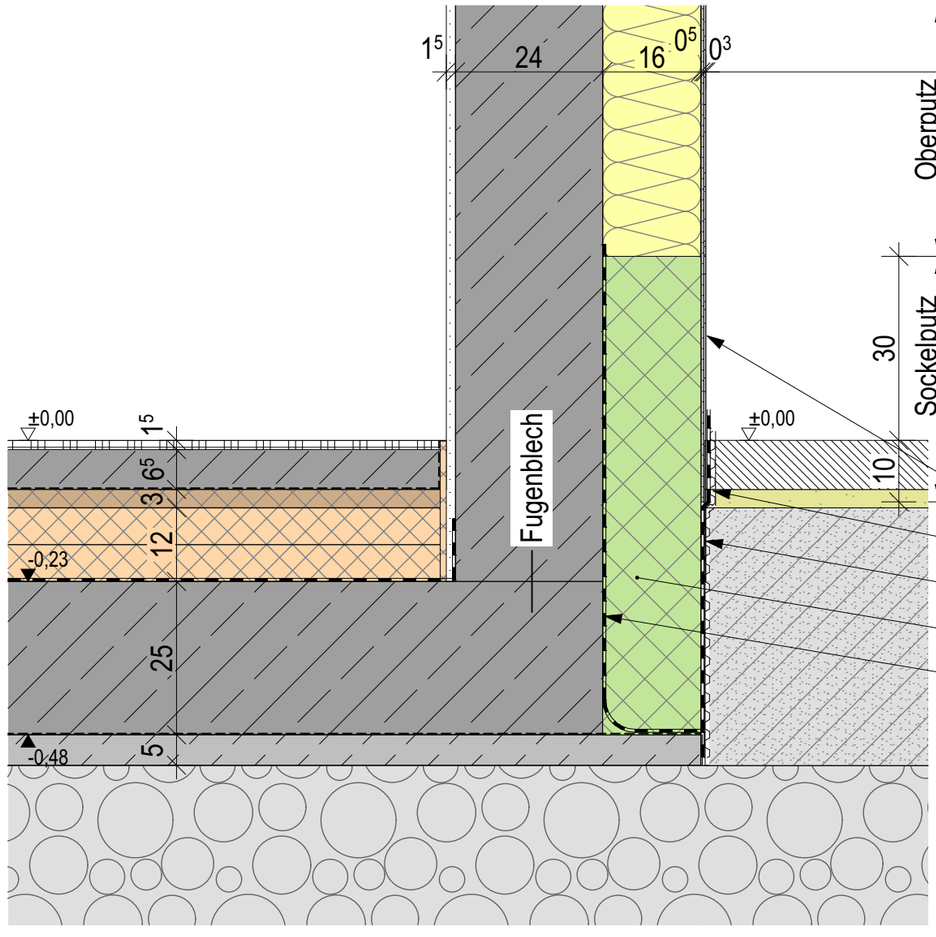

Wandaufbau ERW Putzfassade

0,3 cm Oberputz
0,5 cm Armierungsputz
16,0 cm Wärmedämmung, MW WLG 035
24,0 cm Stahlbetonwand, C25/30
1,5 cm Gipsputz

Lüftungsgitter
Sockelputz
3-lagige Noppenbahn mit Gleitfolie und Filtervlies
mineralische Dichtschlämme
16,0 cm Perimeterdämmung, WLG 033
Abdichtung D24

Projekt: 995	Umbau + Erweiterung der Grundschule Wirges Theodor-Heuss-Ring 4, 56422 Wirges	Planer:	Architekten Ritz & Losacker GmbH Obere Illbach 2 53412 Heiligenroth	INDEX	DATUM / ÄNDERUNG
Bauherr:	Verbandsgemeindeverwaltung Wirges; vertr. d. Bürgermeisterin A. Marzi				

Planinhalt:	Detail Fußpunkt Putzfassade_261119		
Plan-Nr.:	995_ARC_508		
Maßstab:	1:10	Datum: 19.11.2026	Gez.: SiKr