


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

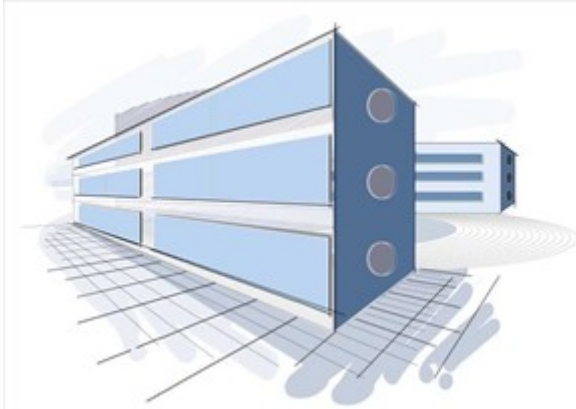

Projekt

2606-15

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

**OG Briedern, Erneuerung Deckschicht
Hochwassernotweg**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2606-15)

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg

Leistung (LV)

00 OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

.....
Anbieter

Stempel

GAEB-Datenaustausch

-
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern,Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Abschnitt	BAUSTELLENEINRICHTUNG	5
01	Abschnitt	VERKEHRSSICHERUNG	6
02	Abschnitt	INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	10

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
00	Abschnitt	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Abschnitt BAUSTELLENEINRICHTUNG			
00.0001	Baustelle einrichten Dies. LV-Abschn. * Zufahrt vorh. <p>StLKNr. 19 101/107.21 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p> <p style="text-align: right;">Gerät</p> <p style="text-align: right;">..... Sonstiges 1 Psch GP</p>			
00.0002	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. <p>StLKNr. 19 101/112.02 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern,Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
00	Abschnitt	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gerät			
 Sonstiges	1 Psch		GP
Summe Abschnitt 00				
BAUSTELLENEINRICHTUNG , Netto:				
01 Abschnitt VERKEHRSSICHERUNG				
01.0001	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Verk.konzept AG außer Kraft ges. Anordnung Unt. AG Geb. bis 100 Euro			
	StLKNr. 21 105/105.12.10.01.03 Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.			
		1 Psch		GP
01.0002	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition			
	StLKNr. 21 105/110.10 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
		10 d	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern,Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
01	Abschnitt	VERKEHRSSICHERUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 01				
		VERKEHRSSICHERUNG , Netto:		
02 Abschnitt INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG				
Fahrbahn ist teilweise stark durch Laub und Tannennadeln Fahrbahn ist teilweise stark durch Laub und Tannennadeln verschmutzt. Der Mehraufwand ist in die Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.				
02.0001	Unterlage reinigen ... Freitext ... lose Teile aufn. Einzelflächen Hochdr.-Sauganl.			
StLKNr. 23 113/058.91.22 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.				
(11)A	Unterlage 'Asphalt und HGT.' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.			
		4.000 m2	EP	GP
02.0002	Bitumenemulsion aufsprühen ländliche Wege ... Freitext ... Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 400 g/m2 vor A.deckschicht			
StLKNr. 07.23 113/063.49.11.53 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen für ländliche Wege.				
(21)A	Unterlage 'Asphalt und HGT.' Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 400 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.			
		4.000 m2	EP	GP
02.0003	Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.1-2,5 cm Fahrbahn Fräsasph. verw.			
StLKNr. 07.23 113/005.10.20.10.10 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
02	Abschnitt	INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 1 bis 2,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.</p>			Übertrag:
		210 m2	EP	GP
02.0004	<p>DSK aus DSK 8 herstellen ... Freitext ... Menge 25 kg/m2 Bimi C65BP6-DSK Kategorie C 100/0</p> <p>Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut DSK 5 bzw. DSK herstellen und einbauen. Aufbereitung und Einbau erfolgen kalt in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage mit nachfolgendem Fertiger. Einbau zweilagig, auf Wirtschaftsweg. Profilgerecht mit einwandfreier Ausbildung der Randzone einschl. Vorprofilierung der Spurrinnen. Vorprofil mit 0/8 mm oder 0/5 mm, Überzug mit 0/5 mm. Einbaubreite: 3,00-3,50 m. Einbaumenge = 27 kg/m2. Bindemittel = C65BP6-DSK polymermodifizierte mit haftverbessernden Zusätzen. Mischgutrezeptur nach Bieterangabenverzeichnis. Die Ermittlung des Einbaugewichtes dünner Schichten im Kalteinbau erfolgt über das Gewicht aller angelieferten Mineralstoffe einschl. Zusatzstoffe an Hand von Hand von Liefernachweisen unter Abzug nicht verbrauchter Restmengen und unter Hinzurechnung des aus der kontrollprüfung ermittelten Bindemittelgehaltes (ohne Wasseranteil) in der Trockenmasse. In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen für Baustoffe, Herstellung und Einbau des Mischgutes einzurechnen. Die angebotenen Rezepturen werden Vertragsbestandteil. Angeboten wird folgende Rezeptur : s. Bieterangabenverz.</p>			
		4.000 m2	EP	GP
02.0005	<p>DSK aus DSK 5 herstellen ... Freitext ... Bimi C65BP6-DSK Kategorie C 100/0</p> <p>Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus Asphaltmischgut DSK 5 herstellen. In Verkehrsflächen .im Wirtschaftsweg. Bindemittel = C65BP6-DSK. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Wie Position vor.</p>			
		10 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

OG Briederm, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
02	Abschnitt	INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0006	Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. ländliche Wege Schadstellen Bitumen 70/100 ... Freitext ... StLKNr. 07.23 113/373.22.10.00.09 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen für ländliche Wege. Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 70/100. (81)A Einbau 'Handeinbau ist vorgesehen und wird nicht besonders vergütet....'			
		5 t	EP	GP
02.0007	Unterlage reinigen ... Freitext ... Einzelflächen StLKNr. 07.23 113/058.90.20 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. (11)A Unterlage 'reinigen nach Beendigung der DSK-Arbeiten...' Nicht zusammenhängende Teilflächen.			
		4.000 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 02				
		INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG , Netto:		

LV-Zusammenfassung

OG Briedern, Erneuerung Hochwassernotweg (2606-15)

00	LV	OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Abschnitt	BAUSTELLENEINRICHTUNG	5
01	Abschnitt	VERKEHRSSICHERUNG	6
02	Abschnitt	INSTANDSETZUNG HOCHWASSERNOTWEG	7
Summe LV 00 OG Briedern, Erneuerung Deckschicht Hochwassernotweg				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>