



PKW-Stellplätze

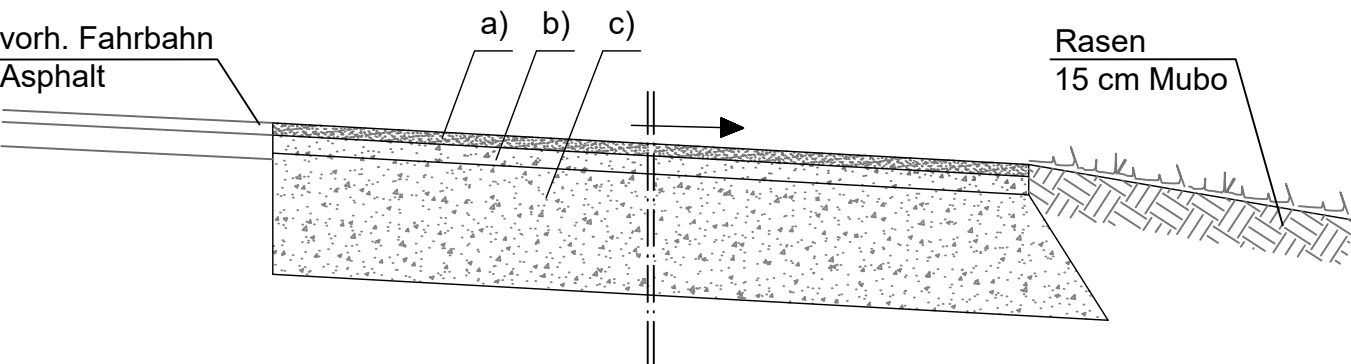


Aufbau PKW-Stellplätze :

- a) 4 cm Deckschicht 0/11
- b) 6 cm dynamische Schicht 0/16
- c) 40 cm Frostschuttschicht 0/45
- 50 cm


Detail A

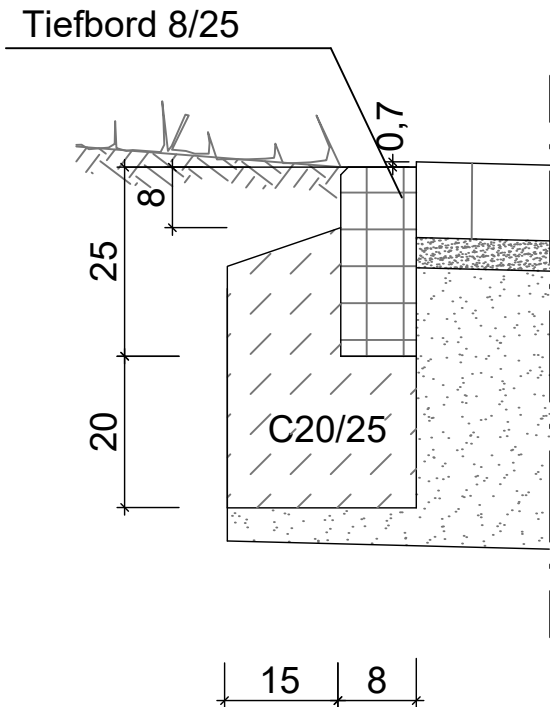

Detail B

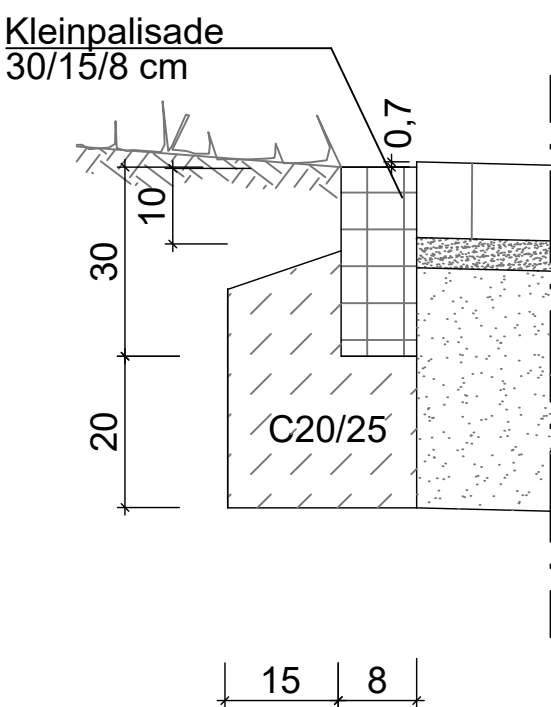


Weg Zugang Trauerhalle

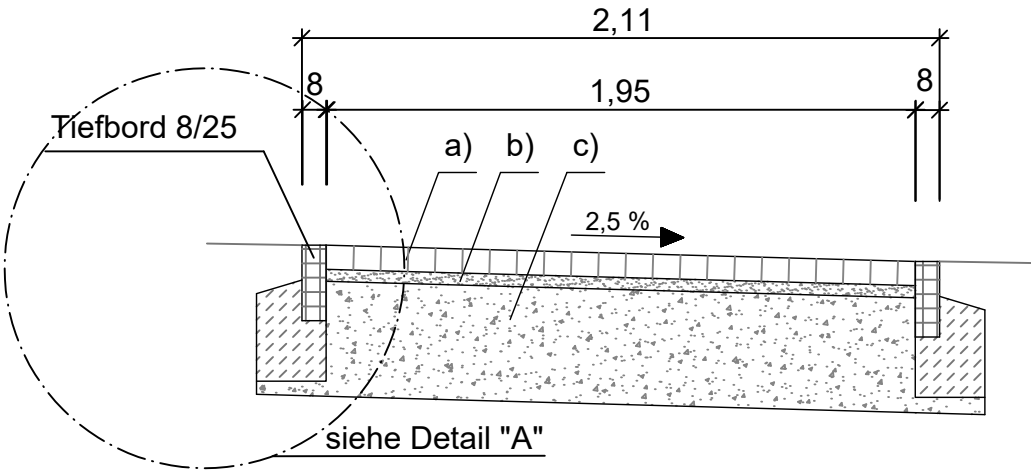

Wegaufbau Zugang Kapelle :

- a) 8 cm Betonsteinpflaster
- b) 4 cm Splitt
- c) 38 cm Frostschuttschicht 0/45
- 50 cm


Weg Zugang Urnenfeld

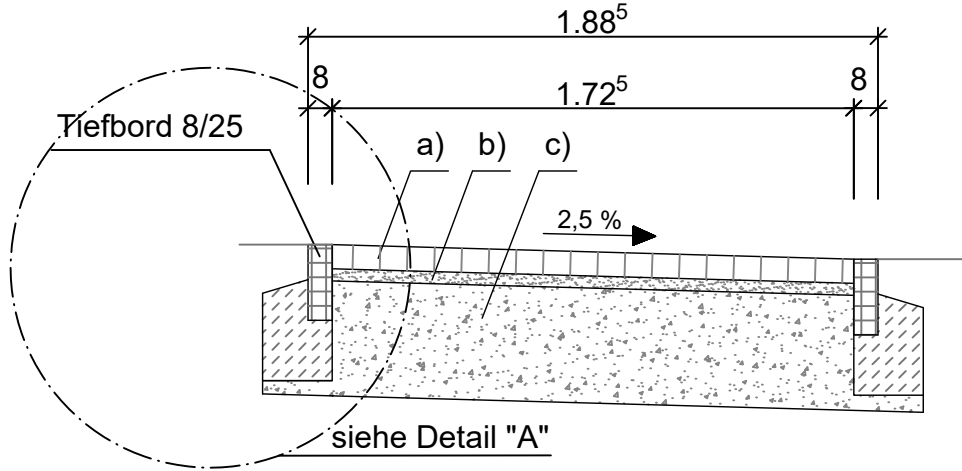

Wegaufbau Zugang Urnenfeld :

- a) 8 cm Betonsteinpflaster
- b) 4 cm Splitt
- c) 38 cm Frostschuttschicht 0/45
- 50 cm


Umgang Baum

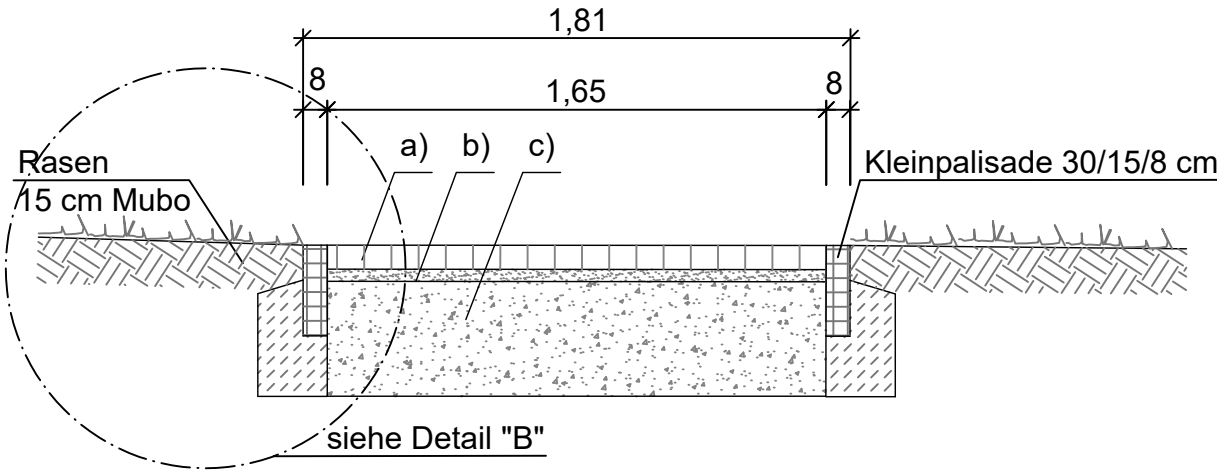

Aufbau Kreisplaster Baum :

- a) 8 cm Betonsteinpflaster Kreissteine
- b) 4 cm Splitt
- c) 38 cm Frostschuttschicht 0/45
- 50 cm

Umrandung Blüten

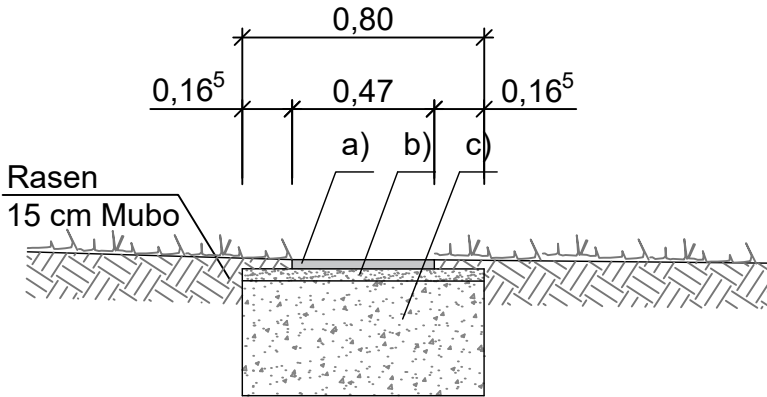

Aufbau Umrandung Blüten :

- a) 3 cm Trittsteine
- b) 4 cm Splitt
- c) 33 cm Frostschuttschicht 0/45
- 40 cm

- Ausführungsplanung -

Index:	Datum:	Art der Änderung:
Auftraggeber:		
		
Ortsgemeinde Abentheuer		
Titel:		
Teilneugestaltung des Friedhofs in der Ortsgemeinde Abentheuer		
Leistungsphase: -Ausführungsplanung- VORABZUG		
Planart:	Maßstab:	
Regelquerschnitte	1 : 25 / 10 [m, cm]	
Datum:	Blattgröße:	Blatt-Nr.:
07.08.2026	-	3
Auftrags-Nr.:	Gezeichnet:	
Bearbeitet:	Geprüft:	
Freigegeben:		
Abentheuer, den.....		Ortsgemeinde Abentheuer
		(Ortsbürgermeisterin)