
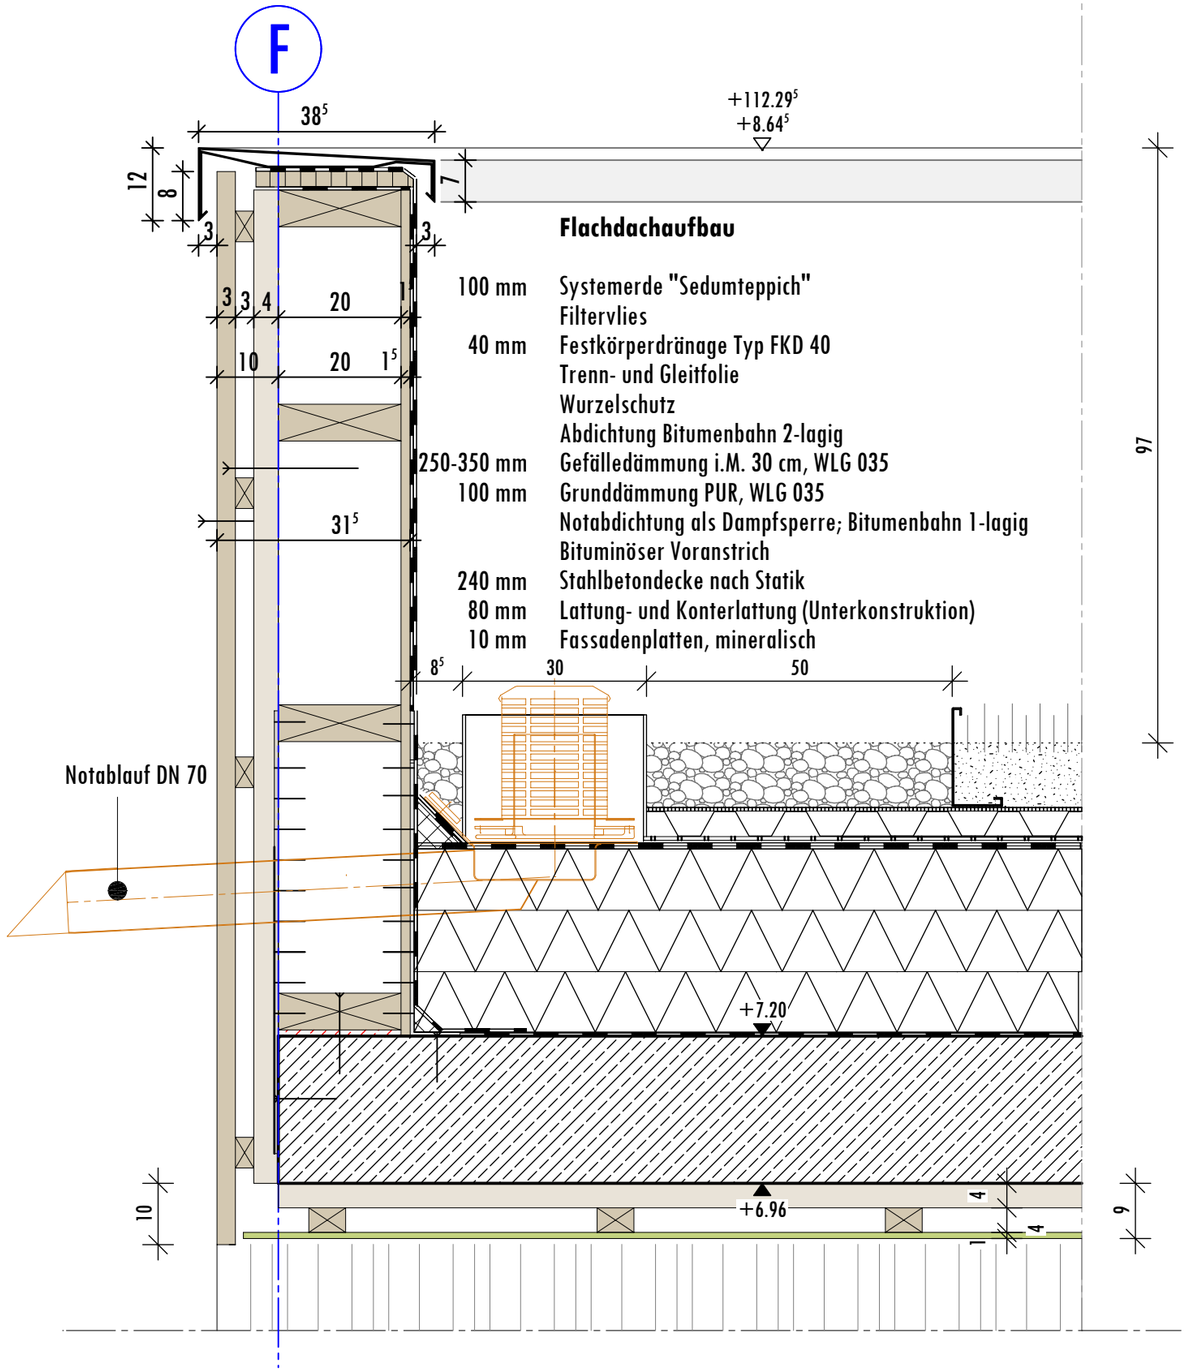


Flachdachaufbau

100 mm	Systemerde "Sedumteppich"
	Filtervlies
40 mm	Festkörperdränage Typ FKD 40
	Trenn- und Gleitfolie
	Wurzelschutz
	Abdichtung Bitumenbahn 2-lagig
250-350 mm	Gefälledämmung i.M. 30 cm, WLG 035
100 mm	Grunddämmung PUR, WLG 035
	Notabdichtung als Dampfsperre; Bitumenbahn 1-lagig
	Bituminöser Voranstrich
240 mm	Stahlbetondecke nach Statik
80 mm	Lattung- und Konterlattung (Unterkonstruktion)
10 mm	Fassadenplatten, mineralisch

Attika-Aufbau, Achse F

Attikaabdeckung / Abtropfblech
Farbe: RAL 7026
Abwicklung bis 575 mm, 4 Kantungen
Holzwerkstoffplatte 22 mm
Bitumenabdichtung anarbeiten

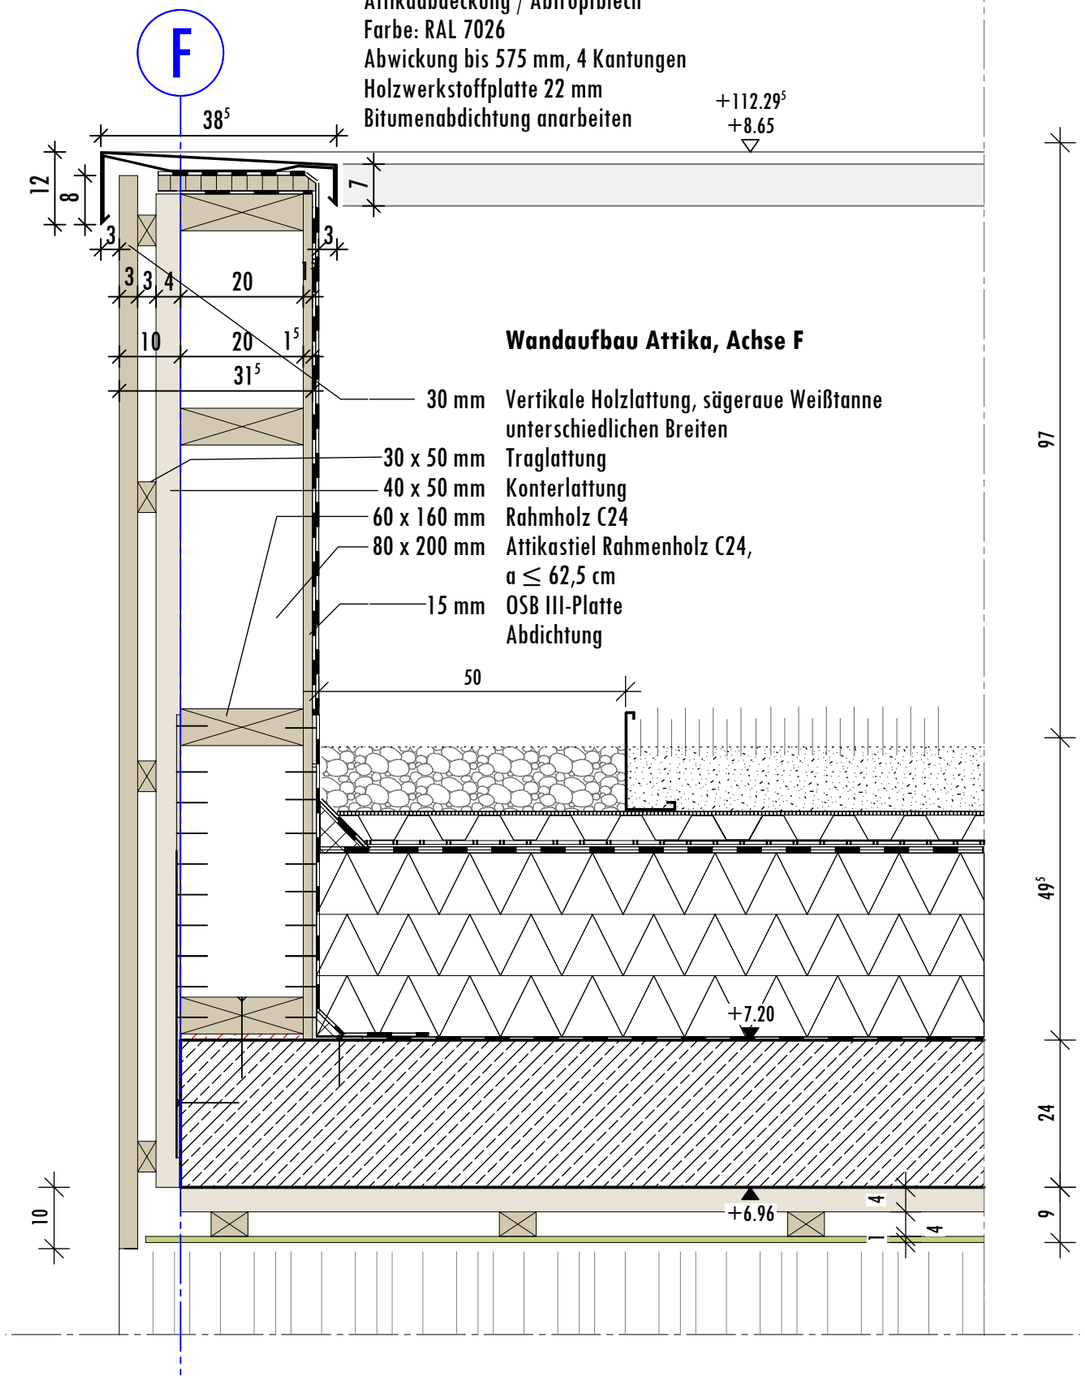

Wandaufbau Attika, Achse F

30 mm	Vertikale Holzlattung, sägeraue Weißtanne unterschiedlichen Breiten
30 x 50 mm	Traglattung
40 x 50 mm	Konterlattung
60 x 160 mm	Rahmholz C24
80 x 200 mm	Attikastiel Rahmenholz C24, a ≤ 62,5 cm
15 mm	OSB III-Platte
	Abdichtung

TERNES architekten BDA
schulgasse 2, 56073 koblenz
fon: 02 61.988 388-0 | fax:-88
mail: info@ternesarchitekten.de
web: www.ternesarchitekten.de

Diese Unterlage ist Eigentum von TERNES architekten BDA und ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder für Dritte verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. ©

PROJEKT	Multifunktionsgebäude Schmitzers Wiese
301-23	Maigesetzweg 11, 56073 Koblenz
BAUHERR	Stadtverwaltung Koblenz - ZGM - Zentrales Gebäudemanagement
	vertr. durch Hr. Josef Heinen, Bahnhofstr. 47, 56068 Koblenz
ARCHITEKT	TERNES architekten BDA
	Schulgasse 2, 56073 Koblenz

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN

ZEICHNUNGSINHALT

- VORABZUG -
Detail Attika Nord-Ost Seite (Achse F) Notablauf

GEZEICHNET	DATUM	MASSSTAB	BLATTGRÖSSE	LP 5
DH	14.07.2026	1:10	DIN A3	Ausführungsplanung

PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	STATUS	INDEX	PLAN-NR.
301-23	530-01	V		530-01