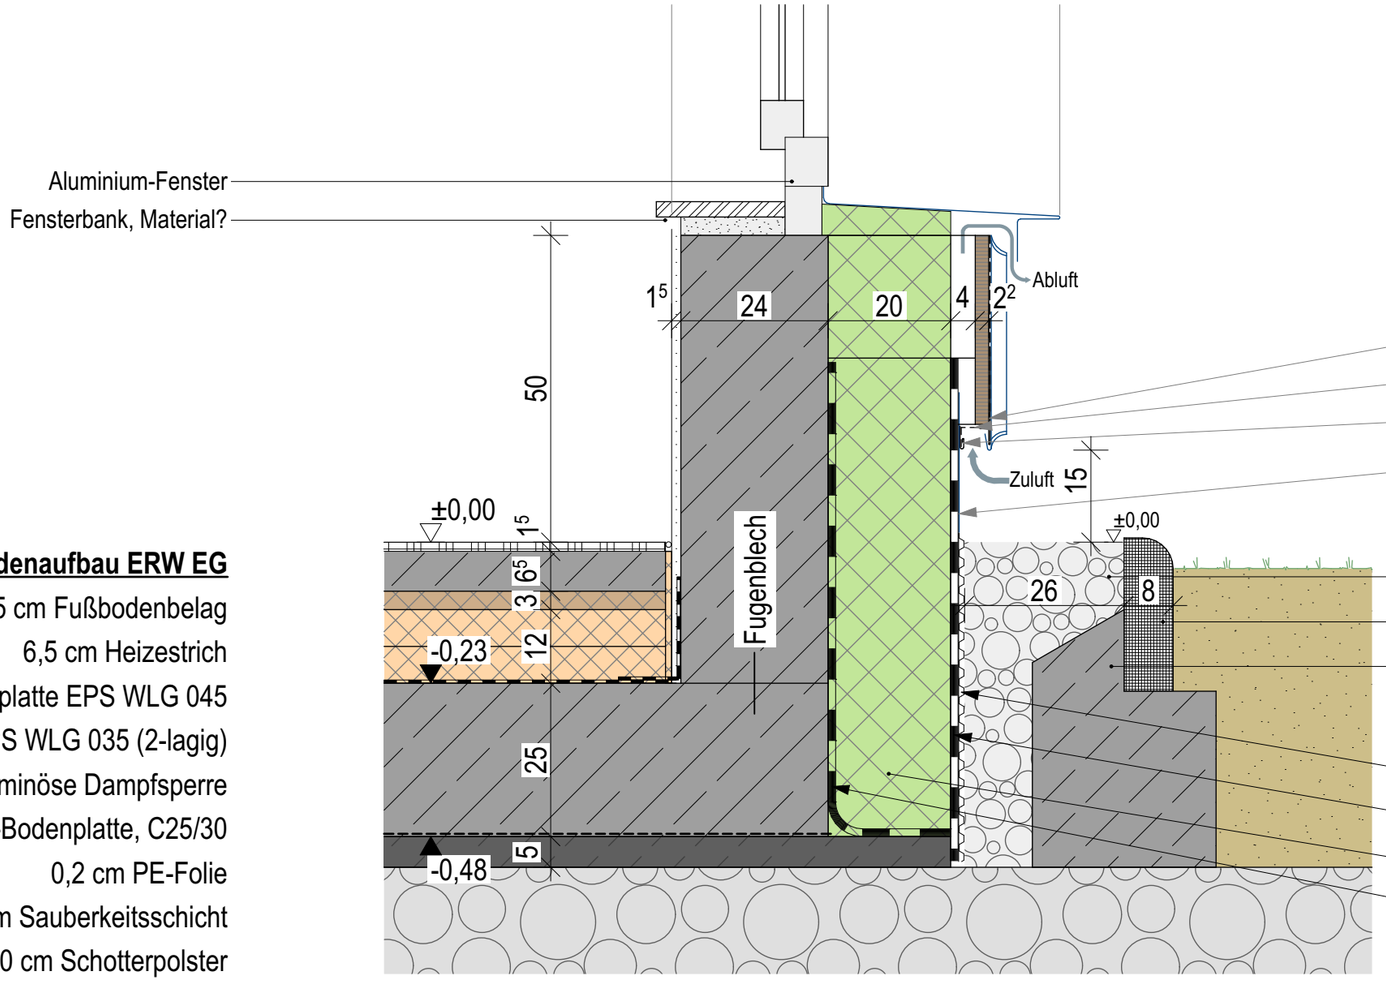


Wandaufbau ERW Aluminium-Fassade

0,07 cm Aluminiumblech (Doppelstehfalz-Fassade)
Unterdeckbahn
2,2 cm OSB-Platten
4,0 cm Hinterlüftung / Lattung
20,0 cm Dämmung, MW WLG 033 / Lattung
24,0 cm Stahlbetonwand, C25/30
1,5 cm Gipsputz

Steckleiste
Lochblech gekantet
Saumstreifen
pulverbeschichteten Sockelbleches aus Edelstahl V2A mit Dämmstoffdübeln befestigt
Randkiesstreifen
Bordstein
Beton-Rückenstütze

Fußbodenaufbau ERW EG

1,5 cm Fußbodenbelag
6,5 cm Heizestrich
3,0 cm Heizsystemplatte EPS WLG 045
12,0 cm Wärmedämmung EPS WLG 035 (2-lagig)
0,5 cm Bituminöse Dampfsperre
25,0 cm STB-Bodenplatte, C25/30
0,2 cm PE-Folie
5,0 cm Sauberkeitsschicht
50,0 cm Schotterpolster

Sockelaufbau ERW

Noppenbahn
Abdichtung D24
16,0 cm Dämmung, MW WLG 033
Abdichtung D24

Projekt: 995	Umbau + Erweiterung der Grundschule Wirges Theodor-Heuss-Ring 4, 56422 Wirges	Planer:	Architekten Ritz & Losacker GmbH Obere Illbach 2 53412 Heiligenroth
Bauherr:	Verbandsgemeindeverwaltung Wirges; vertr. d. Bürgermeisterin A. Marzi		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

Planinhalt:	Detail Fußpunkt Alufassade ERW_261112		
Plan-Nr.:	995_ARC_502		
Maßstab:	1:10	Datum: 12.11.2026	Gez.: SiKr