
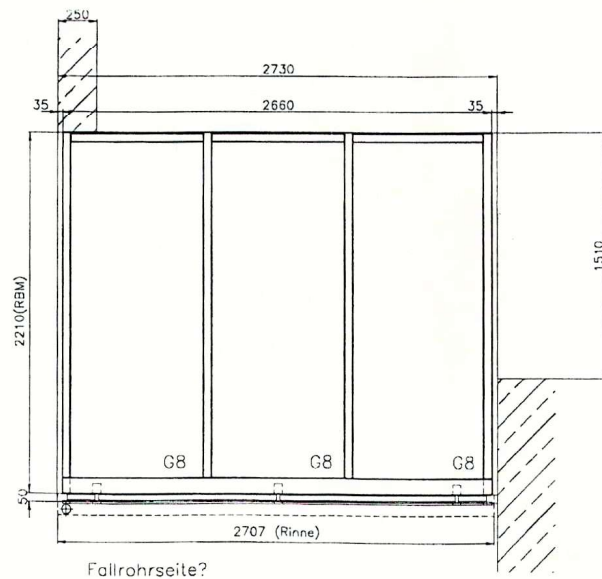
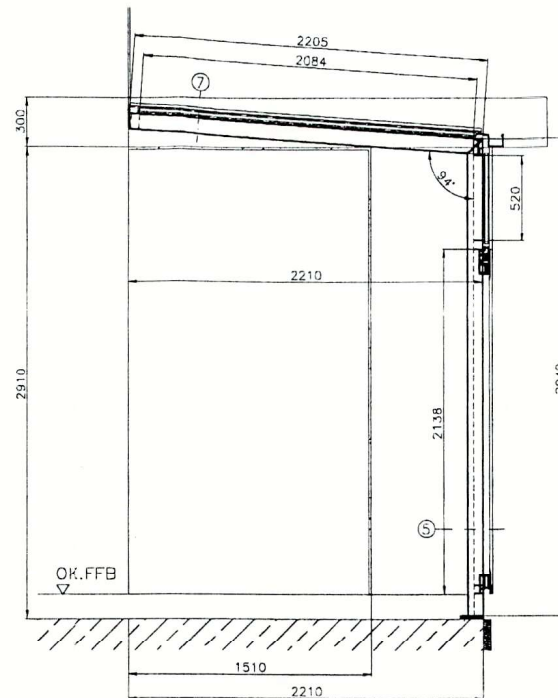


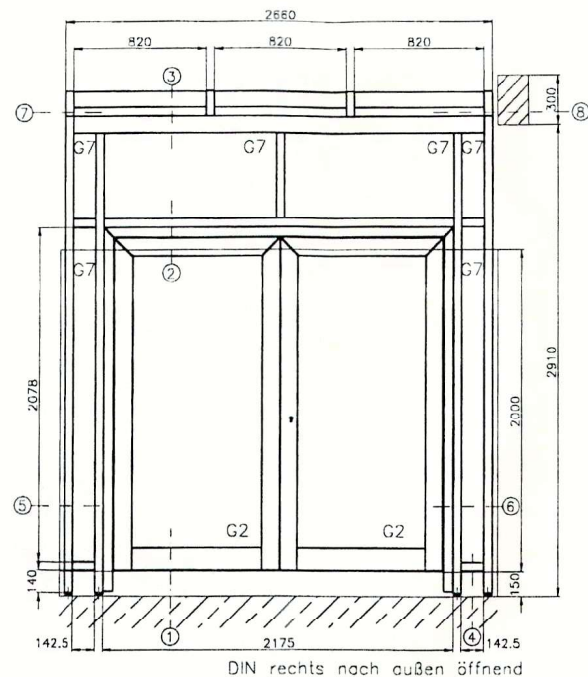

Farbton: RAL 5021

Beschläge: _____

Glasart: Isolierungverglasung K-Wert 1,1

- G2: 2 x 6 mm ESG, 12 mm SZR = 24 mm
- G7: 2 x 4 mm Float, 20 mm SZR = 28 mm
- G8: außen 8mm ESG, 16 SZR
innen 8mm VSG mit verstärkter Folie
und UV-versiegelung im Stufenbereich (=32mm)

Werkstattzeichnungen

Feurwache Frankenthal
67255 Frankenthal

Projekt/Bauherr:

Wintergarten
Ansichten

Planerstellung:

Gezeichnet: _____ Geprüft: _____ Maßstab: _____ Zeichnungs-Nr.: _____ Datum: _____